

# EMOTIONS

Emessa il 12/03/2013 - Rev. n. 1 del 05/09/2023



## Emotions effetto seta

La bellezza che si percepisce,  
il benessere che si vive.



# EMOTIONS

RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE  
EFFETTO VELLUTO SOFT TOUCH


**MATERIA CHE SI SENTE.  
ELEGANZA CHE SI VIVE.**

Emotions è il rivestimento decorativo opaco che regala superfici morbide e tridimensionali, dal raffinato effetto velluto. Design deciso, sensazione unica.



### OPEN SPACE ELEGANTE

Superfici continue e senza giunti per ambienti moderni e di grande design.

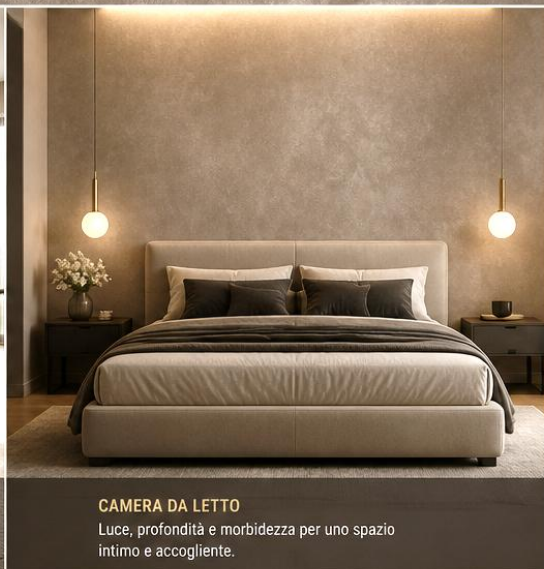

### CAMERA DA LETTO

Luce, profondità e morbidezza per uno spazio intimo e accogliente.



### PARETI CON DETTAGLI

L'eleganza del dettaglio che valorizza ogni ambiente.



EFFETTO VELLUTO  
SOFT TOUCH



APPLICAZIONE  
IN DUE MANI



TRASPIRANTE  
E MINERALE



RESISTENTE A MUFFE  
E BATTERI



SENZA FORMALDEIDE\*  
E SENZA APEO\*\*



32 COLORI  
A TONER

**NIKKOLOR®**  
ITALIA

[www.nikkolor.net](http://www.nikkolor.net)

# EMOTIONS

## DESCRIZIONE

Linee uniche dal carattere deciso ed elegante, inconfondibile nella sua precisione architettonica, la nuova finitura Emotions prende vita e mostra tutto il suo splendore nell'eccezione e nella peculiarità del suo incredibile utilizzo architettonico, che sa spaziare dal design più esclusivo e ricercato.

## COMPOSIZIONE

- Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali, microsferi di ceramica, pigmenti vari e additivi
- Rivestimento murale decorativo opaco, atossico, non ingiallente, permeabile al vapore acqueo, profumato durante l'applicazione, inattaccabile da funghi e batteri, è un prodotto ecologicamente sostenibile ed avanzato, non contiene \*Formaldeide aggiunta e \*\*APEO, a bassissimo contenuto di VOC

## CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale per rivestire pareti e soffitti interni destinati per il grande design e per la ristrutturazione di ambienti pubblici che privati, centri commerciali, negozi, bar, ville, residence
- La particolarità della totale assenza di giunti consente di ottenere soluzioni continue, una vera innovazione nel campo dell'architettura moderna, una finitura raffinata, capace di creare l'effetto del velluto dando tridimensionalità sulle superfici che ricopre, morbido e soft touch

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E APPLICAZIONE

- I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii, parti friabili e stagionati
1. Applicare un solo strato di Primer NK in modo uniforme su tutta la superficie da trattare utilizzando un rullo a pelo corto e un pennello
  2. Lasciare asciugare per 24h (+20°C)
  3. Applicare un primo strato di Emotions utilizzando un frattone inox in modo uniforme su tutta la superficie
  4. Lasciare asciugare per 8h (+20°C)
  5. Applicare un secondo strato di Emotions per circa 3 mq, tornare indietro e con movimenti incrociati e sfalsati disegnare la superficie
  6. Lasciare asciugare per almeno 12h (+20°C)

## DATI TECNICI

- Aspetto a +23°C: Cremoso
- Peso specifico: 0,700 Kg/Lt. +/- 5%
- Composizione: Emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali, microsferi di ceramica, additivi
- Colori di base: Silver, White, Oro Ducale, Alluminio
- Colori ottenibili a toner: 32 tonalità
- Viscosità a +23°C: ≈ Tixotropico
- pH: > 9,00
- Classificazione COV: 8.6 g\lt
- Resa: 10 mq/Lt. a due strati in funzione all'assorbimento del supporto
- Diluizione: Pronto all'uso

# EMOTIONS

- Temperatura di utilizzo: +10°C e +30°C.
- Essiccazione: Al tatto 2 h, in profondità 24h a 20°C
- Applicazione: Frattone in acciaio inox, in plastica, pennello e spalter
- Pulizia degli attrezzi dopo l'utilizzo: Acqua
- Confezione: Lt 2,5
- Consigli per la pulizia: Pulire utilizzando un panno umido in microfibra
- Conservazione: In confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C
- Resistenza al lavaggio: Resistente al lavaggio > 5000 cicli Gardner UNI 10795 UNI 10560
- Permeabilità al vapore acqueo: Alta UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2

## ALTRE INDICAZIONI

- Si raccomanda di evitare il contatto diretto con sostanze altamente aggressive, quali sostanze fortemente acide o basiche e sostanze fortemente ossidanti (es. tinture per capelli), che possono alterare la colorazione della pavimentazione
- Materie plastiche vulcanizzate con un alto contenuto di plastificanti (es. pneumatici) possono marcare il pavimento se lasciate a contatto prolungato sulla pavimentazione
- Le immagini fotografiche presenti nel catalogo e nel sito, così come i colori riportati nelle campionature sono da considerarsi puramente indicativi
- Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti da un unico lotto di produzione

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conservare in ambienti asciutti e privi di umidità, lontano dai raggi solari
- Non applicare su supporti polverosi
- Non applicare su supporti bagnati
- Non applicare su supporti gelati
- Non applicare su supporti e ripristini ancora umidi
- Non applicare in presenza di sole battente (applicazione in esterno)
- Non applicare in presenza di forte vento (applicazione in esterno)
- Non applicare in presenza di pioggia (applicazione in esterno)
- Assicurarci che la temperatura non scenda sotto +10°C prima dell'applicazione
- Non applicare dove è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione
- Consultare il meteo locale (applicazione in esterno)
- Coprire bene infissi, porte, etc prima dell'applicazione

## AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- Applicare con temperature del supporto superiori a +10 °C
- Applicare su supporti permanentemente asciutti
- Proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- Non applicare su superfici sporche o incoerenti
- Smaltire in conformità con le normative vigenti
- I materiali esposti a sbalzi di temperatura (causa trasporto, deposito, cantiere, ecc.), possono far subire modifiche sostanziali al prodotto (ad es. cristallizzazione, parziale indurimento, fluidificazione, catalisi accelerate o ritardate)
- Nella maggior parte dei casi, riportando i prodotti alle condizioni ottimali, verranno ripristinate anche le caratteristiche originarie

# EMOTIONS

- Proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza o contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia +39 333 861 8963
- [www.nikkolor.net](http://www.nikkolor.net)

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbimento del fondo.

Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2026 e si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia s.r.l., per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.nikkolor.net](http://www.nikkolor.net)

Nikkolor Italia s.r.l. risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

