


METALLIKA XL

Emessa il 28/09/2015 - Rev. n. 1 del 05/09/2023

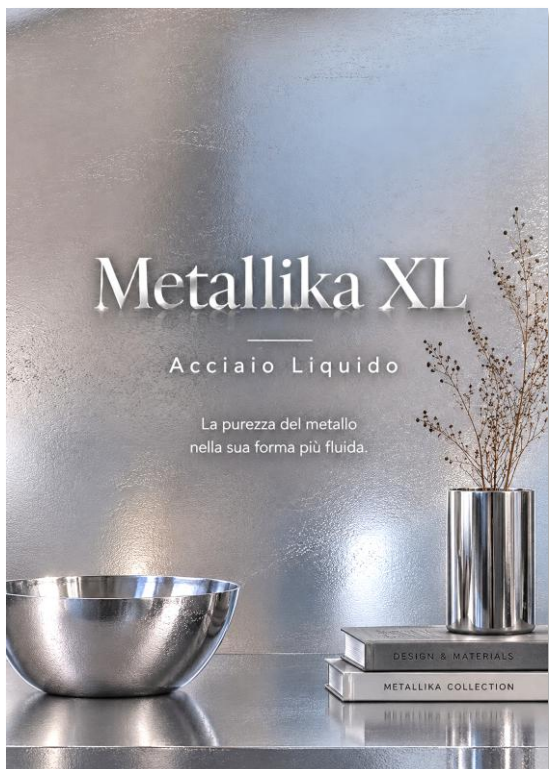

METALLIKA XL

RIVESTIMENTO DECORATIVO METALLICO CONTINUO
PER PARETI E PAVIMENTI INTERNI DI ALTA GAMMA

EFFETTO METALLICO CANGIANTE
PROFONDITÀ E RIFLESSI LUMINOSI
SUPERFICI CONTINUE SENZA GIUNTI
ELEGANZA SENZA TEMPO

-  EFFETTO CANGIANTE
E TRIDIMENSIONALE
-  SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI
-  ELEVATA RESISTENZA
E DURABILITÀ
-  IDEALE PER AMBIENTI
DI LUSO E DESIGN




LIVING
Acciaio Liquido
Eleganza contemporanea
e riflessi sofisticati



BAGNO
Acciaio Liquido
Atmosfera moderna
e raffinata



CUCINA
Oro Liquido
Riflessi caldi e preziosi
per spazi esclusivi

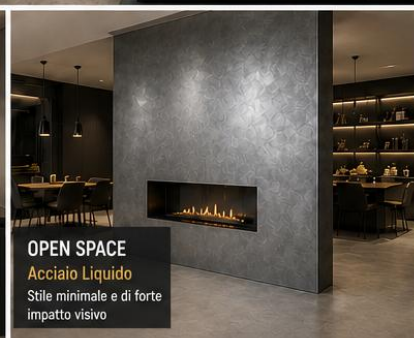

OPEN SPACE
Acciaio Liquido
Stile minimale e di forte
impatto visivo



NEGOZIO / SHOWROOM
Oro Liquido
Prestigio e personalità
che distinguono

FINITURE
DISPONIBILI



ACCIAIO LIQUIDO



ORO LIQUIDO



SUPERFICIE CONTINUA
SENZA GIUNTI



EFFETTO METALLICO
CANGIANTE



ELEVATA RESISTENZA
NEL TEMPO



PER AMBIENTI DI LUSO
E DI DESIGN

NIKKOLOR
ITALIA

www.nikkolor.net

METALLIKA XL

DESCRIZIONE

Metallika XL è una sinfonia di lusso e modernità, un effetto decorativo elegante e scintillante dai riflessi metallizzati. Le sue superfici, ricche di sfumature cangianti e lucentezza raffinata, catturano la luce in modo straordinario, trasformando ogni ambiente in un luogo di prestigio e fascino.

COMPOSIZIONE

Metallika XL è composto da una speciale emulsione acrilica, pigmenti metallici biostabili inalterabili resistenti agli U.V., e additivi vari.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale per rivestire pavimenti, pareti e soffitti interni destinati per il grande design e per la ristrutturazione di ambienti pubblici che privati, centri commerciali, negozi, bar, ville, residence;
- La particolarità della totale assenza di giunti consente di ottenere soluzioni continue, una vera innovazione nel campo dell'architettura moderna, una finitura raffinata, capace di creare l'effetto del metallo dando tridimensionalità alle superfici che ricopre.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii e parti friabili
- Applicare una sola mano di Primer NK utilizzando un rullo a pelo lungo

PREPARAZIONE

- Il prodotto è pronto all'uso

APPLICAZIONE

1. Applicare un primo strato di Microcem-FB utilizzando un frattone inox
2. Lasciare asciugare per 12h (+20°C)
3. Applicare un secondo strato di Microcem-FB come fatto per il primo strato
4. Lasciare asciugare per 24h (+20°C)
5. Applicare un primo strato di Metallika XL utilizzando un frattone inox su tutta la superficie
6. Lasciare asciugare per 12 ore (+20°C)
7. Applicare un secondo strato di Metallika XL come fatto per il primo strato
8. Lasciare asciugare per 24 ore (+20°C)
9. Applicare un primo strato di PRP Glass Protekt utilizzando un rullo a pelo raso e subito dopo lisciare leggermente con frattone il prodotto ancora fresco
10. Lasciare asciugare il prodotto per 24h (+20°C)
11. Applicare un secondo strato di PRP Glass Protekt come fatto per il primo strato
12. Lasciare asciugare il prodotto per 24h (+20°C)
13. Applicare un terzo strato di PRP Glass Protekt come fatto per il secondo strato
14. Lasciare asciugare il prodotto per 72h (+20°C)

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

- Resistenza a trazione (EN 13892-2): 38 N/mm² a 28 gg
- Resistenza a compressione (EN 13892-2): 38 N/mm² a 28 gg
- Resistenza a flessione (EN 13892-2): 36 Nm a 28 gg
- Resistenza all'urto (UNI EN ISO 6272-1): 0,500/m Nm/501
- Resistenza alla permeabilità (UNI EN 1062-3): 0,0001 kg/m²*h0,5 a 5 gg

METALLIKA XL

DATI TECNICI

- Aspetto a +23°C: Cremoso
- Peso specifico: 1,080 +/- 5% Kg/Lt
- Colori di base: Acciaio liquido e Oro liquido
- Aspetto a +23°C: Cremoso
- Viscosità Brookfield: 4300 cps ± 5% G6 RPM 100 a 25°C.
- Classificazione COV: 8.7 g\lt
- PH: > 9,00
- Resa: 20 m²/lt. in funzione dell'effetto desiderato
- Diluizione: Pronto all'uso
- Temperatura di utilizzo: +10°C e +30°C
- Essiccazione: al tatto 2 h, in profondità 24h a 20°C
- Applicazione: frattone in acciaio inox, in plastica, pennello, airless
- Pulizia attrezzi: Acqua
- Confezione: Lt 1
- Limite di temperatura d'uso: +5°C / +35°C
- Conservazione: in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C
- Resistenza al lavaggio: resistente al lavaggio > 30000 cicli Gadner UNI 10795 UNI 10560
- Permeabilità al vapore acqueo: alta UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
- Resistenza agli alcali: UNI 10795
- Presa di sporco: bassa UNI EN 10792

Conforme secondo la norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), per la presenza di additivi specifici ad ampio spettro d'azione, permette al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, alghe e muschio.

ALTRE INDICAZIONI

- Si raccomanda di evitare il contatto diretto con sostanze altamente aggressive, quali sostanze fortemente acide o basiche e sostanze fortemente ossidanti (es. tinture per capelli), che possono alterare la colorazione della pavimentazione
- Materie plastiche vulcanizzate con un alto contenuto di plastificanti (es. pneumatici) possono marcare il pavimento se lasciate a contatto prolungato sulla pavimentazione
- Le immagini fotografiche presenti nel catalogo e nel sito, così come i colori riportati nelle campionature sono da considerarsi puramente indicativi
- Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti da un unico lotto di produzione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conservare in ambienti asciutti e privi di umidità, lontano dai raggi solari
- Non applicare su supporti polverosi
- Non applicare su supporti bagnati
- Non applicare su supporti gelati
- Non applicare su supporti e ripristini ancora umidi
- Non applicare in presenza di sole battente (applicazione in esterno)
- Non applicare in presenza di forte vento (applicazione in esterno)
- Non applicare in presenza di pioggia (applicazione in esterno)
- Assicurarci che la temperatura non scenda sotto +10°C prima dell'applicazione
- Non applicare dove è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione
- Consultare il meteo locale (applicazione in esterno)
- Coprire bene infissi, porte, etc prima dell'applicazione

METALLIKA XL

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- Applicare con temperature del supporto superiori a +10 °C
- Applicare su supporti permanentemente asciutti
- Proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- Non applicare su superfici sporche o incoerenti
- Smaltire in conformità con le normative vigenti
- I materiali esposti a sbalzi di temperatura (causa trasporto, deposito, cantiere, ecc.), possono far subire modifiche sostanziali al prodotto (ad es. cristallizzazione, parziale indurimento, fluidificazione, catalisi accelerate o ritardate)
- Nella maggior parte dei casi, riportando i prodotti alle condizioni ottimali, verranno ripristinate anche le caratteristiche originarie
- Proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza o contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia +39 333 861 8963
- www.nikkolor.net

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbimento del fondo. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2026 e si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia s.r.l., per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.nikkolor.net

Nikkolor Italia s.r.l. risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

