




Daranà Gold il Metallo Liquido

Il lusso che scorre.
La materia che incanta.

SIAE DALLA
PARTE
DI CHI
CREA

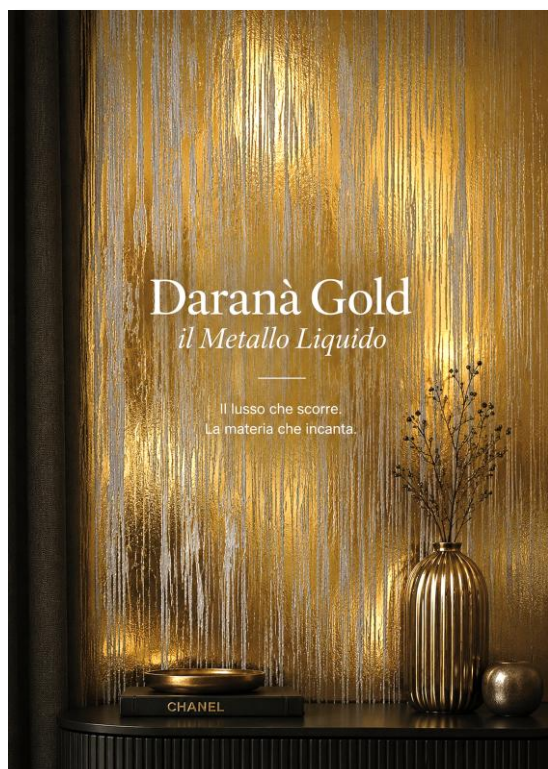

DARANÀ®

SISTEMA DECORATIVO EFFETTO METALLO LIQUIDO

**NON È UNA PITTURA.
È UN'EVOLEZIONE DELLA MATERIA.**

Daranà è un sistema innovativo che riproduce il metallo reale in forma liquida. Superfici tridimensionali che catturano la luce e trasformano ogni ambiente in un'opera di design.



INOX



GOLD

- EFFETTO METALLO REALE**
Riflessi autentici e dinamici
- SUPERFICIE TRIDIMENSIONALE**
Profondità e matericità uniche
- APPLICAZIONE CON FOIL**
Sistema esclusivo Daranà
- PER PARETI, SOFFITTI E ARREDI**
Massima versatilità d'uso
- ALTO IMPATTO ESTETICO**
Perfetto per ambienti di design



- 1 OPEN SPACE - INOX**
Design contemporaneo con riflessi metallici raffinati.
Superfici che amplificano luce e spazio.



- 2 CAMERA DA LETTO - GOLD**
Atmosfera calda e sofisticata.
Il metallo diventa emozione.



- 3 CUCINA - INOX**
Resistenza e design per ambienti moderni.
Perfetto equilibrio tra estetica e funzione.



- 4 DETTAGLI - GOLD**
Tridimensionalità reale che valorizza ogni superficie.
Ogni parete diventa protagonista.

EFFETTO METALLO REALE
Riflessi autentici e sofisticati

SUPERFICIE TRIDIMENSIONALE
Profondità, luce e movimento

APPLICAZIONE CON FOIL
Sistema innovativo esclusivo Daranà

PER INTERNI
Adatto a pareti, soffitti, arredi e complementi

ALTO IMPATTO ESTETICO
Ideale per ambienti di design e lusso

INNOVATIVO E RAFFINATO
Unisce scienza, materia e innovazione

DATI TECNICI

- Resa: circa 14 m²
- Misura Daranà: 21 X 64 ml
- Colori disponibili: Inox / Gold
- Sistema: Foil Daranà + Decor Fix
- Applicazione: Interna



Confezione:
1 foil Daranà (14 m²)
+ 1 Decor Fix Lt 1

DARANÀ

DESCRIZIONE

Daranà© NON è una pittura e, pertanto, non si presenta nella tradizionale confezione in lattina tipica dei prodotti decorativi. Vera innovazione nella decorazione, permette di riprodurre un effetto metallico in forma liquida. La sua struttura innovativa consente di decorare tutte le superfici: pareti, soffitti, mobili e complementi d'arredo possono essere valorizzati con una semplice applicazione! DARANÀ© è la combinazione di scienza e innovazione.

AREE DI APPLICAZIONE

- Ideale per rivestire pareti e soffitti interni in progetti di alta gamma e per la ristrutturazione di spazi pubblici e privati, centri commerciali, boutique, bar, ville e residenze
- Vera innovazione nell'architettura moderna, questa raffinata finitura crea un effetto tridimensionale sulle superfici che riveste, un effetto senza tempo che dona un tocco minimalista ai vostri ambienti

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

- Le superfici da trattare con Daranà devono essere in Cemento 3D o Calce Marmorino con la texture desiderata

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DEL METODO DARANÀ©

- Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione
- 1. Applicare uno strato di Decor Fix con un pennello, seguendo la venatura della superficie
- 2. Srotolare la pellicola Daranà© sopra il Decor Fix ancora umido, sovrapponendo le pellicole di 1 cm, e ripetere l'operazione su tutta la superficie da decorare
- 3. Lasciare agire per 2 ore a +20°C
- 4. Rimuovere la pellicola Daranà© dalla superficie
- 5. Lasciare asciugare per 24 ore a +20°C

NOTA IMPORTANTE

- Per rendere la superficie lavabile, applicare uno strato di ProteKto EcoSilan
- 1. Applicare uno strato di ProteKto EcoSilan con un pennello
- 2. Lasciare agire il prodotto per circa 15 minuti (il tempo può variare a seconda della temperatura ambiente e/o della stagione)
- 3. Pulire delicatamente la superficie con un panno di cotone morbido
- 4. Lasciare asciugare per 48 ore a +20°C

SPECIFICHE TECNICHE

- Resa Daranà©: 14 m², variabile a seconda della texture utilizzata
- Formato Daranà©: 21 x 64 ml
- Colore: Acciaio inox e oro
- Confezione: 1 rotolo di pellicola Daranà© 14 m² + 1 litro di fissativo decorativo
- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +10°C o superiori a +30°C

OPERA REGISTRATA PRESSO

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)

Direzione Generale - 00144 Roma - Viale della Letteratura, 30

Servizio OLAF - Registrazione delle Opere Pubblicate

DARANÀ

Il presente documento certifica che il lavoro in questione è stato presentato e accettato in conformità all'articolo 67, lettera b) del Regolamento SIAE e alle condizioni stabilite per la fornitura dei servizi di seguito riportate. La presentazione, recante il numero 2022/01949, è valida a partire dal 27 settembre 2022.

ALTRE INFORMAZIONI

- Si raccomanda di evitare il contatto diretto con sostanze altamente aggressive, come acidi o basi forti e agenti ossidanti forti (ad es. tinture per capelli), che possono alterare il colore della pavimentazione.
- Le materie plastiche vulcanizzate con un elevato contenuto di plastificante (ad es. pneumatici) possono lasciare segni sulla pavimentazione in caso di contatto prolungato.
- Le immagini fotografiche presenti nel catalogo e sul sito web, così come i colori mostrati nei campioni, sono puramente illustrative.
- Utilizzare materiali dello stesso lotto di produzione per ogni progetto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta
- Non applicare su superfici polverose
- Non applicare su superfici umide
- Non applicare su superfici ghiacciate
- Non applicare su superfici ancora umide o in fase di riparazione
- Non applicare alla luce diretta del sole (applicazione esterna)
- Non applicare in presenza di vento forte (applicazione esterna)
- Non applicare sotto la pioggia (applicazione esterna)
- Assicurarsi che la temperatura non scenda al di sotto di +10°C prima dell'applicazione
- Non applicare in zone con umidità di risalita o infiltrazioni d'acqua
- Consultare le previsioni meteorologiche locali (applicazione esterna)
- Proteggere finestre, porte, ecc. prima dell'applicazione

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale; conforme alle norme e ai regolamenti nazionali
- Applicare quando la temperatura della superficie è superiore a +10°C
- Applicare su superfici completamente asciutte. Proteggere dalla luce solare diretta e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- Non applicare su superfici sporche o friabili
- Smaltire in conformità alle normative locali. I materiali esposti a variazioni di temperatura (dovute al trasporto, allo stoccaggio, ai cantieri edili, ecc.) possono subire modifiche significative (cristallizzazione, indurimento parziale, liquefazione, indurimento accelerato o ritardato)
- Nella maggior parte dei casi, un corretto ripristino del prodotto ne ripristinerà le caratteristiche originali
- Proteggere le superfici e gli oggetti nell'area di installazione da contatti accidentali
- Se necessario, richiedere la scheda di sicurezza o contattare l'ufficio tecnico di Nikkolor Italia al numero +39 333 861 8963
- www.nikkolor.net

DARANÀ

Dati raccolti a +20 °C, 65% di umidità relativa e in assenza di ventilazione. Tali valori possono variare a seconda delle specifiche condizioni del sito: temperatura, ventilazione e assorbimento del substrato.

Queste informazioni sono valide a partire da gennaio 2026 e potranno essere integrate o modificate successivamente da Nikkolor Italia s.r.l. Per eventuali aggiornamenti, si prega di consultare il sito web www.nikkolor.net.

Nikkolor Italia s.r.l. declina ogni responsabilità per la validità, la tempestività o l'aggiornamento di queste informazioni, a meno che non provengano direttamente dal proprio sito web.

Questa scheda tecnica si basa sulle nostre conoscenze tecniche e applicative. Tuttavia, non avendo alcuna influenza diretta sulle condizioni del sito e sull'esecuzione dei lavori, costituisce informazione generale e non è in alcun modo vincolante per la nostra azienda.

Si raccomanda pertanto di effettuare una prova preliminare per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.

