




SIAE DALLA PARTE DI CHI CREA

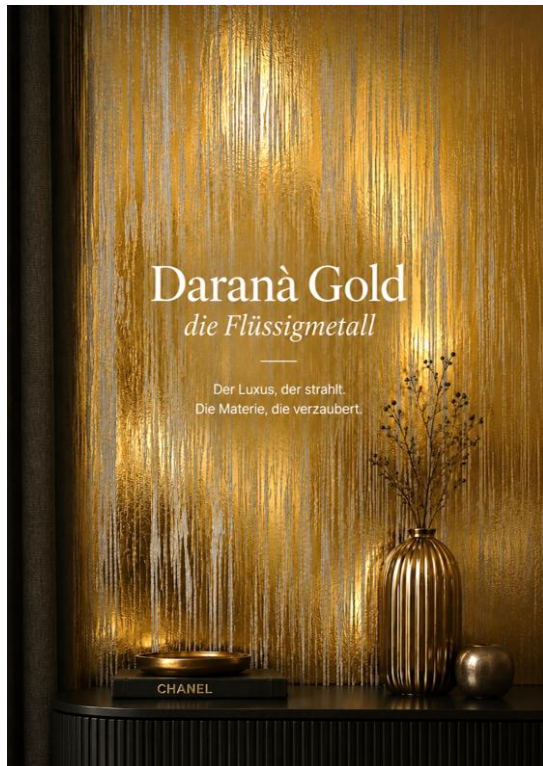


DARANÀ®

DEKORATIVES SYSTEM MIT FLÜSSIGMETALL-EFFEKT

ES IST KEINE FARBE.

ES IST EINE EVOLUTION DES MATERIALS.

Daranà ist ein innovatives System, das flüssiges Echtmetall in fester Form reproduziert. Hoch dreidimensionale Oberflächen fangen Licht ein und verwandeln jede Umgebung in ein Designkunstwerk.



INOX



GOLD

- ECHTER METALLEFFEKT**
Authentische und dynamische Reflexe
- HOCH DREIDIMENSIONALE OBERFLÄCHEN**
Einzigartige Tiefe und Materialität
- ANWENDUNG MIT FOLIE**
Exklusives Daranà System
- FÜR WÄNDE, WEICHE EINRICHTUNG UND MÖBEL**
Maximale Vielseitigkeit in der Anwendung
- HOHE ÄSTHETISCHE WIRKUNG**
Perfekt für Designumgebungen



- 1 OFFENER WOHNBEREICH – INOX**
Zeitgemäßes Design mit raffinierten metallischen Reflexen. Oberflächen, die Licht und Raum verstärken.



- 2 SCHLAFZIMMER – GOLD**
Warme und elegante Atmosphäre. Das Metall wird zur Emotion.



- 3 KÜCHE – INOX**
Widerstandsfähigkeit und Design für moderne Umgebungen. Perfekte Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität.



- 4 DETAILS – GOLD**
Echte Dreidimensionalität, die die Schönheit jeder Oberfläche hervorhebt. Jede Wand wird zur Hauptdarstellerin.

ECHTER METALLEFFEKT
Authentische und raffinierte Reflexe

HOCH DREIDIMENSIONALE OBERFLÄCHEN
Tiefe, Licht und Bewegung

ANWENDUNG MIT FOLIE
Innovatives System exklusiv von Daranà

FÜR INNENRÄUME
Geeignet für Wände, Möbel und Zubehör

HOHE ÄSTHETISCHE WIRKUNG
Ideal für luxuriöse Designumgebungen

INNOVATIV UND RAFFINIERT
Vereint Wissenschaft, Material und Innovation

TECHNISCHE DATEN

- Ergiebigkeit:** ca. 14 m²
- Daranà Maß:** 21 x 64 ml
- Verfügbare Farben:** Inox / Gold
- System:** Daranà Folie + Decor Fix
- Anwendung:** Innenbereich



Verpackung:
1 Daranà Folie (14 m²)
+ 1 Decor Fix 1 L

DARANÀ

BESCHREIBUNG

Daranà© ist KEINE Farbe und wird daher nicht in der für Dekorprodukte typischen traditionellen Dose angeboten. Als echte Innovation in der Dekoration ermöglicht es die Wiedergabe eines Metalleffekts in flüssiger Form. Seine innovative Struktur ermöglicht die Gestaltung aller Oberflächen: Wände, Decken, Möbel und Einrichtungsgegenstände können mit einer einfachen Anwendung aufgewertet werden! DARANÀ© ist die Verbindung von Wissenschaft und Innovation.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal zur Beschichtung von Innenwänden und -decken bei hochwertigen Projekten sowie zur Renovierung öffentlicher und privater Räume, Einkaufszentren, Boutiquen, Bars, Villen und Wohnanlagen
- Als echte Innovation in der modernen Architektur erzeugt diese raffinierte Oberfläche einen dreidimensionalen Effekt auf den beschichteten Flächen, einen zeitlosen Effekt, der Ihren Räumen eine minimalistische Note verleiht

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN

- Die mit Daranà zu behandelnden Oberflächen müssen aus Cemento 3D oder Calce Marmorino mit der gewünschten Textur bestehen

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG DER METHODE DARANÀ©

- Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden
- 1. Eine Schicht Decor Fix mit einem Pinsel entlang der Maserung der Oberfläche auftragen
- 2. Die DaranÀ©-Folie über dem noch feuchten Decor Fix abrollen, die Folien um 1 cm überlappen lassen und den Vorgang auf der gesamten zu dekorierenden Fläche wiederholen
- 3. 2 Stunden bei +20°C einwirken lassen
- 4. Die DaranÀ©-Folie von der Oberfläche entfernen
- 5. 24 Stunden bei +20°C trocknen lassen

WICHTIGER HINWEIS

- Um die Oberfläche abwaschbar zu machen, eine Schicht ProteKto EcoSilan auftragen
- 1. Eine Schicht ProteKto EcoSilan mit einem Pinsel auftragen
- 2. Das Produkt etwa 15 Minuten einwirken lassen (die Zeit kann je nach Umgebungstemperatur und/oder Jahreszeit variieren)
- 3. Die Oberfläche vorsichtig mit einem weichen Baumwolltuch reinigen
- 4. 48 Stunden bei +20°C trocknen lassen

TECHNISCHE DATEN

- Ergiebigkeit Daranà©: 14 m², variabel je nach verwendeter Textur
- Format Daranà©: 21 x 64 ml
- Farbe: Edelstahl und Gold
- Verpackung: 1 Rolle Daranà©-Folie 14 m² + 1 Liter dekoratives Fixiermittel
- Das Produkt nicht bei Temperaturen unter +10°C oder über +30°C auftragen

WERK REGISTRIERT BEI

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
Generaldirektion - 00144 Rom - Viale della Letteratura, 30
OLAF-Dienst - Registrierung veröffentlichter Werke

DARANÀ

Dieses Dokument bestätigt, dass das betreffende Werk gemäß Artikel 67, Buchstabe b) der SIAE-Verordnung und den festgelegten Bedingungen für die Erbringung der nachstehend aufgeführten Dienstleistungen eingereicht und angenommen wurde. Die Einreichung mit der Nummer 2022/01949 ist ab dem 27. September 2022 gültig.

WEITERE INFORMATIONEN

- Es wird empfohlen, direkten Kontakt mit stark aggressiven Stoffen wie starken Säuren oder Basen und starken Oxidationsmitteln (z. B. Haarfärbemitteln) zu vermeiden, da diese die Farbe des Bodenbelags verändern können.
- Vulkanisierte Kunststoffe mit hohem Weichmacheranteil (z. B. Reifen) können bei längerem Kontakt Spuren auf dem Bodenbelag hinterlassen.
- Die im Katalog und auf der Website enthaltenen Fotografien sowie die in den Mustern dargestellten Farben dienen ausschließlich der Veranschaulichung.
- Für jedes Projekt Materialien aus derselben Produktionscharge verwenden.

HAUPTMERKMALE

- An einem trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern
- Nicht auf staubigen Oberflächen auftragen
- Nicht auf feuchten Oberflächen auftragen
- Nicht auf gefrorenen Oberflächen auftragen
- Nicht auf noch feuchten oder in Reparatur befindlichen Oberflächen auftragen
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen (Außenanwendung)
- Nicht bei starkem Wind auftragen (Außenanwendung)
- Nicht bei Regen auftragen (Außenanwendung)
- Sicherstellen, dass die Temperatur vor der Anwendung nicht unter +10°C fällt
- Nicht in Bereichen mit aufsteigender Feuchtigkeit oder Wassereintritt auftragen
- Die örtliche Wettervorhersage beachten (Außenanwendung)
- Fenster, Türen usw. vor der Anwendung sorgfältig schützen

WARNHINWEISE

- Produkt für den professionellen Gebrauch; nationale Normen und Vorschriften beachten
- Bei einer Oberflächentemperatur über +10°C auftragen
- Auf vollständig trockenen Oberflächen auftragen. In den ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen
- Nicht auf verschmutzten oder nicht tragfähigen Oberflächen auftragen
- Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Materialien, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (durch Transport, Lagerung, Baustelle usw.), können erhebliche Veränderungen erfahren (Kristallisation, teilweise Aushärtung, Verflüssigung, beschleunigte oder verzögerte Aushärtung)
- In den meisten Fällen werden durch die Rückführung des Produkts in optimale Bedingungen auch seine ursprünglichen Eigenschaften wiederhergestellt
- Oberflächen und Gegenstände im Verarbeitungsbereich vor unbeabsichtigtem Kontakt schützen
- Bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt anfordern oder den Technical Customer Service Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren
- www.nikkolor.net

DARANÀ

Datenermittlung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Die Werte können je nach spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Diese Informationen sind ab Januar 2026 gültig und können von Nikkolor Italia s.r.l. im Laufe der Zeit ergänzt und/oder geändert werden. Für eventuelle Aktualisierungen kann die Website www.nikkolor.net konsultiert werden.

Nikkolor Italia s.r.l. übernimmt daher die Verantwortung für die Gültigkeit, Aktualität und den neuesten Stand ihrer Informationen nur, wenn diese direkt von der eigenen Website entnommen wurden.

Dieses technische Datenblatt wurde auf Grundlage unserer besten technischen und anwendungstechnischen Kenntnisse erstellt. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, stellen diese Angaben allgemeine Hinweise dar und sind für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

