


MARMORINO LIME

Ausgestellt am 05.02.2025 - Rev. Nr. 1 vom 05.02.2025

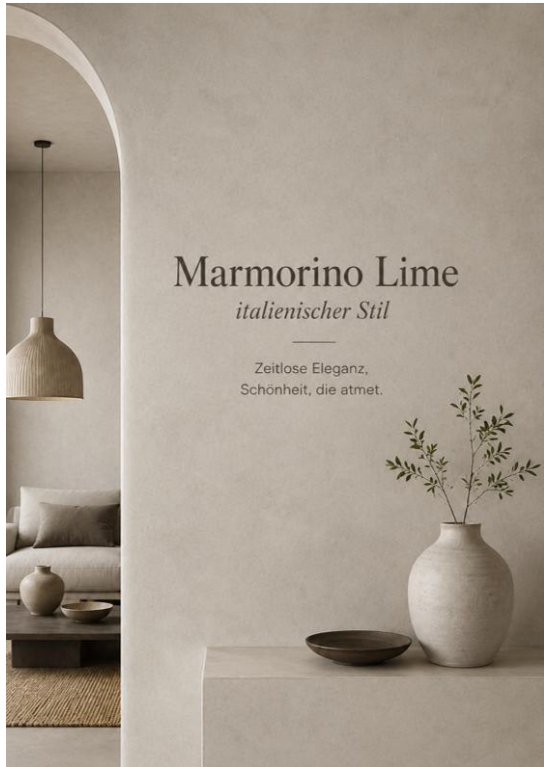

MARMORINO LIME

MINERALISCHE KALKBASIERTE BESCHICHTUNG
FÜR INNENRÄUME MIT ESSENZIELLEM UND MATERISCHEM CHARAKTER

LEBENDIGE MATERIE. ZEITLOSE ELEGANZ.

-  NATÜRLICHE UND MATERISCHE WIRKUNG
-  ATMUNGSAKTIV UND SCHIMMELHEMMEND
-  NAHTLOSE OBERFLÄCHE OHNE FUGEN
-  HANDWERKLICHE, LEICHT NUANCIERTE TEXTUR
-  AUTHENTISCHE UND RAFFINIERT ÄSTHETIK



WOHNZIMMER

Natürliche und mineralische Oberfläche
für einzigartige und entspannende
Innenräume



KÜCHE

Sanfte Töne und natürliche
Harmonie



SCHLAFZIMMER

Ruhige, beruhigende
und einhüllende Atmosphäre



OFFENER WOHNBEREICH

Visuelle Kontinuität
und Leichtigkeit



GESCHÄFT

Diskrete und authentische
Eleganz



STUDIO / RELAXBEREICH

Natürlicher Raum
für Wohlbefinden im Alltag



ATMUNGSAKTIV
Fördert ein gesundes
Raumklima



**NATÜRLICH
UND MINERALISCH**
Auf Basis sorgfältig
ausgewählter Kalk



HOHE HAFTUNG
Hervorragende Haftung
auf verschiedenen
Untergründen



**IDEAL FÜR
INNENRÄUME**
Perfekt für jeden Raum
im privaten und gewerblichen
Bereich



**ÖKOLOGISCH
(NIEDRIGER VOC-GEHALT)**
Respektiert die Umwelt
und die Luftqualität

NIKKOLOR
ITALIA

MARMORINO LIME

BESCHREIBUNG

Marmorino Lime ist der raffinierteste Ausdruck italienischer Dekorationskunst, eine hochwertige Beschichtung, die die zeitlose Eleganz venezianischer Tradition mit der Raffinesse zeitgenössischen Designs verbindet.

ZUSAMMENSETZUNG

→ Hergestellt aus natürlichem Kalk, organischen Bindemitteln in wässriger Lösung, feinsten mineralischen Füllstoffen und Additiven, steht Marmorino Lime nicht nur für Schönheit, sondern auch für Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Seine umweltfreundliche Zusammensetzung fördert die Atmungsaktivität der Oberflächen, trägt zum Wohlbefinden der Räume bei und reduziert die Umweltbelastung.

ANWENDUNGSBEREICHE

→ Ideal zur Beschichtung von Innenwänden und -decken für anspruchsvolles Design sowie für die Renovierung öffentlicher und privater Räume, Einkaufszentren, Geschäfte, Bars, Villen und Wohnanlagen.

LEISTUNGSMERKMALE

- Natürliches und charakteristisches Erscheinungsbild von Kalk
- Durchgehende, fugenlose Oberfläche
- Hohe Atmungsaktivität und lange Lebensdauer
- Anwendbar auf Innen- und Außenwänden, Möbeln und dekorativen Paneelen

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE

- Die Untergründe müssen trocken, fest sowie frei von Staub, Farben, Wachsen, Ölen und losen Teilen sein
- 1. Eine einzige Schicht Primer NK mit einer kurzflorigen Rolle und einem Pinsel gleichmäßig auf die gesamte zu behandelnde Oberfläche auftragen
- 2. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)

VORBEREITUNG UND EINFÄRBUNG

1. Marmorino Lime mit einem mechanischen Rührgerät sorgfältig mischen, bis eine homogene und klumpenfreie Masse entsteht
2. Die erforderliche Menge Farbtöner hinzufügen und mischen, bis sich der Farbstoff vollständig verteilt hat
3. Das Produkt 10 Minuten ruhen lassen

ANWENDUNG MIT FINISH CREAM WAX

1. Eine erste Schicht Marmorino Lime mit einer Edelstahlglättkelle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auftragen
2. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)
3. Eine zweite Schicht Marmorino Lime auf etwa 3/4 m² auftragen, anschließend zurückarbeiten und die Oberfläche durch Neigen der Edelstahlglättkelle glätten und ebnen;
4. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)
5. Eine einzige Schicht Cream Wax mit einer Edelstahlglättkelle auf die gesamte Oberfläche auftragen;
6. 12 Stunden trocknen lassen (+20°C)

MARMORINO LIME

7. Die gesamte mit Cream Wax behandelte Oberfläche mit einer elektrischen Poliermaschine und dem dafür vorgesehenen weichen Wollpad polieren

ANWENDUNG MIT FINISH VELATURA SILOSSANICA

1. Eine erste Schicht Marmorino Lime mit einer Edelstahlglättkelle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auftragen
2. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)
3. Eine zweite Schicht Marmorino Lime auf etwa 3/4 m² auftragen, anschließend zurückarbeiten und die Oberfläche durch Neigen der Edelstahlglättkelle glätten und ebnen
4. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)
5. Eine erste Schicht Velatura Silossanica, mit 70 % Trinkwasser verdünnt, mit einem Pinsel mit weichen Borsten auftragen
6. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)
7. Eine zweite Schicht eingefärbte Velatura Silossanica, mit maximal 10 % Trinkwasser verdünnt, mit einem Pinsel mit weichen Borsten auf etwa 2/3 m² auftragen, anschließend zurückarbeiten und die Farbe mit einem Halbmondschwamm verblenden, um das für die Velatura charakteristische Hell-Dunkel-Spiel nachzubilden
8. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)

ANWENDUNG MIT FINISH PROTEKTO ECOSILAN

1. Eine erste Schicht Marmorino Lime mit einer Edelstahlglättkelle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auftragen
2. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)
3. Eine zweite Schicht Marmorino Lime auf etwa 3/4 m² auftragen, anschließend zurückarbeiten und die Oberfläche durch Neigen der Edelstahlglättkelle glätten und ebnen
4. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)
5. Eine reichliche Schicht Protekto EcoSilan mit einer kurzflorigen Mohairrolle auftragen
6. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)

TECHNISCHE DATEN

- Aussehen: Paste
- Farbe: Charakteristisches Weiß
- Spezifisches Gewicht (UNI EN ISO 2811-1): 1,6 kg/L
- Viskosität (UNI EN ISO 3219): ~ 130000 mPa*s
- pH: >12
- Ergiebigkeit: 1,6 kg/m² bei zwei Schichten, abhängig vom Untergrund und der aufgetragenen Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C
- Berührungstrocken: 4 Std. bei +20°C
- Überarbeitbar: 12 Std. bei +20°C
- Vollständige Aushärtung: ~48 Std. bei +20°C
- Lagerung: 24 Monate an einem kühlen, vor Wärmequellen geschützten Ort. (+10°C bis +30°C)
- Mit Toner erzielbare Farben: 32 Farbtöne
- Gebinde: 14 L und 5 L
- Klassifizierung für die Endanwendung (UNI EN 1062.1 – 4.1): Dekoration und Schutz
- Klassifizierung nach Bindemitteltyp (UNI EN 459-1:2001): Natürliche hydraulische Kalke
- Klassifizierung nach Zustand (UNI EN 1062.1 – 4.3): Wässrige Dispersion

MARMORINO LIME

- VOC-Klassifizierung: Entspricht dem Gesetzesdekret Nr. 161 vom 27.03.2006 (Umsetzung der Richtlinie 2004/42/EG)
- Klassifizierung UNI 8681: Spachtelmasse für die Endbeschichtung, in wässriger Dispersion, einkomponentig, chemisch trocknend, matt, für Wanduntergründe, auf Kalkbasis; E4.C0.C2.A3.SA;
- Sicherheitsvorschriften: Marmorino Lime gilt gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG sowie deren nachfolgenden Änderungen und Anpassungen nicht als gefährlich;
- Transportinformationen: Marmorino Lime gilt gemäß den geltenden Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (A.D.R.), der Schiene (RID), auf dem Seeweg (IMDG Code) und im Luftverkehr (IATA) nicht als gefährlich;
- EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

WEITERE HINWEISE

- Direkten Kontakt mit hochaggressiven Stoffen wie stark sauren oder basischen sowie stark oxidierenden Substanzen (z. B. Haarfärbemitteln), die die Farbe der Oberfläche verändern können, vermeiden
- Vulkanisierte Kunststoffe mit hohem Weichmachergehalt (z. B. Reifen) können bei längerem Kontakt Spuren auf der Oberfläche hinterlassen
- Die im Katalog und auf der Website enthaltenen Fotografien sowie die in den Mustern dargestellten Farben sind ausschließlich als Richtwerte zu betrachten
- Für jedes Projekt Materialien aus derselben Produktionscharge verwenden

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Trocken und vor Feuchtigkeit sowie Sonneneinstrahlung geschützt lagern
- Nicht auf staubigen Untergründen anwenden
- Nicht auf nassen Untergründen anwenden
- Nicht auf gefrorenen Untergründen anwenden
- Nicht auf noch feuchten Untergründen und Ausbesserungen anwenden
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden (Außenanwendung)
- Nicht bei starkem Wind anwenden (Außenanwendung)
- Nicht bei Regen anwenden (Außenanwendung)
- Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Temperatur nicht unter +10°C fällt
- Nicht anwenden, wenn aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Wasser festgestellt wurde
- Lokale Wettervorhersage beachten (Außenanwendung)
- Fenster- und Türrahmen, Türen usw. vor der Anwendung sorgfältig abdecken

WARNHINWEISE

- Produkt für den professionellen Gebrauch; nationale Normen und Vorschriften beachten
- Bei Untergrundtemperaturen über +10 °C anwenden
- Auf dauerhaft trockenen Untergründen anwenden
- In den ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen
- Nicht auf verschmutzten oder nicht tragfähigen Oberflächen anwenden
- Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen
- Materialien, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (durch Transport, Lagerung, Baustelle usw.), können wesentliche Veränderungen des Produkts verursachen (z. B. Kristallisation, teilweise Aushärtung, Verflüssigung, beschleunigte oder verzögerte Katalyse)

MARMORINO LIME

- In den meisten Fällen werden durch die Rückführung der Produkte auf optimale Bedingungen auch die ursprünglichen Eigenschaften wiederhergestellt
- Oberflächen und Gegenstände im Verarbeitungsbereich vor unbeabsichtigtem Kontakt schützen
- Bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt anfordern oder den Technical Customer Service Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren
- www.nikkolor.net

Datenermittlung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Die Werte können je nach spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds. Diese Informationen sind auf dem Stand von Januar 2026 und können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia s.r.l. ergänzt und/oder geändert werden. Für etwaige Aktualisierungen kann die Website www.nikkolor.net konsultiert werden

Nikkolor Italia s.r.l. übernimmt daher die Gewähr für Gültigkeit, Aktualität und Aktualisierung der eigenen Informationen nur dann, wenn diese direkt von der eigenen Website entnommen wurden. Das technische Datenblatt wurde auf Grundlage unserer besten technischen und anwendungstechnischen Kenntnisse erstellt.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, stellen diese Angaben allgemeine Hinweise dar und sind für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich. Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

