
TERRA VENEZIANA

Emessa il 16/05/2024 - Rev. n. 1 del 16/05/2024



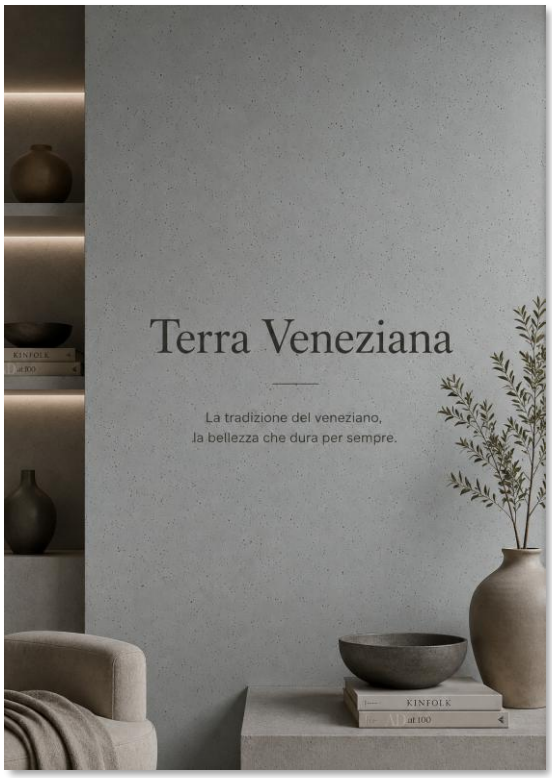

TERRA VENEZIANA

Finitura decorativa continua
con granelli minerali naturali

Superficie liscia.
Materia autentica.
Eleganza senza tempo.

- Granelli minerali effetto terrazzo veneziano
- Superficie continua senza giunti
- Alta resistenza e durata nel tempo
- Interni ed esterni













ECCELLENTE ADESIONE SU SUPPORTI ESISTENTI | ALTA RESISTENZA MECCANICA | IMPERMEABILE E TRASPIRANTE | RESISTENTE AI RAGGI UV E AGLI AGENTI ATMOSFERICI | ECOLOGICO A BASSO CONTENUTO VOC

NIKKOLOR® ITALIA
www.nikkolor.net

TERRA VENEZIANA

DESCRIZIONE
Terra Veneziana è un tributo alla purezza della natura, un elemento decorativo che esprime calore, matericità ed eleganza senza tempo. Le sue superfici avvolgenti, ispirate alle sfumature autentiche della terra, donano un senso di armonia e raffinatezza a qualsiasi ambiente, con le sue texture sofisticate e i toni naturali, Terra Veneziana crea atmosfere accoglienti e ricercate, perfette per chi desidera un design essenziale ma di grande impatto, un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità, capace di trasformare ogni spazio in un'esperienza sensoriale unica.

COMPOSIZIONE
Terra Veneziana è una finitura composta da frammenti di marmo ceramizzato colorato di dimensioni variabili, miscelati con Microcem-FB creano infinite variazioni ispirate al terrazzo veneziano. Terra Veneziana nasce per arricchire pavimenti, pareti, bagni, box doccia, mobili, tavoli e complementi d'arredo interni ed esterni.

CAMPI DI IMPIEGO
→ Ideale per rivestire pavimenti, pareti e soffitti sia interni che esterni
→ ambienti pubblici e privati, centri commerciali, negozi, bar, ville, residence
→ piscine, balconi, terrazze, bagni, box doccia, saune, cucine, mobili e complementi d'arredo

La particolarità della totale assenza di giunti consente di ottenere soluzioni continue tra il pavimento e il muro, tutto questo a soddisfare le esigenze di arredo dell'architettura moderna e contemporanea.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
→ Aspetto realistico e naturale dei granelli di marmo ceramizzato
→ Superficie continua, senza giunti
→ Alta resistenza e durata nel tempo
→ Applicabile su pareti interne ed esterne, arredi, pannelli decorativi

PREPARAZIONE, COLORAZIONE E MISCELAZIONE
→ La composizione è di 6 litri d'acqua potabile in 20 kg di Microcem-FB e 4 kg di Terra Veneziana
1. Aggiungere l'acqua in secchio pulito e versare il quantitativo di toner e mescolare bene
2. Aggiungere Microcem-FB in piccole dosi e miscelare accuratamente utilizzando un miscelatore meccanico, subito dopo aggiungere Terra Veneziana e miscelare accuratamente fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE
→ I supporti devono essere asciutti, privi di polvere, vernici, cere, olii e parti friabili
1. Applicare un solo strato di Primer NK utilizzando un rullo a pelo lungo e lasciare asciugare per 24h (+20°C)
2. Applicare due strati di Terra Veneziana utilizzando un frattone inox. Lasciare asciugare il primo strato per 12 ore prima dell'applicazione del secondo e, dopo il secondo strato, lasciare asciugare per 24 ore (+20°C)
3. Applicare tre strati di Decor Finish Uniko utilizzando un rullo a pelo raso. Attendere 24 ore tra uno strato e il successivo. Dopo il terzo e ultimo strato, lasciare asciugare per 72 ore (+20°C)

TERRA VENEZIANA

NOTA – CICLO PROTETTIVO AD ALTE PRESTAZIONI
In presenza di condizioni di esercizio particolarmente severe, quali **piscine, vasche, superfici soggette a contatto prolungato con acqua, cloro o acqua salata, ambienti ad elevato traffico o superfici esposte ad agenti chimici aggressivi**, in alternativa a Decor Finish Uniko è consigliato l'impiego di **PRP Glass Protekt**, applicato secondo le indicazioni riportate nella relativa Scheda Tecnica.

AVVERTENZE
- → Prodotto per uso professionale attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- → Applicare con temperature del supporto superiori a +10 °C
- → Applicare su supporti permanentemente asciutti
- → Proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- → Non applicare su superfici sporche o incoerenti
- → Smaltire in conformità con le normative vigenti
- → I materiali esposti a sbalzi di temperatura (causa trasporto, deposito, cantiere, ecc.), possono far subire modifiche sostanziali al prodotto (ad es. cristallizzazione, parziale indurimento, fluidificazione, catalisi accelerate o ritardate)
- → Nella maggior parte dei casi, riportando i prodotti alle condizioni ottimali, verranno ripristinate anche le caratteristiche originarie
- → Proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- → In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza o contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia +39 333 861 8963
- → www.nikkolor.net

DATI TECNICI
- → Aspetto: Granelli
- → Colore: Ambra
- → Origine: Alluvionale
- → Struttura del cristallo: Trigonale
- → Forma del granello: Spigoli arrotondati durezza (secondo scala Mohs): 7
- → Densità reale: 2.65 ton/m3
- → Densità apparente: 1.5 ton/m3
- → Colori ottenibili a toner: 32 tonalità
- → pH impasto: 12
- → Resa a due strati: 16 m^2
- → Massa volumica apparente: 1.20 kg/L
- → Massa volumica apparente dell'impasto: 1.45 kg/L
- → Resistenza termica e Temperatura d'esercizio: –30°C ÷ +50°C
- → Temperatura d'utilizzo: +10°C e +30°C
- → Essiccazione al tatto: 3h a +20°C
- → Essiccazione per calpestabilità: 48h a +20°C
- → Indurimento totale: ~7 gg a +20°C
- → Sovrapposizione di mobili: ~10 gg a +20°C
- → Stagionatura totale: 28 gg a +20°C
- → Conservazione: 24 mesi nelle confezioni integre, al ripara dai raggi UV e dall'umidità tra +5°C ÷ +30°C

TERRA VENEZIANA

→ Confezioni: 4 kg Terra Veneziana + 20 kg di Microcem-FB
→ Durata dell'impasto: (*) lavorabile per 4h
→ Temperatura di applicazione: (*) +5°C ÷ +30°C
→ Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062.1 – 4.1): Decorazione e Protezione
→ Informazioni di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza aggiornata per la classificazione di pericolo, le precauzioni d'uso e i dispositivi di protezione individuale.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
→ Determinazione dello scorrimento (UNI EN 1308): **0,02 mm**
→ Adesione a trazione iniziale (UNI EN 1348): **1,71 N/mm^2**
→ Adesione a trazione dopo azione del calore (UNI EN 1348): **1,42 N/mm^2**
→ Adesione a trazione dopo immersione in acqua (UNI EN 1348): **1,26 N/mm^2**

PRESTAZIONI DI TERRA VENEZIANA
→ Resistenza a compressione (UNI EN 13892-2): **28 N/mm^2 a 28 gg**
→ Resistenza a flessione (UNI EN 13892-2): **6,22 N/mm^2 a 28 gg**

PRESTAZIONI DEL SISTEMA COMPLETO TESTATO*
→ Resistenza all'urto (UNI EN ISO 6272-1): **6,56 Nm**
→ Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN 1062-3): **w = 0,0001 kg/(m^2·h^{0,5})**
*** Sistema sottoposto a prova: PRIMER NK + MICROCEM-FB (Terra Veneziana) + DECOR FINISH.**

I valori relativi a resistenza a compressione, resistenza a flessione, resistenza all'urto e permeabilità all'acqua liquida sono stati determinati mediante prove interne eseguite presso il laboratorio Ricerca & Sviluppo Nikkolor Italia, secondo i metodi di prova delle relative norme UNI EN.

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

Le presenti informazioni possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia s.r.l., per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.nikkolor.net

Nikkolor Italia s.r.l. risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

TERRA VENEZIANA

REGOLE E CONSIGLI
Iniziamo nel dire che la riuscita di un pavimento dipende prettamente dal supporto da rivestire, dal corretto metodo applicativo e dalle fasi di miscelazione e di posa, invece, la corretta pulizia e un buon mantenimento del pavimento è una responsabilità di chi vive le superfici continue. Più viene curato, più il pavimento durerà nel tempo.

Vantaggi del pavimento Terra Veneziana
Il pavimento è disponibile in tantissimi colori e texture, può essere opaco o satinato, liscio o ruvido, ha una notevole resistenza all'usura, al calpestio e agli urti. Inoltre, resiste bene negli ambienti umidi, ha buone proprietà ignifughe, non facilita, quindi, il diffondersi delle fiamme, resiste molto bene agli agenti chimici, la superficie è igienico perché non presenta fughe e giunti e, infine, è facile sia da pulire che da mantenere.

Svantaggi del pavimento Terra Veneziana
Il pavimento è davvero resistente, ma non tanto quanto un pavimento in ceramica o grès. Può essere riparato e non sostituito del tutto qualora il danno riguardi una porzione di superficie molto piccola, e anche questo è un bene, ma in ogni caso deve essere applicato da professionisti qualificati. Non si presta, infatti, al fai da te.

Utilizzo del pavimento Terra Veneziana
Nella prima settimana successiva all'applicazione del ciclo completo, è molto importante non pulire il pavimento in nessuna circostanza, non versare qualsiasi tipo di liquido sul pavimento che potrebbe modificare il colore, schiarire o addirittura sbiancare, pertanto, evitare a tutti i costi anche di transitare sul pavimento, poiché non ha ancora raggiunto la sua massima durezza e resistenza chimica.

Pulizia dei il pavimento Terra Veneziana
Inizia la pulizia del pavimento rimuovendo la polvere e lo sporco utilizzando una scopa a setole morbide o una aspirapolvere in modo da spazzare delicatamente la superficie. Assicurati di coprire tutta l'area del pavimento, comprese le aree di difficile accesso come gli angoli. Lavare il pavimento senza spazzare la polvere e lo sporco presente può rovinare a lungo andare lo strato superficiale del pavimento in modo da farlo sembrare sporco anche dopo averlo lavato accuratamente.

Consigli utili come pulire il pavimento Terra Veneziana
Prepara una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro seguendo le istruzioni del produttore, utilizzando un panno in microfibra pulisci accuratamente tutta la superficie, assicurati di non eccedere con la quantità di detergente, poiché un'eccessiva quantità potrebbe lasciare residui sul pavimento. I prodotti neutri sono la scelta migliore per interni e ambienti domestici, un metodo semplice, economico ed estremamente efficace.

Consigli utili come trattare il pavimento Terra Veneziana
- → Utilizzare un tappeto zerbino fuori dalla porta
- → Utilizzare tappeti anti-assorbenza sotto lavello e lavabo
- → Utilizzare tappeti in cotone o fibre naturali, quelli in gomma o in fibre sintetiche potrebbero rilasciare sostanze oleose e macchiare la superficie
- → Mettere dei feltri antiurto sotto le gambe di sedie, tavoli, scrivanie e mobili
- → Utilizzare ruote in gomma siliconica per sedie da ufficio

TERRA VENEZIANA

- → Pulisci subito le sostanze liquide cadute sul pavimento, se lasciate depositare, potrebbero intaccare la protezione superficiale del pavimento
- → Prestare massima attenzione a non rovesciare nulla sulla superficie, sostanze come, olii, profumi, creme, grassi, stucchi, malte e vernici che potrebbero compromettere irrimediabilmente il pavimento
- → Non lasciare panni umidi sul pavimento
- → Non utilizzare in nessun caso prodotti abrasivi o aggressivi come spazzole metalliche, carta vetrata, acido cloridrico, acetone o ammoniaca, in quanto, a cause delle loro proprietà corrosive, rovinerebbero il pavimento
- → Prestare la massima attenzione nel montare gli arredi (in ogni caso è raccomandato far stagionare completamente la superficie) e non far stanziare oggetti sulla pavimentazione, infatti, un'errata stagionatura del pavimento comporterà, anche a distanza di giorni, la fuoriuscita di antiestetiche macchie
- → Non trascinare alcun oggetto sulla pavimentazione
- → Camminare sulla superficie solo con scarpe pulite
- → Evitare ristagni d'acqua e il contatto diretto con l'umidità
- → La conoscenza dei supporti e la loro idoneità per il corretto metodo di posa e utilizzo dei prodotti è responsabilità di chi esegue i lavori
- → Il corretto trattamento, mantenimento e pulizia delle superfici è responsabilità del cliente

Non potendo tuttavia intervenire direttamente, l'azienda non si assume nessuna responsabilità sulle condizioni dei cantieri, sull'esecuzione dei lavori, sul corretto trattamento, mantenimento e pulizia post posa dei pavimenti perché essi sfuggono dal nostro controllo. Per qualsiasi informazione contattare il nostro supporto tecnico.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net