
DARANÀ

Emessa il 06/05/2015 - Rev. n. 1 del 05/09/2023



SIAE DALLA PARTE DI CHI CREA

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SIAE ROMA

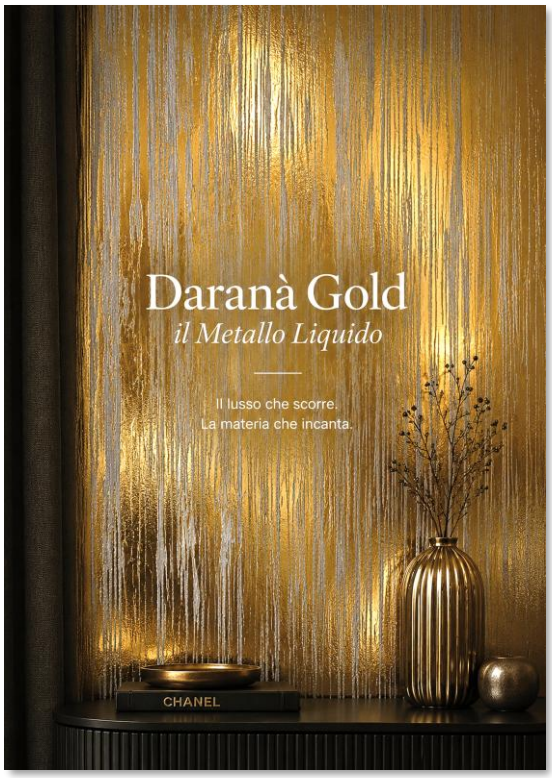


DARANÀ®

SISTEMA DECORATIVO EFFETTO METALLO LIQUIDO

NON È UNA PITTURA.
È UN'EVOLUZIONE DELLA MATERIA.

Daranà è un sistema innovativo che riproduce il metallo reale in forma liquida. Superfici tridimensionali che catturano la luce e trasformano ogni ambiente in un'opera di design.

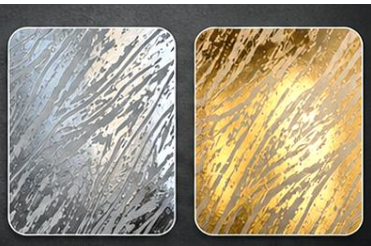

- EFFETTO METALLO REALE — Riflessi autentici e dinamici
- SUPERFICIE TRIDIMENSIONALE — Profondità e matericità uniche
- APPLICAZIONE CON FOIL — Sistema esclusivo Daranà
- PER PARETI, SOFFITTI E ARREDI — Massima versatilità d'uso
- ALTO IMPATTO ESTETICO — Perfetto per ambienti di design



1 OPEN SPACE – INOX
Design contemporaneo con riflessi metallici raffinati.
Superfici che amplificano luce e spazio.



2 CAMERA DA LETTO – GOLD
Atmosfera calda e sofisticata.
Il metallo diventa emozione.



3 CUCINA – INOX
Resistenza e design per ambienti moderni.
Perfetto equilibrio tra estetica e funzione.



4 DETTAGLI – GOLD
Tridimensionalità reale che valorizza ogni superficie.
Ogni parete diventa protagonista.

- EFFETTO METALLO REALE — Riflessi autentici e sofisticati
- SUPERFICIE TRIDIMENSIONALE — Profondità, luce e movimento
- APPLICAZIONE CON FOIL — Sistema innovativo esclusivo Daranà
- PER INTERNI — Adatto a pareti, soffitti, arredi e complementi
- ALTO IMPATTO ESTETICO — Ideale per ambienti di design e lusso
- INNOVATIVO E RAFFINATO — Unisce scienza, materia e innovazione

DATI TECNICI

Resa:	circa 14 m²
Misura Daranà:	21 X 64 ml
Colori disponibili:	Inox / Gold
Sistema:	Foil Daranà + Decor Fix
Applicazione:	Interna



Confezione:
1 foil Daranà (14 m²)
+ 1 Decor Fix Lt 1

NIKKOLOR ITALIA

TECNOLOGIA ITALIANA • QUALITÀ PROFESSIONALE • RISULTATI ECCEZIONALI
LA MATERIA DIVENTA METALLO. LO SPAZIO DIVENTA DESIGN.

www.nikkolor.net

DARANÀ

DESCRIZIONE
Daranà© NON è una pittura e, pertanto, non si presenta nella tradizionale confezione in lattina tipica dei prodotti decorativi. Vera innovazione nella decorazione, permette di riprodurre un effetto metallico in forma liquida. La sua struttura innovativa consente di decorare tutte le superfici: pareti, soffitti, mobili e complementi d'arredo possono essere valorizzati con una semplice applicazione! DARANÀ© è la combinazione di scienza e innovazione.

AREE DI APPLICAZIONE
- → Ideale per rivestire pareti e soffitti interni in progetti di alta gamma e per la ristrutturazione di spazi pubblici e privati, centri commerciali, boutique, bar, ville e residenze
- → Vera innovazione nell'architettura moderna, questa raffinata finitura crea un effetto tridimensionale sulle superfici che riveste, un effetto senza tempo che dona un tocco minimalista ai vostri ambienti

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
- → Le superfici da trattare con Daranà devono essere in Cemento 3D o Calce Marmorino con la texture desiderata

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DEL METODO DARANÁ©
- → Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione

1. Applicare uno strato di Decor Fix con un pennello, seguendo la venatura della superficie
2. Srotolare la pellicola DaranÁ© sopra il Decor Fix ancora umido, sovrapponendo le pellicole di 1 cm, e ripetere l'operazione su tutta la superficie da decorare
3. Lasciare agire per 2 ore a +20°C
4. Rimuovere la pellicola DaranÁ© dalla superficie
5. Lasciare asciugare per 24 ore a +20°C

NOTA IMPORTANTE
- → Per rendere la superficie lavabile, applicare uno strato di ProteKto EcoSilan

1. Applicare uno strato di ProteKto EcoSilan con un pennello
2. Lasciare agire il prodotto per circa 15 minuti (il tempo può variare a seconda della temperatura ambiente e/o della stagione)
3. Pulire delicatamente la superficie con un panno di cotone morbido
4. Lasciare asciugare per 48 ore a +20°C

SPECIFICHE TECNICHE
- → Resa Daranà©: 14 m^2, variabile a seconda della texture utilizzata
- → Formato Daranà©: 21 x 64 ml
- → Colore: Acciaio inox e oro
- → Confezione: 1 rotolo di pellicola Daranà© 14 m^2 + 1 litro di fissativo decorativo
- → Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +10°C o superiori a +30°C
- → Informazioni di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza aggiornata per la classificazione di pericolo, le precauzioni d'uso e i dispositivi di protezione individuale.

OPERA REGISTRATA PRESSO
Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
Direzione Generale - 00144 Roma - Viale della Letteratura, 30
Servizio OLAF - Registrazione delle Opere Pubblicate

DARANÀ

Il presente documento certifica che il lavoro in questione è stato presentato e accettato in conformità all'articolo 67, lettera b) del Regolamento SIAE e alle condizioni stabilite per la fornitura dei servizi di seguito riportate. La presentazione, recante il numero 2022/01949, è valida a partire dal 27 settembre 2022.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- → Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta
- → Non applicare su superfici polverose
- → Non applicare su superfici umide
- → Non applicare su superfici ghiacciate
- → Non applicare su superfici ancora umide o in fase di riparazione
- → Non applicare alla luce diretta del sole (applicazione esterna)
- → Non applicare in presenza di vento forte (applicazione esterna)
- → Non applicare sotto la pioggia (applicazione esterna)
- → Assicurarsi che la temperatura non scenda al di sotto di +10°C prima dell'applicazione
- → Non applicare in zone con umidità di risalita o infiltrazioni d'acqua
- → Consultare le previsioni meteorologiche locali (applicazione esterna)
- → Proteggere finestre, porte, ecc. prima dell'applicazione

AVVERTENZE

- → Prodotto per uso professionale; conforme alle norme e ai regolamenti nazionali
- → Applicare quando la temperatura della superficie è superiore a +10°C
- → Applicare su superfici completamente asciutte. Proteggere dalla luce solare diretta e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- → Non applicare su superfici sporche o friabili
- → Smaltire in conformità alle normative locali. I materiali esposti a variazioni di temperatura (dovute al trasporto, allo stoccaggio, ai cantieri edili, ecc.) possono subire modifiche significative (cristallizzazione, indurimento parziale, liquefazione, indurimento accelerato o ritardato)
- → Nella maggior parte dei casi, un corretto ripristino del prodotto ne ripristinerà le caratteristiche originali
- → Proteggere le superfici e gli oggetti nell'area di installazione da contatti accidentali
- → Se necessario, richiedere la scheda di sicurezza o contattare l'ufficio tecnico di Nikkolor Italia al numero +39 333 861 8963
- → www.nikkolor.net

Dati raccolti a +20 °C, 65% di umidità relativa e in assenza di ventilazione. Tali valori possono variare a seconda delle specifiche condizioni del sito: temperatura, ventilazione e assorbimento del substrato.

Le presenti informazioni possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia s.r.l., per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.nikkolor.net

DARANÀ

Nikkolor Italia s.r.l. declina ogni responsabilità per la validità, la tempestività o l'aggiornamento di queste informazioni, a meno che non provengano direttamente dal proprio sito web.

Questa scheda tecnica si basa sulle nostre conoscenze tecniche e applicative. Tuttavia, non avendo alcuna influenza diretta sulle condizioni del sito e sull'esecuzione dei lavori, costituisce informazione generale e non è in alcun modo vincolante per la nostra azienda.

Si raccomanda pertanto di effettuare una prova preliminare per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net