
METALLIKA XL

Emessa il 28/09/2015 - Rev. n. 1 del 05/09/2023



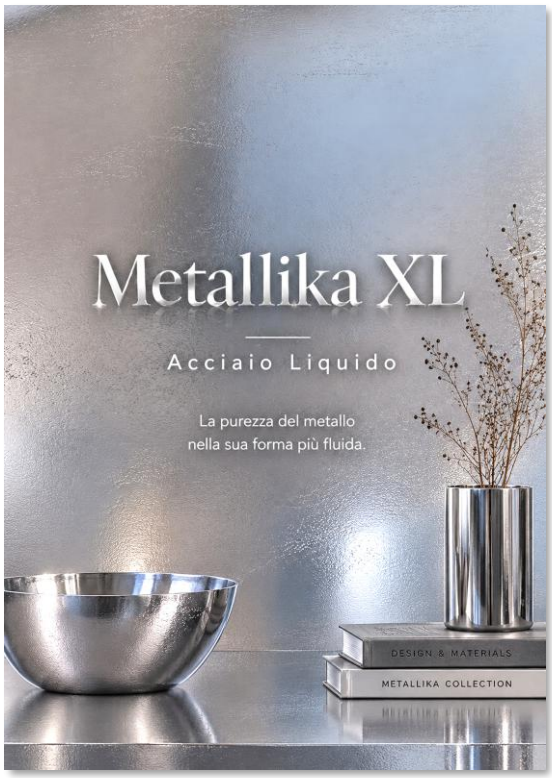

METALLIKA XL

RIVESTIMENTO DECORATIVO METALLICO CONTINUO
PER PARETI E PAVIMENTI INTERNI DI ALTA GAMMA

EFFETTO METALLICO CANGIANTE
PROFONDITÀ E RIFLESSI LUMINOSI
SUPERFICI CONTINUE SENZA GIUNTI
ELEGANZA SENZA TEMPO

- EFFETTO CANGIANTE E TRIDIMENSIONALE
- SUPERFICIE CONTINUA SENZA GIUNTI
- ELEVATA RESISTENZA E DURABILITÀ
- IDEALE PER AMBIENTI DI LUSSO E DESIGN











FINITURE DISPONIBILI

ACCIAIO LIQUIDO

ORO LIQUIDO

SUPERFICIE CONTINUA SENZA GIUNTI

EFFETTO METALLICO CANGIANTE

ELEVATA RESISTENZA NEL TEMPO

PER AMBIENTI DI LUSSO E DI DESIGN

NIKKOLOR® ITALIA

www.nikkolor.net

METALLIKA XL

DESCRIZIONE
Metallika XL è una sinfonia di lusso e modernità, un effetto decorativo elegante e scintillante dai riflessi metallizzati. Le sue superfici, ricche di sfumature cangianti e lucentezza raffinata, catturano la luce in modo straordinario, trasformando ogni ambiente in un luogo di prestigio e fascino.

COMPOSIZIONE
Metallika XL è composto da una speciale emulsione acrilica, pigmenti metallici biostabili inalterabili resistenti agli U.V., e additivi vari.

CAMPI DI IMPIEGO
- → Ideale per rivestire pavimenti, pareti e soffitti interni destinati per il grande design e per la ristrutturazione di ambienti pubblici che privati, centri commerciali, negozi, bar, ville, residence;
- → La particolarità della totale assenza di giunti consente di ottenere soluzioni continue, una vera innovazione nel campo dell'architettura moderna, una finitura raffinata, capace di creare l'effetto del metallo dando tridimensionalità alle superfici che ricopre.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
- → I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii e parti friabili
- → Applicare una sola mano di Primer NK utilizzando un rullo a pelo lungo

PREPARAZIONE
- → Il prodotto è pronto all'uso

APPLICAZIONE
1. Applicare un primo strato di Microcem-FB utilizzando un frattone inox
2. Lasciare asciugare per 12h (+20°C)
3. Applicare un secondo strato di Microcem-FB come fatto per il primo strato
4. Lasciare asciugare per 24h (+20°C)
5. Applicare un primo strato di Metallika XL utilizzando un frattone inox su tutta la superficie
6. Lasciare asciugare per 12 ore (+20°C)
7. Applicare un secondo strato di Metallika XL come fatto per il primo strato
8. Lasciare asciugare per 24 ore (+20°C)
9. Applicare un primo strato di PRP Glass Protekt utilizzando un rullo a pelo raso e subito dopo lisciare leggermente con frattone il prodotto ancora fresco
10. Lasciare asciugare il prodotto per 24h (+20°C)
11. Applicare un secondo strato di PRP Glass Protekt come fatto per il primo strato
12. Lasciare asciugare il prodotto per 24h (+20°C)
13. Applicare un terzo strato di PRP Glass Protekt come fatto per il secondo strato
14. Lasciare asciugare il prodotto per 72h (+20°C)

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
- → Resistenza a trazione (EN 13892-2): 38 N/mm^2 a 28 gg
- → Resistenza a compressione (EN 13892-2): 38 N/mm^2 a 28 gg
- → Resistenza a flessione (EN 13892-2): 36 Nm a 28 gg
- → Resistenza all'urto (UNI EN ISO 6272-1): 0,500/m Nm/501
- → Resistenza alla permeabilità (UNI EN 1062-3): 0,0001 kg/m^2*h0,5 a 5 gg

METALLIKA XL

DATI TECNICI
- → Aspetto a +23°C: Cremoso
- → Perso specifico: 1,080 +/- 5% Kg/Lt
- → Colori di base: Acciaio liquido e Oro liquido
- → Aspetto a +23°C: Cremoso
- → Viscosità Brookfield: 4300 cps ± 5% G6 RPM 100 a 25°C.
- → Classificazione COV: 8.7 g\lt
- → PH: > 9,00
- → Resa: 20 m^2/lt. in funzione dell'effetto desiderato
- → Diluizione: Pronto all'uso
- → Temperatura di utilizzo: +10°C e +30°C
- → Essicazione: al tatto 2 h, in profondità 24h a 20°C
- → Applicazione: frattone in acciaio inox, in plastica, pennello, airless
- → Pulizia attrezzi: Acqua
- → Confezione: Lt 1
- → Limite di temperatura d'uso: +5°C / +35°C
- → Conservazione: in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C
- → Resistenza al lavaggio: resistente al lavaggio > 30000 cicli Gadner UNI 10795 UNI 10560
- → Permeabilità al vapore acqueo: alta UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
- → Resistenza agli alcali: UNI 10795
- → Presa di sporco: bassa UNI EN 10792
- → Informazioni di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza aggiornata per la classificazione di pericolo, le precauzioni d'uso e i dispositivi di protezione individuale.

Conforme secondo la norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), per la presenza di additivi specifici ad ampio spettro d'azione, permette al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, alghe e muschio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- → Conservare in ambienti asciutti e privi di umidità, lontano dai raggi solari
- → Non applicare su supporti polverosi
- → Non applicare su supporti bagnati
- → Non applicare su supporti gelati
- → Non applicare su supporti e ripristini ancora umidi
- → Non applicare in presenza di sole battente (applicazione in esterno)
- → Non applicare in presenza di forte vento (applicazione in esterno)
- → Non applicare in presenza di pioggia (applicazione in esterno)
- → Assicurarsi che la temperatura non scenda sotto +10°C prima dell'applicazione
- → Non applicare dove è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione
- → Consultare il meteo locale (applicazione in esterno)
- → Coprire bene infissi, porte, etc prima dell'applicazione

AVVERTENZE
- → Prodotto per uso professionale attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- → Applicare con temperature del supporto superiori a +10 °C
- → Applicare su supporti permanentemente asciutti
- → Proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- → Non applicare su superfici sporche o incoerenti

METALLIKA XL

- → Smaltire in conformità con le normative vigenti
- → I materiali esposti a sbalzi di temperatura (causa trasporto, deposito, cantiere, ecc.), possono far subire modifiche sostanziali al prodotto (ad es. cristallizzazione, parziale indurimento, fluidificazione, catalisi accelerate o ritardate)
- → Nella maggior parte dei casi, riportando i prodotti alle condizioni ottimali, verranno ripristinate anche le caratteristiche originarie
- → Proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- → In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza o contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia +39 333 861 8963
- → www.nikkolor.net

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

Le presenti informazioni possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia s.r.l., per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.nikkolor.net


Nikkolor Italia s.r.l. risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



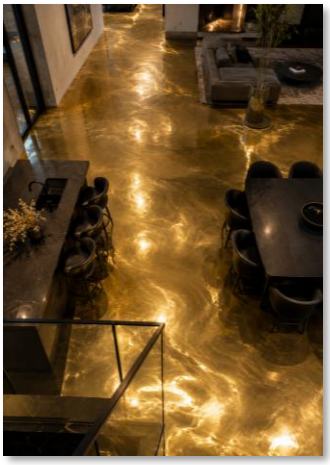



Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net