
ALLÙSTRA

Emessa il 28/09/2026 - Rev. n. 1 del 28/09/2026



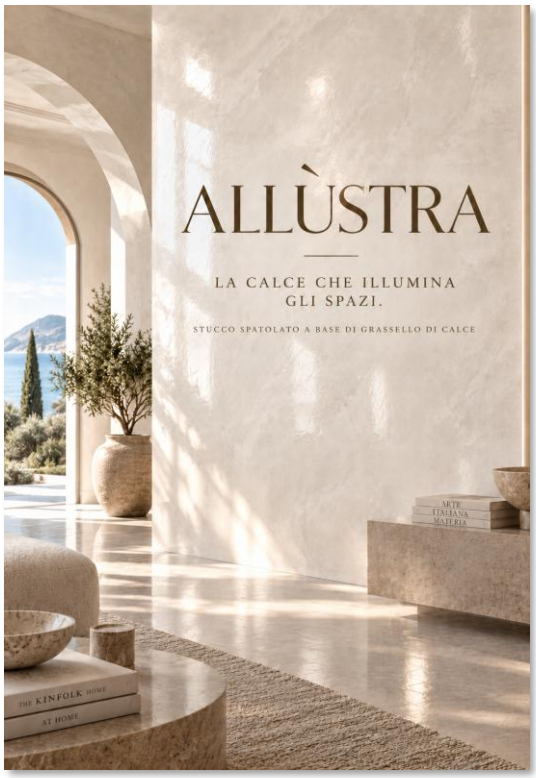

ALLÙSTRA

STUCCO VENEZIANO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE

LA CALCE CHE ILLUMINA GLI SPAZI.

Superfici eleganti e raffinate, dal fascino senza tempo. Allùstra unisce la tradizione dello stucco veneziano alla purezza del grassello di calce, per creare ambienti unici, luminosi e naturalmente sofisticati.

- MATERIA NATURALE E TRASPIRANTE
- EFFETTO LUCIDO AUTENTICO
- ELEGANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA
- IDEALE PER AMBIENTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI













NATURALE E TRASPIRANTE | FINITURA ARTIGIANALE A SPATOLA | EFFETTO LUCIDO AUTENTICO | ELEVATA RESISTENZA NEL TEMPO | PER AMBIENTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

NIKKOLOR® ITALIA

www.nikkolor.net

ALLÙSTRA

DESCRIZIONE
Dalla tradizione dello Stucco Veneziano nasce ALLÙSTRA, la nuova finitura decorativa Nikkolor Italia a base di grassello di calce, pensata per trasformare le pareti in superfici eleganti, luminose e ricche di profondità.

La lavorazione artigianale a spatola crea sfumature sempre diverse, mentre la naturale lucidatura della calce esalta la materia e restituisce quei riflessi e quelle variazioni che rendono ogni superficie unica e irripetibile.

Una finitura che unisce tradizione italiana e design contemporaneo, ideale per abitazioni, hotel, ristoranti, boutique e ambienti in cui la parete diventa parte integrante dell'architettura.

COMPOSIZIONE
- → **ALLÙSTRA** è uno stucco decorativo in pasta a base di **grassello di calce**, formulato con materie prime minerali selezionate per la realizzazione di finiture spatolate di pregio su superfici interne.
- → La sua particolare composizione conferisce al prodotto un'elevata traspirabilità e consente, attraverso la lavorazione e la lucidatura a spatola, di ottenere il caratteristico aspetto liscio, lucido e profondo dello **Stucco Veneziano**.

CAMPI DI IMPIEGO
- → **ALLÙSTRA** è indicato per la realizzazione di finiture decorative di pregio su **pareti e superfici interne**, permettendo di ottenere il caratteristico aspetto liscio, lucido e profondo dello **Stucco Veneziano**.
- → Grazie alla sua composizione a base di **grassello di calce**, trova impiego sia nell'architettura contemporanea sia negli interventi di **restauro e recupero conservativo**, nel rispetto delle tradizionali finiture minerali a base di calce.
- → L'elevata **permeabilità al vapore acqueo** favorisce la naturale traspirabilità delle superfici, mentre l'alcalinità propria della calce contribuisce a creare condizioni sfavorevoli alla proliferazione di microrganismi.
- → **ALLÙSTRA** è particolarmente indicato per abitazioni, edifici storici, strutture ricettive, locali commerciali e ambienti di rappresentanza, dove si desidera coniugare **matericità, luminosità ed eleganza**.
- → La natura minerale del prodotto lo rende inoltre adatto a interventi di **bioedilizia** e a progetti nei quali vengono privilegiate finiture tradizionali a base di calce.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
→ Aspetto naturale, elegante e caratteristico dello **Stucco Veneziano**
→ Finitura **liscia e lucida**, con sfumature e variazioni cromatiche determinate dalla lavorazione a spatola
→ Superficie decorativa **continua e priva di giunti**
→ Elevata **permeabilità al vapore acqueo** e ottima durabilità nel tempo
→ Applicabile su **pareti interne, verande interne, elementi d'arredo e pannelli decorativi**

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
→ I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii e parti friabili
1. Applicare un solo strato di Primer NK in modo uniforme su tutta la superficie da trattare utilizzando un rullo a pelo corto e un pennello
2. Lasciare asciugare per 12h (+20°C)

ALLÙSTRA

PREPARAZIONE E COLORAZIONE

1. Miscelare Allùstra accuratamente utilizzando un miscelatore meccanico fino ad ottenere una pasta omogenea
2. Aggiungere il quantitativo di toner colorante e miscelare fino a far sciogliere il colorante
3. Lasciare riposare il prodotto per 15 minuti

APPLICAZIONE

1. Applicare un primo strato di Allùstra utilizzando un frattone inox in modo uniforme su tutta la superficie
2. Lasciare asciugare per 12h (+20°C)
3. Applicare un secondo strato di Allùstra per circa 3/4 m^2, tornare indietro e lamare la superficie in modo da renderla liscia e planare inclinando il frattone in acciaio inox

APPLICAZIONE CON FINITURA CREAM WAX

1. Applicare un primo strato di Allùstra utilizzando un frattone inox in modo uniforme su tutta la superficie
2. Lasciare asciugare per 12h (+20°C)
3. Applicare un secondo strato di Allùstra per circa 3/4 m^2, tornare indietro e lamare la superficie in modo da renderla liscia e planare inclinando il frattone in acciaio inox
4. Lasciare asciugare per 24h (+20°C)
5. Applicare un solo strato di Cream Wax su tutta la superficie utilizzando un frattone inox
6. Lasciare asciugare per 4/6 ore (+20°C)
7. Lucidare l'intera superfice trattata con Cream Wax utilizzando una lucidatrice elettrica con l'apposito tampone in lana morbida

CONSIGLI UTILI

→ Mescolare il prodotto prima dell'uso
→ Prodotto pronto all'uso
→ Tempo di attesa prima delle mani successive: ~ 12 ore
→ Indurimento superficiale: ~ 8 ore
→ Asciugare in profondità: ~ 36 - 48 ore

DATI TECNICI

→ Apparenza: Prodotto in pasta
→ Peso specifico - UNI EN ISO 2811-1: ~ 1,60 Kg\Lt
→ PH - Prd. DTN 10/E01: > 12,00
→ Viscosità - UNI EN ISO 3219: ~ 110000 mPa*s
→ Natura mineralogica dell'aggregato: Siliceo/carbonatico
→ Numero di strati - Prd. DTN 10/E09: 2 strati
→ Resa - Prd. DTN 10/E02: ~ 0.350 – 0,500 Kg\m2
→ Colore: Caratteristico
→ Confezione: 14 L
→ Classificazione in base all'uso finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Decorazione e protezione
→ Classificazione in base al tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Calce idrata
→ Classificazione in base allo stato fisico - UNI EN 1062.1 – 4.3: Dispersione acquosa
→ Classificazione in base ai VOC: Ai sensi del D.Lgs. n. 161 del 27/03/2006 (di attuazione della direttiva 2004/42/CE)

ALLÙSTRA

- → Classificazione UNI 8681: Stucco, per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico, opaca, per supporti murari, a calce E4.C0.C2.A3.SA
- → Informazioni di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza aggiornata per la classificazione di pericolo, le precauzioni d'uso e i dispositivi di protezione individuale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- → Temperatura di esercizio: da +5 a max +30 °C
- → Proteggi finestre, porte, ecc
- → Applicare su supporti perfettamente asciutti e puliti
- → Non applicare su superfici soggette a umidità di risalita
- → Non applicare su intonaci nuovi non perfettamente stagionati o su ripristini non ancora asciutti
- → Non applicare su superfici trattate con pitture o rivestimenti organici
- → Trattandosi di un prodotto minerale, la viscosità può aumentare durante lo stoccaggio, per ripristinare la reologia iniziale, è sufficiente mescolare meccanicamente, eventualmente aggiungendo l'1% di acqua
- → In caso di grandi superfici, prevedere specifiche interruzioni tecniche.
- → Per evitare possibili differenze cromatiche, completare la stesura senza interruzioni, evitando di riprendere materiale ormai asciutto
- → L'aspetto cromatico può variare in base all'assorbimento del supporto, alle condizioni climatiche e al metodo applicativo utilizzato
- → Eventuali sfumature o effetti cromatici non uniformi sono caratteristici dei prodotti a base di calce e possono subire variazioni di tonalità se applicati in momenti diversi
- → Conservare in luogo fresco e asciutto e non esporre alla luce solare diretta
- → In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza o contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia +39 333 861 8963
- → www.nikkolor.net

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

Le presenti informazioni possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia s.r.l., per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.nikkolor.net

Nikkolor Italia s.r.l. risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative.

ALLÙSTRA

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net