
LIMEWASH PAINT

Emessa il 04/08/2025 - Rev. n. 1 del 21/10/2026



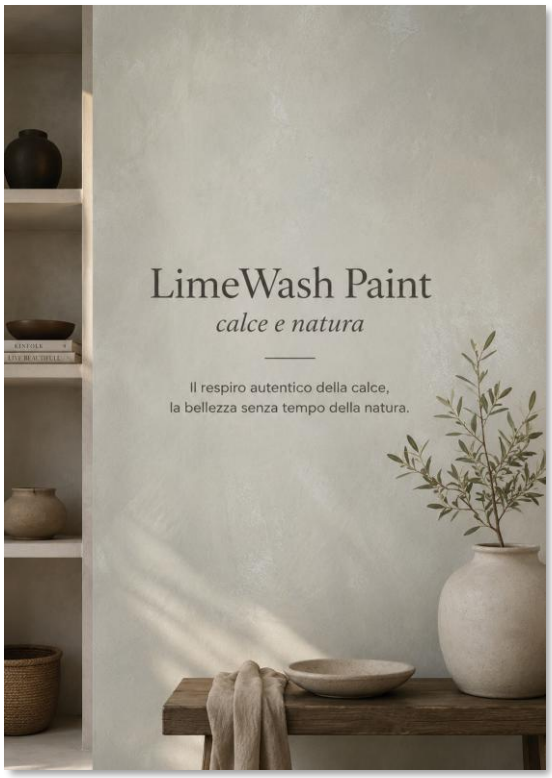

LIMEWASH PAINT

PITTURA MINERALE A CALCE
PER INTERNI DAL CARATTERE NATURALE

MATERIA VIVA.
ELEGANZA NATURALE.

- EFFETTO CALCE NATURALE
- SUPERFICIE TRASPIRANTE
- FINITURA MATERICA MORBIDA
- ESTETICA AUTENTICA E SENZA TEMPO













TRASPIRANTE
Favorisce il naturale benessere degli ambienti

NATURALE E MINERALE
A base di calce selezionata

ALTA ADESIONE
Ottima tenuta su diversi tipi di supporto

IDEALE PER INTERNI
Perfetta per ogni ambiente della casa e del lavoro

ECOLOGICO (BASSO VOC)
Rispetta l'ambiente e la qualità dell'aria

NIKKOLOR ITALIA

LIMEWASH PAINT

DESCRIZIONE
LimeWash Paint è la massima espressione della pittura minerale a calce, un prodotto che unisce il fascino autentico delle antiche finiture murali alla sensibilità della bioedilizia contemporanea.

Realizzata con pura calce idrata naturale a lunga stagionatura, carbonati di calcio e polveri di marmo selezionato, LimeWash Paint è una scelta che parla di bellezza, sostenibilità e rispetto dell'ambiente. La sua composizione completamente minerale assicura una traspirabilità eccezionale, contribuendo al benessere degli ambienti e mantenendo l'equilibrio naturale delle superfici.

Le sue sfumature morbide e l'effetto delicatamente materico donano profondità e carattere, valorizzando tanto le facciate storiche quanto gli spazi moderni. Perfetta per chi desidera una finitura prestigiosa, duratura e naturale, LimeWash Paint custodisce e rinnova l'eredità del costruire, con uno sguardo rivolto al futuro.

COMPOSIZIONE
LimeWash Paint è composta esclusivamente da puro legante minerale a base di calce idrata naturale a lunga stagionatura, carbonati di calcio, polveri di marmo selezionato e additivi specifici. Rappresenta la finitura ideale per interventi di recupero e conservazione delle pareti di edifici storici, garantendo al contempo prestazioni in linea con le esigenze e i principi della moderna bioedilizia.

CAMPI DI IMPIEGO
- → Ideale per rivestire pareti e soffitti interni destinati per il grande design e per la ristrutturazione di ambienti pubblici che privati, centri commerciali, negozi, bar, ville, residence

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
- → LimeWash Paint è una pittura minerale ecocompatibile a base di calce idrata, altamente traspirante, naturale e sostenibile. Indicata per superfici murali interne ed esterne, trova applicazione su intonaci civili, intonaci a base calce, calce-cemento e, in particolare, nella pitturazione di edifici di interesse storico
- → Formulata secondo le antiche tradizioni costruttive, LimeWash Paint è ideale per interventi di restauro architettonico e per progetti di bioedilizia. Le sue caratteristiche meccaniche, l'elevata porosità e il ridotto contenuto di sali solubili garantiscono la piena compatibilità con i materiali da costruzione più comuni

PROPRIETÀ DISTINTIVE
- → Elevata permeabilità al vapore acqueo, che assicura la traspirabilità delle superfici
- → Elevata alcalinità, che crea un ambiente sfavorevole alla proliferazione di microrganismi biodeteriogeni, contribuendo alla salubrità degli spazi e al benessere abitativo
- → Ottima adesione, tipica dei prodotti a base di leganti minerali
- → Priva di leganti organici, LimeWash Paint è un prodotto imprescindibile per il recupero dei centri storici e per l'edilizia ecologica contemporanea

LIMEWASH PAINT

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
- → I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii, parti friabili
- → Le pareti devo essere tinteggiate con una classica pittura lavabile bianca o leggermente colorata in tono con la colorazione scelta

PREPARAZIONE
- → Diluire al 30/40% con acqua potabile LimeWash Paint
- → Aggiungere il quantitativo di toner colorante e miscelare accuratamente

APPLICAZIONE
1. Applicare un primo strato di LimeWash Paint utilizzando un pennello a setole morbide in modo irregolare ed uniforme su tutta la superficie
2. Lasciare asciugare per 12h (+20°C)
3. Diluire al 15%/20% con acqua potabile LimeWash Paint
4. Applicare un secondo strato di LimeWash Paint come fatto per il primo strato
5. Lasciare asciugare per 24h (+20°C)

DATI TECNICI
- → Aspetto: Pasta
- → Colore: Bianco caratteristico
- → Viscosità - UNI EN ISO 3219: ~ 28000 mPa*s
- → Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1: ~ 1,40 Kg\Lt
- → pH - Prd. DTN 10/E01: > 12,00
- → Resa prevista applicazione a pennello - Prd. DTN 10/E02: ~ 8 m^2/lt per strato
- → Colori: Tinte a toner
- → Confezioni: in secchie di plastica da 14 lt, 5 lt e 2,5 lt
- → Intervallo tra prima e la seconda mano: Almeno 12h a +20°C
- → Asciutto al tatto: ~ 1h a +20°C
- → Asciutto in profondità: ~ 24h a +20°C
- → Classificazione per impiego finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Decorazione e Protezione
- → Classificazione per tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Calce Idrata
- → Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Dispersione Acquosa
- → Classificazione COV: Conforme al D.L. n°161 del 27/03/2006 (Attuazione Direttiva 2004/42/CE)
- → Classificazione UNI 8681: Rivestimento ad applicazione continua (RPAC), per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico reattivo, opaca, per supporti murari, a calce; D4.C.0.C.2.A3.SA
- → Informazioni di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza aggiornata per la classificazione di pericolo, le precauzioni d'uso e i dispositivi di protezione individuale.

Valori ottenuti presso il laboratorio DTN 01/017 in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera e possono essere ridotti o allungati dalle alte e basse temperature rispettivamente

LIMEWASH PAINT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

→ Conservare in ambienti asciutti e privi di umidità, lontano dai raggi solari
→ Non applicare su supporti polverosi
→ Non applicare su supporti bagnati
→ Non applicare su supporti gelati
→ Non applicare su supporti e ripristini ancora umidi
→ Non applicare in presenza di sole battente (applicazione in esterno)
→ Non applicare in presenza di forte vento (applicazione in esterno)
→ Non applicare in presenza di pioggia (applicazione in esterno)
→ Assicurarsi che la temperatura non scenda sotto +10°C prima dell'applicazione
→ Non applicare dove è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione
→ Consultare il meteo locale (applicazione in esterno)
→ Coprire bene infissi, porte, etc prima dell'applicazione

AVVERTENZE

→ Prodotto per uso professionale attenersi alle norme e disposizioni nazionali
→ Applicare con temperature del supporto superiori a +10 °C
→ Applicare su supporti permanentemente asciutti
→ Proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
→ Non applicare su superfici sporche o incoerenti
→ Smaltire in conformità con le normative vigenti
→ I materiali esposti a sbalzi di temperatura (causa trasporto, deposito, cantiere, ecc.), possono far subire modifiche sostanziali al prodotto (ad es. cristallizzazione, parziale indurimento, fluidificazione, catalisi accelerate o ritardate)
→ Nella maggior parte dei casi, riportando i prodotti alle condizioni ottimali, verranno ripristinate anche le caratteristiche originarie
→ Proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
→ In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza o contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia +39 333 861 8963
→ www.nikkolor.net

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

Le presenti informazioni possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia s.r.l., per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.nikkolor.net

LIMEWASH PAINT

Nikkolor Italia s.r.l. risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net