

EMOTIONS

Emessa il 12/03/2013 - Rev. n. 1 del 05/09/2023

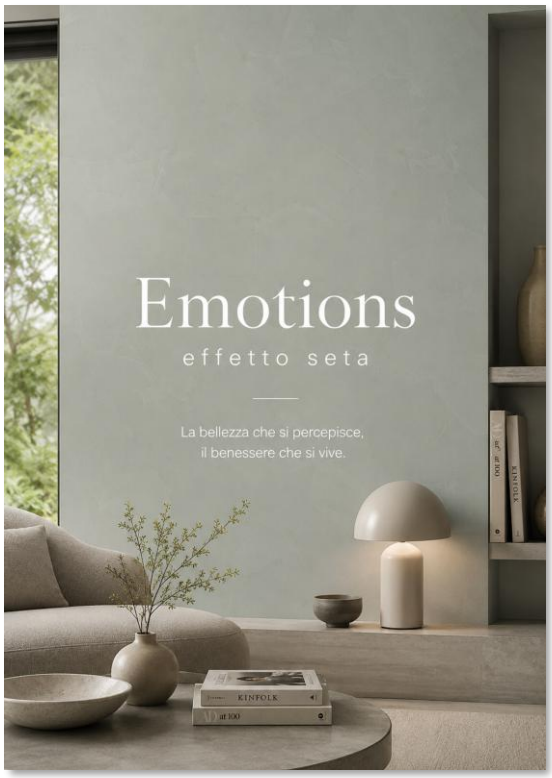

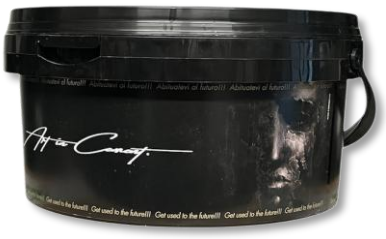

EMOTIONS

RIVESTIMENTO DECORATIVO MINERALE
EFFETTO VELLUTO SOFT TOUCH

MATERIA CHE SI SENTE.
ELEGANZA CHE SI VIVE.

Emotions è il rivestimento decorativo opaco che regala superfici morbide e tridimensionali, dal raffinato effetto velluto.
Design deciso, sensazione unica.



OPEN SPACE ELEGANTE
Superfici continue e senza giunti per ambienti moderni e di grande design.



CAMERA DA LETTO
Luce, profondità e morbidezza per uno spazio intimo e accogliente.



PARETI CON DETTAGLI
L'eleganza del dettaglio che valorizza egni ambiente.

EFFETTO VELLUTO SOFT TOUCH | APPLICAZIONE IN DUE MANI | TRASPIRANTE E MINERALE | RESISTENTE A MUFFE E BATTERI | SENZA FORMALDEIDE* E SENZA APEO** | 32 COLORI A TONER

NIKKOLOR® ITALIA
www.nikkolor.net

EMOTIONS

DESCRIZIONE
Linee uniche dal carattere deciso ed elegante, inconfondibile nella sua precisione architettonica, la nuova finitura Emotions prende vita e mostra tutto il suo splendore nell'eccezione e nella peculiarità del suo incredibile utilizzo architettonico, che sa spaziare dal design più esclusivo e ricercato.

COMPOSIZIONE
- → Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali, microsfere di ceramica, pigmenti vari e additivi
- → Rivestimento murale decorativo opaco, atossico, non ingiallente, permeabile al vapore acqueo, profumato durante l'applicazione, inattaccabile da funghi e batteri, è un prodotto ecologicamente sostenibile ed avanzato, non contiene *Formaldeide aggiunta e **APEO, a bassissimo contenuto di VOC

CAMPI DI IMPIEGO
- → Ideale per rivestire pareti e soffitti interni destinati per il grande design e per la ristrutturazione di ambienti pubblici che privati, centri commerciali, negozi, bar, ville, residence
- → La particolarità della totale assenza di giunti consente di ottenere soluzioni continue, una vera innovazione nel campo dell'architettura moderna, una finitura raffinata, capace di creare l'effetto del velluto dando tridimensionalità sulle superfici che ricopre, morbido e soft touch

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E APPLICAZIONE
- → I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, vernici, cere, olii, parti friabili e stagionati

1. Applicare un solo strato di Primer NK in modo uniforme su tutta la superficie da trattare utilizzando un rullo a pelo corto e un pennello
2. Lasciare asciugare per 24h (+20°C)
3. Applicare un primo strato di Emotions utilizzando un frattone inox in modo uniforme su tutta la superfici
4. Lasciare asciugare per 8h (+20°C)
5. Applicare un secondo strato di Emotions per circa 3 mq, tornare indietro e con movimenti incrociati e sfalsati disegnare la superficie
6. Lasciare asciugare per almeno 12h (+20°C)

DATI TECNICI
- → Aspetto a +23°C: Cremoso
- → Peso specifico: 0,700 Kg/Lt. +/- 5%
- → Composizione: Emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali, microsfere di ceramica, additivi
- → Colori di base: Silver, White, Oro Ducale, Alluminio
- → Colori ottenibili a toner: 16 tonalità
- → Viscosità a +23°C: ≈ Tixotropico
- → pH: > 9,00
- → Classificazione COV: 8.6 g\lt

EMOTIONS

- → Resa: 10 mq/Lt. a due strati in funzione all'assorbimento del supporto
- → Diluizione: Pronto all'uso
- → Temperatura di utilizzo: +10°C e +30°C.
- → Essicazione: Al tatto 2 h, in profondità 24h a 20°C
- → Applicazione: Frattone in acciaio inox, in plastica, pennello e spalter
- → Pulizia degli attrezzi dopo l'utilizzo: Acqua
- → Confezione: Lt 2,5
- → Consigli per la pulizia: Pulire utilizzando un panno umido in microfibra
- → Conservazione: In confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C
- → Resistenza al lavaggio: Resistente al lavaggio > 5000 cicli Gadner UNI 10795 UNI 10560
- → Permeabilità al vapore acqueo: Alta UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
- → Informazioni di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza aggiornata per la classificazione di pericolo, le precauzioni d'uso e i dispositivi di protezione individuale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- → Conservare in ambienti asciutti e privi di umidità, lontano dai raggi solari
- → Non applicare su supporti polverosi
- → Non applicare su supporti bagnati
- → Non applicare su supporti gelati
- → Non applicare su supporti e ripristini ancora umidi
- → Non applicare in presenza di sole battente (applicazione in esterno)
- → Non applicare in presenza di forte vento (applicazione in esterno)
- → Non applicare in presenza di pioggia (applicazione in esterno)
- → Assicurarsi che la temperatura non scenda sotto +10°C prima dell'applicazione
- → Non applicare dove è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione
- → Consultare il meteo locale (applicazione in esterno)
- → Coprire bene infissi, porte, etc prima dell'applicazione

AVVERTENZE

- → Prodotto per uso professionale attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- → Applicare con temperature del supporto superiori a +10 °C
- → Applicare su supporti permanentemente asciutti
- → Proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- → Non applicare su superfici sporche o incoerenti
- → Smaltire in conformità con le normative vigenti
- → I materiali esposti a sbalzi di temperatura (causa trasporto, deposito, cantiere, ecc.), possono far subire modifiche sostanziali al prodotto (ad es. cristallizzazione, parziale indurimento, fluidificazione, catalisi accelerate o ritardate)
- → Nella maggior parte dei casi, riportando i prodotti alle condizioni ottimali, verranno ripristinate anche le caratteristiche originarie
- → Proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- → In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza o contattare il Technical Customer Service Nikkolor Italia +39 333 861 8963
- → www.nikkolor.net

EMOTIONS

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

Le presenti informazioni possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Nikkolor Italia s.r.l., per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.nikkolor.net

Nikkolor Italia s.r.l. risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net