
PERLA D’ORIENTE

Emessa il 12/03/2013 - Rev. n. 1 del 05/09/2023



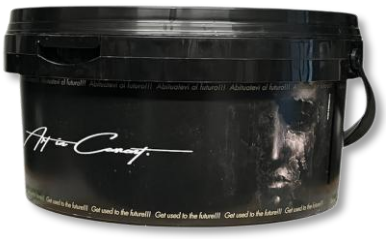

PERLA D’ORIENTE

RIVESTIMENTO DECORATIVO PERLACEO SABBIATO

EFFETTO WOW IMMEDIATO.
ZERO COMPROMESSI.

Trasforma qualsiasi parete in una superficie di alto design.
Perla d’Oriente crea riflessi luminosi e profondità eleganti
con un’applicazione semplice e veloce.


PIÙ VALORE PERCEPITO.
Aumenta il pregio di ogni ambiente.

PIÙ IMPATTO VISIVO.
Riflessi luminosi che catturano lo sguardo.

PIÙ DIFFERENZA.
Scegli uno stile unico, non una pittura qualunque.



OPEN SPACE ELEGANTE
Più luce, più spazio,
più impatto.

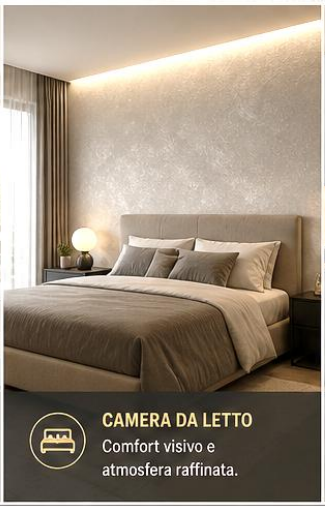

CAMERA DA LETTO
Comfort visivo e
atmosfera raffinata.



CUCINA
Design moderno anche
negli ambienti più vissuti.



INGRESSO
Colpisce subito.
Resta nella memoria.



PARETE CON DETTAGLI
Texture perlacea che
valorizza ogni progetto.

EFFETTO PERLACEO SABBIATO AD ALTO IMPATTO
Riflessi luminosi e profondità di grande eleganza.

APPLICAZIONE SEMPLICE E VELOCE
Facile da applicare, risultato professionale.

SUPERFICI CONTINUE SENZA GIUNTI
Soluzione uniforme e di design.

TRASPIRANTE E MINERALE
Lascia respirare le pareti, ideale per ogni ambiente.

RESISTENTE A MUFFE E BATTERI
Protezione efficace nel tempo.

BASSO CONTENUTO VOC
Rispetta l’ambiente e la salute.

SENZA FORMALDEIDE
Sicuro per te, sicuro per gli altri.

32 COLORI A TONER
Ampia gamma colori per ogni stile.

PERLA D’ORIENTE

DESCRIZIONE
La serie sabbiata per eccellenza, Perla d'Oriente, si trasforma in un capo di alta moda per il design, un sogno che diventa realtà. Una linea di effetti metallici perlati, una sinfonia di luce che incarna l'essenza dell'eleganza e ne illumina le sfumature con un effetto incantevole. L'acqua, la sua formula segreta, in armonia con l'ambiente, una scelta rispettosa, a basso contenuto di VOC, con benefici per la qualità dell'aria e la protezione degli installatori garantita. La formaldeide, bandita da questa meraviglia, garantisce un ambiente di lavoro sicuro per chi apprezza la purezza. Colori che resistono alla prova del tempo e della luce solare, la finitura vibrante rimane intatta, senza sbiadire.

COMPOSIZIONE
- → Una speciale emulsione di resina, una miscela di miche naturali biostabili, microsfere di vetro, pigmenti e additivi; che rendono Perla d'Oriente una finitura sabbiata decorativa, facile e veloce da applicare, atossica, non ingiallente, permeabile al vapore acqueo e resistente a funghi e batteri.
- → Perla d'Oriente è un prodotto avanzato e sostenibile, privo di formaldeide aggiunta e APEO, con un contenuto di VOC molto basso.

AREE DI APPLICAZIONE
- → Ideale per il rivestimento di pareti e soffitti interni in progetti di design di alta gamma e per la ristrutturazione di spazi pubblici e privati, centri commerciali, negozi, bar, ville e abitazioni.
- → La sua esclusiva caratteristica di superficie continua permette soluzioni senza giunture, una vera innovazione nell'architettura moderna. Una finitura raffinata in grado di creare un effetto vellutato, conferendo tridimensionalità alle superfici rivestite, con una sensazione morbida e liscia al tatto.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE
- → I supporti devono essere asciutti, solidi e privi di polvere, vernice, cera, olio e particelle incoerenti.

1. Applicare una singola mano di Primer NK in modo uniforme su tutta la superficie da rivestire. Stendere con un rullo a pelo corto o un pennello.
2. Lasciare asciugare per 12 ore (a +20°C).
3. Applicare una singola mano di Perla d'Oriente con un pennello, utilizzando movimenti incrociati su tutta la superficie da trattare.
4. Lasciare asciugare per 24 ore (a +20°C).

DATI TECNICI
- → Aspetto a +23°C: Cremoso
- → Densità: 1100 ± 5% kg/L
- → Composizione: Emulsione di resina, miscela di miche naturali biostabili, microsfere di vetro, vari additivi
- → Colori base: Argento, Bianco Perla, Oro Ducale, Alluminio, Platino
- → Colori colorati disponibili: 16 tonalità
- → Viscosità a +23°C: ≈ 4300 cps ± 5% G6 RPM 100 a 25°C
- → pH: > 9,00
- → Classificazione VOC: 8,6 g/l
- → Resa: 12 m^2/L in due mani, a seconda dell'assorbimento del supporto.

PERLA D’ORIENTE

- Diluizione: Pronta all'uso
- Temperatura di esercizio: tra +10 °C e +35 °C.
- Asciugatura: Asciutto al tatto in 1 ora, completamente asciutto in 24 ore a 20°C
- Applicazione: Pennello, rullo e cazzuola in acciaio inox
- Pulizia degli attrezzi: Acqua
- Contenitore: 2,5 litri
- Istruzioni per la pulizia: Pulire con un panno in microfibra umido
- Conservazione: Conservare nella confezione originale, ben chiusa, in un luogo asciutto tra +5°C e +30°C
- Resistenza al lavaggio: Resistente a oltre 30.000 cicli di lavaggio (Gadner UNI 10795 UNI 10560)
- Permeabilità al vapore acqueo: Elevata (UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2)
- Resistenza agli alcali: UNI 10795
- Accumulo di sporco: Basso (UNI EN 10792)
- Informazioni di sicurezza: consultare la Scheda di Dati di Sicurezza aggiornata per la classificazione di pericolo, le precauzioni d’uso e i dispositivi di protezione individuale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare.
- Non applicare su superfici polverose.
- Non applicare su superfici bagnate.
- Non applicare su superfici ghiacciate.
- Non applicare su superfici umide o su riparazioni.
- Non applicare alla luce diretta del sole (per applicazioni esterne).
- Non applicare in presenza di vento forte (per applicazioni esterne).
- Non applicare sotto la pioggia (per applicazioni esterne).
- Assicurarsi che la temperatura non scenda al di sotto di +10°C prima dell'applicazione. Non applicare in presenza di umidità di risalita o infiltrazioni.
- Controllare le previsioni meteo locali (per applicazioni esterne).
- Coprire adeguatamente infissi, porte, ecc., prima dell'applicazione. Applicazione

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale; conforme alle norme e ai regolamenti nazionali.
- Applicare quando la temperatura del substrato è superiore a +10 °C.
- Applicare su substrati completamente asciutti.
- Proteggere dalla luce solare diretta e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore.
- Non applicare su superfici sporche o friabili.
- Smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti.
- I materiali esposti a variazioni di temperatura (dovute al trasporto, allo stoccaggio, alla costruzione, ecc.) possono subire alterazioni significative (ad esempio, cristallizzazione, indurimento parziale, fluidificazione, polimerizzazione accelerata o ritardata).
- Nella maggior parte dei casi, il ripristino dei prodotti alle loro condizioni ottimali ne ripristinerà le caratteristiche originali.
- Proteggere superfici e oggetti nell'area di installazione da contatti accidentali.
- Se necessario, richiedere la scheda di sicurezza o contattare il Servizio Clienti Nikkolor Italia al numero +39 333 861 8963.
- www.nikkolor.net

PERLA D’ORIENTE

Dati misurati a +20°C, 65% di umidità relativa e in assenza di ventilazione. I risultati possono variare a seconda delle specifiche condizioni del sito: temperatura, ventilazione e assorbimento del supporto.

Queste informazioni possono essere soggette a integrazioni o modifiche da parte di Nikkolor Italia s.r.l. Per eventuali aggiornamenti, si prega di consultare il sito web www.nikkolor.net.

Pertanto, Nikkolor Italia s.r.l. è responsabile solo della validità, dell'attualità e dell'accuratezza delle informazioni ottenute direttamente dal proprio sito web.

La presente scheda tecnica è stata redatta sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative.

Tuttavia, poiché non possiamo influenzare direttamente le condizioni del cantiere o l'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono di carattere generale e non vincolano in alcun modo la nostra azienda.

Pertanto, raccomandiamo di effettuare un test preliminare per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net