
DARANÀ

Publié le 06/05/2015 - Rév. n° 1 du 05/09/2023



SIAE DALLA PARTE DI CHI CREA

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SIAE ROMA

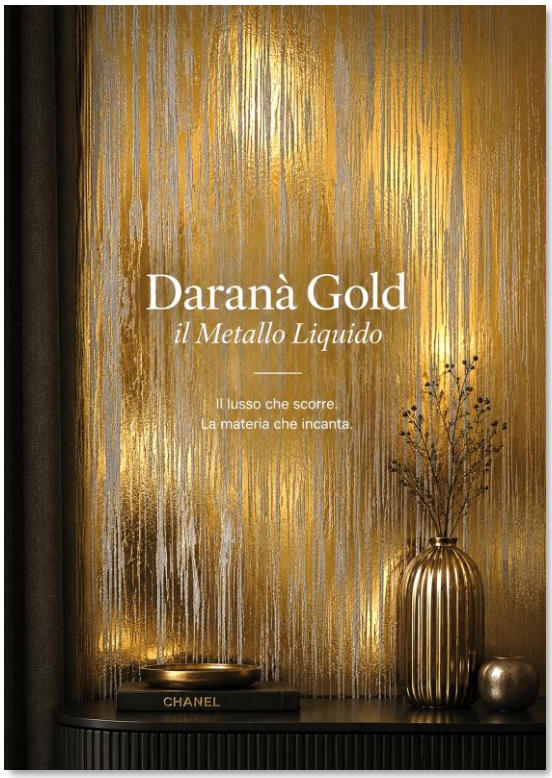

DARANÀ®

SYSTÈME DÉCORATIF À EFFET MÉTAL LIQUIDE

CE N'EST PAS UNE PEINTURE.
C'EST UNE ÉVOLUTION DE LA MATIÈRE.

Daranà est un système innovant qui reproduit le métal liquide réel sous forme solide. Des surfaces hautement tridimensionnelles captent la lumière et transforment chaque environnement en une œuvre de design.


INOX


OR

- **EFFET MÉTAL RÉEL** — Reflets authentiques et dynamiques
- **SURFACES HAUTEMENT TRIDIMENSIONNELLES** — Profondeur et matérialité uniques
- **APPLICATION AVEC FEUILLE** — Système exclusif Daranà
- **POUR MURS, MEUBLES ET AMEUBLEMENTS SOUPLES** — Polyvalence maximale d'utilisation
- **IMPACT ESTHÉTIQUE ÉLEVÉ** — Parfait pour les environnements de design



1 ESPACE OUVERT – INOX
Design contemporain aux reflets métalliques raffinés.
Des surfaces qui amplifient la lumière et l'espace.



2 CHAMBRE – OR
Atmosphère chaude et sophistiquée.
Le métal devient émotion.



3 CUISINE – INOX
Résistance et design pour des environnements modernes.
L'équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité.



4 DÉTAILS – OR
La tridimensionnalité réelle qui valorise chaque surface.
Chaque mur devient le protagoniste.

- **EFFET MÉTAL RÉEL** — Reflets authentiques et sophistiqués
- **SURFACES HAUTEMENT TRIDIMENSIONNELLES** — Profondeur, lumière et mouvement
- **APPLICATION AVEC FEUILLE** — Système innovant exclusif Daranà
- **POUR INTÉRIEURS** — Adapté aux murs, ameublements souples, meubles et accessoires
- **IMPACT ESTHÉTIQUE ÉLEVÉ** — Idéal pour des environnements de design et de luxe
- **INNOVANT ET AFFINÉ** — Allie science, matière et innovation

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement :	environ 14 m²
Mesure Daranà :	21 x 64 ml
Couleurs disponibles :	Inox / Or
Système :	Feuille Daranà + Decor Fix
Application :	Intérieure



Conditionnement :
1 Feuille Daranà (14 m²)
+ 1 Decor Fix 1 L

NIKKOLOR ITALIA

TECHNOLOGIE ITALIENNE • QUALITÉ PROFESSIONNELLE • RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

LA MATIÈRE DEVIENT MÉTAL. L'ESPACE DEVIENT DESIGN.

www.nikkolor.net

DARANÀ

DESCRIPTION
Daranà© n'est PAS une peinture et, de ce fait, ne se présente pas dans le conditionnement traditionnel en pot typique des produits décoratifs. Véritable innovation en matière de décoration, elle permet de reproduire un effet métallique sous forme liquide. Sa structure innovante permet de décorer toutes les surfaces : murs, plafonds, meubles et ameublement peuvent être sublimés d'un simple geste ! DARANÀ© est la combinaison de la science et de l'innovation.

DOMAINES D'UTILISATION
- ✓ Idéal pour le revêtement des murs et plafonds intérieurs destinés à des projets haut de gamme et pour la rénovation d'espaces publics et privés, centres commerciaux, boutiques, bars, villas et résidences.
- ✓ Véritable innovation dans l'architecture moderne, cette finition raffinée crée un effet tridimensionnel sur les surfaces qu'elle recouvre, un effet intemporel qui apporte une touche minimaliste à vos espaces.

SUPPORTS
- ✓ Les supports à traiter avec Daranà doivent être en ciment 3D ou en chaux Marmorino avec la texture souhaitée.

PRÉPARATION ET APPLICATION DE LA MÉTHODE DARANÀ©
- ✓ Le produit est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution.

1. Appliquez une couche de Decor Fix au pinceau, en suivant le grain du support.
2. Déroulez le film Daranà© sur le Decor Fix encore humide, en faisant se chevaucher les films de 1 cm, et répétez l'opération sur toute la surface à décorer.
3. Laissez agir 2 heures à +20 °C.
4. Retirez le film Daranà© de la surface.
5. Laissez sécher 24 heures à +20 °C.

REMARQUE IMPORTANTE
- ✓ Pour rendre la surface lavable, appliquez une couche de ProteKto EcoSilan.

1. Appliquez une couche de ProteKto EcoSilan au pinceau.
2. Laisser reposer le produit pendant environ 15 minutes (ce temps peut varier selon la température ambiante et/ou la saison).
3. Essuyer délicatement la surface avec un chiffon doux en coton.
4. Laisser sécher pendant 48 heures à +20 °C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- ✓ Couverture Daranà© : 14 m^2, variable selon la texture utilisée.
- ✓ Format Daranà© : 21 x 64 ml.
- ✓ Couleur : Acier inoxydable et or.
- ✓ Conditionnement : 1 film Daranà© 14 m^2 + 1 fixateur décoratif 1 L.
- ✓ Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à +10°C ou supérieures à +30°C.

ŒUVRE DÉPOSÉE AUPRÈS DE
Société des auteurs et éditeurs italiens (SIAE)
Direction générale - 00144 Rome - Viale della Letteratura, 30
Service OLAF - Dépôt des œuvres publiées

DARANÀ

Le présent document atteste que les travaux en question ont été déposés et acceptés conformément à l'article 67, lettre b) du Règlement SIAE et selon les conditions établies pour la prestation de service ci-dessous. Le dépôt, portant le numéro 2022/01949, est effectif le 27 septembre 2022.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✓ Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces poussiéreuses. Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces gelées.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces encore humides ou en cours de réparation.
- ✓ Ne pas appliquer en plein soleil (application extérieure).
- ✓ Ne pas appliquer par grand vent (application intérieure). (Extérieur)
- ✓ Ne pas appliquer en cas de pluie (application extérieure).
- ✓ S'assurer que la température ne descend pas en dessous de +10 °C avant l'application.
- ✓ Ne pas appliquer en cas de remontées capillaires ou d'infiltrations d'humidité.
- ✓ Consulter les prévisions météorologiques locales (application extérieure).
- ✓ Bien protéger les fenêtres, portes, etc. avant l'application.

AVERTISSEMENTS

- ✓ Produit à usage professionnel ; respecter les normes et réglementations nationales.
- ✓ Appliquer lorsque la température de la surface est supérieure à +10 °C.
- ✓ Appliquer sur des surfaces parfaitement sèches.
- ✓ Protéger du rayonnement solaire direct et des courants d'air pendant les 6 premières heures.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces sales ou friables.
- ✓ Éliminer conformément à la réglementation en vigueur. Les matériaux exposés à des variations de température (liées au transport, au stockage, aux chantiers, etc.) peuvent subir des modifications importantes (cristallisation, durcissement partiel, fluidification, durcissement accéléré ou retardé).
- ✓ Dans la plupart des cas, la remise en état optimale des produits permet de leur redonner leurs caractéristiques d'origine.
- ✓ Protéger les surfaces et les objets de la zone d'installation de tout contact accidentel.
- ✓ Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou contacter le service technique de Nikkolor Italia au +39 333 861 8963.
- ✓ www.nikkolor.net

Données recueillies à +20 °C, 65 % d'humidité relative et sans ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier : température, ventilation et absorption du support.

Ces informations sont susceptibles d’être complétées et/ou modifiées au fil du temps par Nikkolor Italia s.r.l. ; pour prendre connaissance de ces éventuelles mises à jour, vous pouvez consulter le site www.nikkolor.net.

DARANÀ

Nikklor Italia s.r.l. décline toute responsabilité quant à la validité, l'actualité et la mise à jour de ses informations uniquement si elles proviennent directement de son site web.

La fiche technique est établie sur la base de nos connaissances techniques et d'application.

Toutefois, n'ayant aucune influence directe sur les conditions du chantier et l'exécution des travaux, elle constitue une information générale qui n'engage en aucun cas notre société.

Un essai préliminaire est donc recommandé afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net