
ALLÙSTRA

Émise le 28/09/2026 - Rév. n° 1 du 28/09/2026



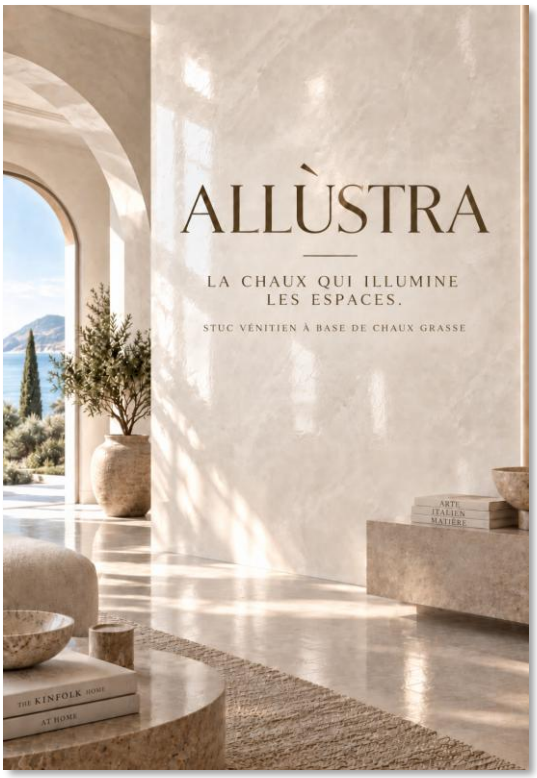

ALLÙSTRA

STUC VÉNITIEN À BASE
DE CHAUX GRASSE

LA CHAUX QUI ILLUMINE LES ESPACES.

Des surfaces élégantes et raffinées, au charme intemporel. Allùstra allie la tradition du stuc vénitien à la pureté de la chaux grasse, pour créer des environnements uniques, lumineux et naturellement sophistiqués.


- NATUREL ET RESPIRANT
- EFFET BRILLANT AUTHENTIQUE
- ÉLÉGANCE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
- IDÉAL POUR DES ESPACES RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX









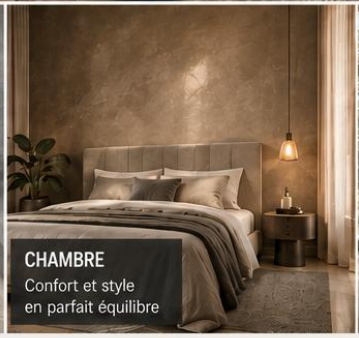



NATUREL ET RESPIRANT | FINITION ARTISANALE À LA SPATULE | EFFET BRILLANT AUTHENTIQUE | HAUTE RÉSISTANCE DANS LE TEMPS | POUR DES ESPACES RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX

NIKKOLOR ITALIA

www.nikkolor.net

ALLÙSTRA

DESCRIPTION
Issue de la tradition du Stucco Veneziano, ALLÙSTRA est la nouvelle finition décorative de Nikkolor Italia à base de chaux en pâte, conçue pour transformer les murs en surfaces élégantes, lumineuses et riches en profondeur.

L'application artisanale à la spatule crée des nuances toujours différentes, tandis que le polissage naturel de la chaux met en valeur la matière et révèle des reflets et des variations qui rendent chaque surface unique et incomparable.

Une finition qui associe tradition italienne et design contemporain, idéale pour les habitations, hôtels, restaurants, boutiques et espaces où le mur devient partie intégrante de l'architecture.

COMPOSITION
- ✓ **ALLÙSTRA** est un enduit décoratif en pâte à base de **chaux en pâte**, formulé avec des matières premières minérales sélectionnées pour la réalisation de finitions spatulées de qualité sur des surfaces intérieures.
- ✓ Sa composition particulière confère au produit une grande perméabilité à la vapeur d'eau et permet, grâce au travail et au polissage à la spatule, d'obtenir l'aspect lisse, brillant et profond caractéristique du **Stucco Veneziano**.

DOMAINES D'UTILISATION
- ✓ **ALLÙSTRA** est indiqué pour la réalisation de finitions décoratives de qualité sur **murs et surfaces intérieures**, permettant d'obtenir l'aspect lisse, brillant et profond caractéristique du **Stucco Veneziano**.
- ✓ Grâce à sa composition à base de **chaux en pâte**, il convient aussi bien à l'architecture contemporaine qu'aux travaux de **restauration et conservation**, dans le respect des finitions minérales traditionnelles à base de chaux.
- ✓ La haute **perméabilité à la vapeur d'eau** favorise la respiration naturelle des surfaces, tandis que l'alcalinité propre à la chaux contribue à créer des conditions défavorables à la prolifération des micro-organismes.
- ✓ **ALLÙSTRA** est particulièrement indiqué pour les habitations, bâtiments historiques, structures d'accueil, locaux commerciaux et espaces de prestige, lorsqu'on souhaite associer **matière, luminosité et élégance**.
- ✓ La nature minérale du produit le rend également adapté aux projets de **construction écologique** et aux projets privilégiant les finitions traditionnelles à base de chaux.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
- ✓ Aspect naturel, élégant et caractéristique du **Stucco Veneziano**
- ✓ Finition **lisse et brillante**, avec des nuances et variations chromatiques déterminées par le travail à la spatule
- ✓ Surface décorative **continue et sans joints**
- ✓ Haute **perméabilité à la vapeur d'eau** et excellente durabilité dans le temps
- ✓ Applicable sur **murs intérieurs, vérandas intérieures, éléments d'ameublement et panneaux décoratifs**

ALLÙSTRA

PRÉPARATION DES SUPPORTS

✓ Les supports doivent être secs, solides, exempts de poussière, peintures, cires, huiles et parties friables

1. Appliquer une seule couche de Primer NK uniformément sur toute la surface à traiter à l'aide d'un rouleau à poils courts et d'un pinceau
2. Laisser sécher pendant 12h (+20°C)

PRÉPARATION ET COLORATION

1. Mélanger Allùstra soigneusement à l'aide d'un mélangeur mécanique jusqu'à obtenir une pâte homogène
2. Ajouter la quantité de toner colorant et mélanger jusqu'à dispersion complète du colorant
3. Laisser reposer le produit pendant 15 minutes

APPLICATION

1. Appliquer une première couche de Allùstra uniformément sur toute la surface à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable
2. Laisser sécher pendant 12h (+20°C)
3. Appliquer une deuxième couche de Allùstra sur environ 3/4 m^2, revenir sur la zone et lisser la surface afin de la rendre lisse et plane en inclinant la lisseuse en acier inoxydable

APPLICATION AVEC FINITION CREAM WAX

1. Appliquer une première couche de Allùstra uniformément sur toute la surface à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable
2. Laisser sécher pendant 12h (+20°C)
3. Appliquer une deuxième couche de Allùstra sur environ 3/4 m^2, revenir sur la zone et lisser la surface afin de la rendre lisse et plane en inclinant la lisseuse en acier inoxydable
4. Laisser sécher pendant 24h (+20°C)
5. Appliquer une seule couche de Cream Wax sur toute la surface à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable
6. Laisser sécher pendant 4/6 heures (+20°C)
7. Polir toute la surface traitée avec Cream Wax à l'aide d'une polisseuse électrique équipée du tampon approprié en laine douce

CONSEILS UTILES

✓ Mélanger le produit avant utilisation
✓ Produit prêt à l'emploi
✓ Temps d'attente avant les couches suivantes : ~ 12 heures
✓ Durcissement superficiel : ~ 8 heures
✓ Séchage en profondeur : ~ 36 - 48 heures

DONNÉES TECHNIQUES

✓ Aspect : Produit en pâte
✓ Masse volumique - UNI EN ISO 2811-1 : ~ 1,60 Kg\Lt
✓ pH - Prd. DTN 10/E01 : > 12,00
✓ Viscosité - UNI EN ISO 3219 : ~ 110000 mPa*s
✓ Nature minéralogique de l'agrégat : Siliceuse/carbonatée
✓ Nombre de couches - Prd. DTN 10/E09 : 2 couches
✓ Rendement - Prd. DTN 10/E02 : ~ 0.350 – 0,500 Kg\m2

ALLÙSTRA

- ✓ Couleur : Caractéristique
- ✓ Conditionnement : 14 L
- ✓ Classification selon l'usage final - UNI EN 1062.1 – 4.1 : Décoration et protection
- ✓ Classification selon le type de liant - UNI EN 1062.1 – 4.2 : Chaux hydratée
- ✓ Classification selon l'état physique - UNI EN 1062.1 – 4.3 : Dispersion aqueuse
- ✓ Classification selon les COV : Conformément au D.Lgs. n° 161 du 27/03/2006 (transposant la directive 2004/42/CE)
- ✓ Classification UNI 8681 : Enduit pour couche de finition, en dispersion aqueuse, monocomposant, à séchage chimique, mat, pour supports muraux, à base de chaux E4.C0.C2.A3.SA
- ✓ Informations de sécurité : veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) à jour pour connaître la classification des dangers, les précautions d'emploi et les équipements de protection individuelle.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✓ Température d'application : de +5 à max +30 °C
- ✓ Protéger les fenêtres, portes, etc.
- ✓ Appliquer sur des supports parfaitement secs et propres
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces sujettes aux remontées d'humidité
- ✓ Ne pas appliquer sur des enduits neufs qui ne sont pas parfaitement stabilisés ou sur des réparations qui ne sont pas encore sèches
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces traitées avec des peintures ou revêtements organiques
- ✓ S'agissant d'un produit minéral, la viscosité peut augmenter pendant le stockage ; pour rétablir la rhéologie initiale, il suffit de mélanger mécaniquement, en ajoutant éventuellement 1 % d'eau
- ✓ En cas de grandes surfaces, prévoir des interruptions techniques spécifiques.
- ✓ Pour éviter d'éventuelles différences chromatiques, terminer l'application sans interruption, en évitant de reprendre un matériau déjà sec
- ✓ L'aspect chromatique peut varier en fonction de l'absorption du support, des conditions climatiques et de la méthode d'application utilisée
- ✓ Les éventuelles nuances ou effets chromatiques non uniformes sont caractéristiques des produits à base de chaux et peuvent présenter des variations de teinte lorsqu'ils sont appliqués à des moments différents
- ✓ Conserver dans un endroit frais et sec et ne pas exposer à la lumière directe du soleil
- ✓ En cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité ou contacter le Technical Customer Service Nikkolor Italia au +39 333 861 8963
- ✓ www.nikkolor.net

Données relevées à une température de +20 °C, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier : température, ventilation et absorption du support.

Ces informations sont susceptibles d'être complétées et/ou modifiées au fil du temps par Nikkolor Italia s.r.l. ; pour prendre connaissance de ces éventuelles mises à jour, vous pouvez consulter le site www.nikkolor.net.

ALLÙSTRA

Nikkolor Italia s.r.l. ne répond donc de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si celles-ci sont directement extraites de son site.

La présente fiche technique est rédigée sur la base de nos meilleures connaissances techniques et applicatives.

Toutefois, ne pouvant intervenir directement sur les conditions des chantiers et l'exécution des travaux, ces informations constituent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune manière notre Société.

Il est donc recommandé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'usage prévu.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net