CREAM WAX

Publié le 21/11/2024 - Rév. n° 1 du 21/11/2024





CREAM WAX

CIRE PROTECTRICE VELOUTÉE POUR SURFACES DÉCORATIVES

PROTÈGE. VALORISE. DURE DANS LE TEMPS.


Cire paraffinique à base d'eau, prête à l'emploi.
Crée un effet velouté élégant, facile à nettoyer, résistant et durable, sans altérer l'aspect naturel des surfaces.

- **EFFET VELOUTÉ** — Finition douce et élégante, naturelle
- **PROTECTION AVANCÉE** — Protège et valorise les surfaces décoratives
- **FACILE À NETTOYER** — Un simple chiffon humide en microfibre suffit
- **RESPIRANT** — Laisse la surface respirer
- **TRÈS FAIBLE COV** — Faible impact environnemental
- **SANS FORMALDÉHYDE* ET APEO**** — Sûr pour vous, votre maison et l'environnement





1. ESPACE OUVERT
Surfaces élégantes, faciles à entretenir.
Protection invisible, résultats durables.

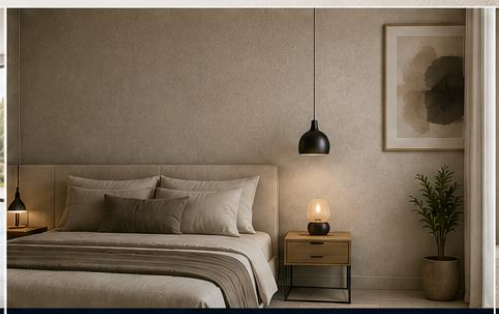

2. CHAMBRE
Effet velouté au toucher.
Une beauté qui traverse le temps.



3. MURS AVEC DÉTAILS
Protège la finition sans la modifier.
Parfait pour les espaces design.

HYDROFUGE — Bloque la pénétration de l'eau et des taches

PROTECTION DURABLE — Action longue durée dans le temps

FACILE À NETTOYER — Surfaces toujours propres avec un entretien minimal

RESPIRANT — Maintient la respirabilité naturelle du support

ÉCO COMPATIBLE — Très faible contenu en COV, respectueux de l'environnement

SANS FORMALDÉHYDE* ET APEO** — Sûr pour votre santé

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement :	~ 63 g/m² en deux couches	Circulation piétonne légère :	7 jours
Application :	Truelle inox	Nettoyage :	Eau
Séchage :	6 h à la main – 12 h complet (+20°C)	Conditionnements :	2,5 L – 1 L
Finition :	Avec chiffon en coton et feutre en laine	Conservation :	24 mois (+10°C / +35°C)

NIKKOLOR ITALIA

TECHNOLOGIE ITALIENNE • QUALITÉ PROFESSIONNELLE • RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

www.nikkolor.net

*APEO-free signifie l'absence d'APEO (Alkylphénol éthoxylé), substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
**Donnée mise à jour le 1er janvier 2016 en Italie conformément au catalogue des substances soumis à autorisation, selon l'annexe XIV du réglement REACH.

CREAM WAX

DESCRIPTION
La Cire Crème est une cire de paraffine à base d'eau, prête à l'emploi, spécialement conçue pour protéger les murs intérieurs traités avec Marmorino Lime, Cemento 3D, Marblex Mirror, Microcem-FB et ArchiMetal. Elle crée une couche protectrice veloutée, facile à nettoyer, écologique et performante. Sans formaldéhyde* ni APEO** ajoutés, elle présente une très faible teneur en COV.

DOMAINES D'UTILISATION
- ✓ La cire crème protège et décore les murs intérieurs des commerces, entrepôts, hôpitaux, bars, restaurants, industries mécaniques, pharmaceutiques et agroalimentaires, habitations, hôtels, etc.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- ✓ Effet doux au toucher, semblable à du velours
- ✓ Application en une seule couche
- ✓ Texture douce, chaleureuse et visuellement tridimensionnelle
- ✓ Formule naturelle et respirante
- ✓ Idéale également pour les grandes surfaces continues

DOMAINES D'UTILISATION
- ✓ Murs intérieurs résidentiels
- ✓ Boutiques, hôtels, espaces design
- ✓ Cuisines, pièces à vivre et chambres

PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION
- ✓ Le produit est prêt à l'emploi ; bien mélanger avant utilisation.

1. Appliquer une première couche de cire crème à l'aide d'une truelle en acier inoxydable sur toute la surface.
2. Laisser sécher 6 heures à plus de 20 °C.
3. Appliquer une deuxième couche de cire crème de la même manière.
4. Laisser sécher 12 heures à plus de 20 °C.
5. Polissez toute la surface traitée à la cire crème à l'aide d'une polisseuse électrique équipée d'un tampon en laine douce adapté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- ✓ Aspect : Crème
- ✓ Composition : Mélange de cires de paraffine en dispersion. À base d'eau.
- ✓ Rendement : 63 g/m^2 en deux couches, selon l'absorption du support.
- ✓ Couleur : Caractéristique
- ✓ PH : > 9
- ✓ Densité : 0,850 kg/l ± 3 %
- ✓ Viscosité : ≈ 8 000 mPa·s
- ✓ Température d'application : +5 °C à +30 °C
- ✓ Temps de séchage avant nettoyage : 7 jours
- ✓ Nettoyage : Chiffon microfibre humide
- ✓ Nettoyage des outils : Eau

CREAM WAX

- ✓ Conditionnement : 2,5 L et 1 L
- ✓ Stockage : 24 mois dans un endroit frais, à l'abri de la chaleur (entre +10 °C et +35 °C).
- ✓ Informations de sécurité : veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) à jour pour connaître la classification des dangers, les précautions d'emploi et les équipements de protection individuelle.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✓ Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces poussiéreuses.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces gelées.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces encore humides ou en cours de réparation.
- ✓ Ne pas appliquer en plein soleil (application extérieure).
- ✓ Ne pas appliquer par grand vent (application extérieure).
- ✓ Ne pas appliquer sous la pluie (application extérieure). S'assurer que la température ne descende pas en dessous de +10 °C avant application. Application
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces présentant des remontées capillaires ou des infiltrations d'humidité.
- ✓ Consulter les prévisions météorologiques locales (application extérieure).
- ✓ Protéger correctement les installations, portes, etc. avant application.

AVERTISSEMENTS

- ✓ Produit à usage professionnel ; se conformer aux normes et réglementations nationales.
- ✓ Appliquer lorsque la température de la surface est supérieure à +10 °C.
- ✓ Appliquer sur des surfaces parfaitement sèches.
- ✓ Protéger du rayonnement solaire direct et des courants d'air pendant les 6 premières heures.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces sales ou friables.
- ✓ Éliminer conformément à la réglementation en vigueur.
- ✓ Les matériaux exposés à des variations de température (liées au transport, au stockage, aux chantiers, etc.) peuvent subir des modifications importantes du produit (par exemple : cristallisation, durcissement partiel, fluidification, durcissement accéléré ou retardé).
- ✓ Dans la plupart des cas, le retour du produit à ses conditions optimales permet de lui redonner ses caractéristiques d'origine.
- ✓ Protéger les surfaces et les objets de la zone d'application de tout contact accidentel.
- ✓ Si nécessaire, demander la fiche technique du produit.
- ✓ Informations de sécurité ou contactez le service technique de Nikkolor Italia au +39 333 861 8963
- ✓ www.nikkolor.net

Données mesurées à +20 °C, 65 % d'humidité relative et sans ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier : température, ventilation et absorption du support.

Ces informations sont susceptibles d'être complétées et/ou modifiées au fil du temps par Nikkolor Italia s.r.l. ; pour prendre connaissance de ces éventuelles mises à jour, vous pouvez consulter le site www.nikkolor.net.

CREAM WAX

Nikkolor Italia s.r.l. décline toute responsabilité quant à la validité, l'actualité et la mise à jour des informations fournies uniquement si celles-ci proviennent directement de son site web.

La fiche technique est établie sur la base de nos connaissances techniques et d'application.

Toutefois, n'ayant aucune influence directe sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux, elle constitue une information générale qui n'engage en aucun cas notre société.

Un essai préliminaire est donc recommandé afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net