
DARANÀ

Emitido el 06/05/2015 - Rev. n.º 1 del 05/09/2023



SIAE DALLA PARTE DI CHI CREA

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SIAE ROMA

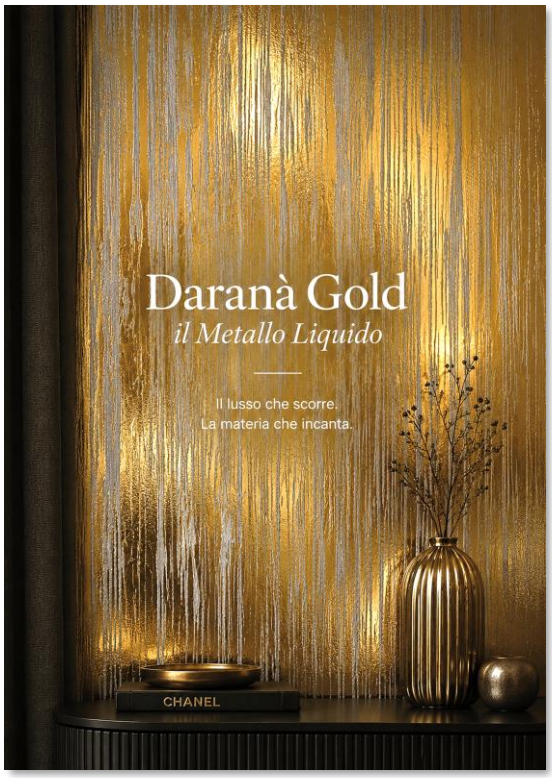

DARANÀ®

SISTEMA DECORATIVO CON EFECTO METAL LÍQUIDO

NO ES UNA PINTURA.
ES UNA EVOLUCIÓN DE LA MATERIA.

Daranà es un sistema innovador que reproduce el metal líquido real en forma sólida.

Las superficies altamente tridimensionales capturan la luz y transforman cualquier ambiente en una obra de diseño.


INOX


ORO

- **EFECTO METAL REAL** — Reflejos auténticos y dinámicos
- **SUPERFICIES ALTAMENTE TRIDIMENSIONALES** — Profundidad y materialidad únicas
- **APLICACIÓN CON FOIL** — Sistema exclusivo Daranà
- **PARA PAREDES, MUEBLES Y COMPLEMENTOS** — Máxima versatilidad de uso
- **ALTO IMPACTO ESTÉTICO** — Perfecto para ambientes de diseño



1 ESPACIO ABIERTO – INOX
Diseño contemporáneo con refinados reflejos metálicos.
Superficies que amplifican la luz y el espacio.



2 DORMITORIO – ORO
Ambiente cálido y sofisticado.
El metal se convierte en emoción.



3 COCINA – INOX
Resistencia y diseño para ambientes modernos.
El equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad.



4 DETALLES – ORO
La tridimensionalidad real que valoriza cada superficie.
Cada pared se convierte en protagonista.

EFECTO METAL REAL
Reflejos auténticos y sofisticados

SUPERFICIES ALTAMENTE TRIDIMENSIONALES
Profundidad, luz y movimiento

APLICACIÓN CON FOIL
Sistema innovador exclusivo Daranà

PARA INTERIORES
Apto para paredes, muebles, accesorios y complementos

ALTO IMPACTO ESTÉTICO
Ideal para ambientes de diseño y lujo

INNOVADOR Y REFINADO
Une ciencia, materia e innovación

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento:	aprox. 14 m²
Medida Daranà:	21 x 64 ml
Colores disponibles:	Inox / Oro
Sistema:	Foil Daranà + Decor Fix
Aplicación:	Interior



Presentación:
1 Foil Daranà (14 m²)
+ 1 Decor Fix 1 L

NIKKOLOR ITALIA

TECNOLOGÍA ITALIANA • CALIDAD PROFESSIONAL • RESULTADOS EXCEPCIONALES

LA MATERIA SE CONVIERTE EN METAL. EL ESPACIO SE CONVIERTE EN DISEÑO.

www.nikkolor.net

DARANÀ

DESCRIPCIÓN
Daranà© NO es una pintura y, por lo tanto, no se presenta en el envase tradicional de lata típico de los productos decorativos. Una auténtica innovación en decoración, reproduce un efecto metálico en formato líquido. Su innovadora estructura permite decorar todo tipo de superficies: paredes, techos, muebles y decoración se pueden realzar con una sencilla aplicación. DARANÀ© es la combinación perfecta de ciencia e innovación.

ÁREAS DE APLICACIÓN
- ✓ Ideal para revestir paredes y techos interiores en proyectos de alta gama y para la renovación de espacios públicos y privados, centros comerciales, boutiques, bares, villas y residencias.
- ✓ Una auténtica innovación en la arquitectura moderna, este refinado acabado crea un efecto tridimensional en las superficies que recubre, un efecto atemporal que aporta un toque minimalista a sus espacios.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
- ✓ Las superficies a tratar con Daranà deben ser de cemento 3D o cal marmorina con la textura deseada.

MÉTODO DARANA©: PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
- ✓ El producto está listo para usar y no requiere dilución.

1. Aplique una capa de Decor Fix con una brocha, siguiendo la veta de la superficie.
2. Desenrolle la película Darana© sobre el Decor Fix aún húmedo, superponiendo las películas 1 cm, y repita el proceso sobre toda la superficie a decorar.
3. Deje actuar durante 2 horas a +20 °C.
4. Retire la película Darana© de la superficie.
5. Deje secar durante 24 horas a +20 °C.

NOTA IMPORTANTE
- ✓ Para que la superficie sea lavable, aplique una capa de ProteKto EcoSilan.

1. Aplique una capa de ProteKto EcoSilan con una brocha.
2. Deje actuar el producto durante aproximadamente 15 minutos (el tiempo puede variar según la temperatura ambiente y/o la estación del año).
3. Limpie suavemente la superficie con un paño de algodón suave.
4. Deje secar durante 48 horas a +20 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- ✓ Cobertura de Daranà©: 14 m^2, variable según la textura utilizada.
- ✓ Formato de Daranà©: 21 x 64 ml
- ✓ Color: Acero inoxidable y dorado.
- ✓ Contenido del paquete: 1 rollo de lámina Daranà©, 14 m^2 + 1 litro de sellador decorativo.
- ✓ No aplicar el producto a temperaturas inferiores a +10 °C ni superiores a +30 °C.

OBRA REGISTRADA POR
Sociedad Italiana de Autores y Editores (SIAE)
Dirección General - 00144 Roma - Viale della Letteratura, 30
Servicio OLAF - Registro de Obras Publicadas

DARANÀ

Este documento certifica que el trabajo en cuestión ha sido presentado y aceptado de conformidad con el artículo 67, letra b) del Reglamento SIAE y las condiciones establecidas para la prestación de servicios que se detallan a continuación. La solicitud, con número 2022/01949, es válida a partir del 27 de septiembre de 2022.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Almacenar en un lugar seco, alejado de la luz solar directa.
- ✓ No aplicar sobre superficies polvorientas.
- ✓ No aplicar sobre superficies húmedas.
- ✓ No aplicar sobre superficies congeladas.
- ✓ No aplicar sobre superficies mojadas o en reparación.
- ✓ No aplicar bajo la luz solar directa (aplicación exterior).
- ✓ No aplicar con vientos fuertes (aplicación exterior).
- ✓ No aplicar bajo la lluvia (aplicación exterior).
- ✓ Asegúrese de que la temperatura no baje de +10 °C antes de la aplicación.
- ✓ No aplicar en zonas con humedad ascendente o filtraciones de agua.
- ✓ Consulte el pronóstico meteorológico local (aplicación exterior).
- ✓ Proteja ventanas, puertas, etc., antes de la aplicación.

ADVERTENCIAS

- ✓ Producto para uso profesional; cumple con las normas y reglamentos nacionales.
- ✓ Aplicar cuando la temperatura de la superficie sea superior a +10 °C.
- ✓ Aplicar sobre superficies completamente secas. Proteger de la luz solar directa y las corrientes de aire durante las primeras 6 horas.
- ✓ No aplicar sobre superficies sucias o desmoronadas.
- ✓ Eliminar de acuerdo con la normativa local. Los materiales expuestos a cambios de temperatura (debido al transporte, almacenamiento, obras, etc.) pueden sufrir alteraciones significativas (cristalización, endurecimiento parcial, licuefacción, endurecimiento acelerado o retardado).
- ✓ En la mayoría de los casos, un reacondicionamiento adecuado devolverá al producto sus características originales.
- ✓ Proteja las superficies y los objetos en la zona de instalación del contacto accidental.
- ✓ Si es necesario, solicite la ficha de datos de seguridad o póngase en contacto con la oficina técnica de Nikkolor Italia en el +39 333 861 8963.
- ✓ www.nikkolor.net

Datos recopilados a +20 °C, 65 % de humedad relativa y sin ventilación. Estos valores pueden variar según las condiciones específicas del lugar: temperatura, ventilación y absorción del sustrato.

Esta información puede estar sujeta a adiciones o modificaciones por parte de Nikkolor Italia s.r.l. Para cualquier actualización, consulte el sitio web www.nikkolor.net.

Nikkolor Italia s.r.l. declina toda responsabilidad por la validez, actualidad o vigencia de esta información, salvo que provenga directamente de su sitio web.

DARANÀ

Esta ficha técnica se basa en nuestros conocimientos técnicos y de aplicación. Sin embargo, dado que no influye directamente en las condiciones del lugar ni en la ejecución del trabajo, constituye información general y no es vinculante para nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba preliminar para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net