
METALLIKA XL

Emitido el 28/09/2015 - Rev. n.º 1 del 05/09/2023





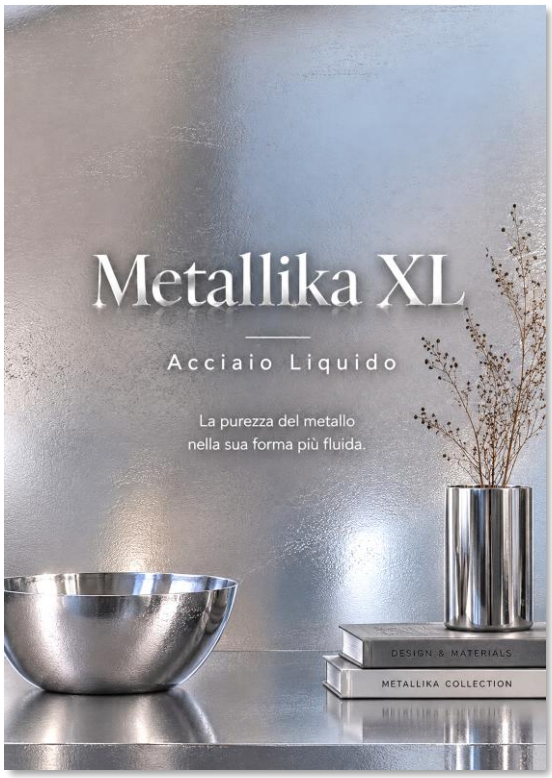

METALLIKA XL

DESCRIPCIÓN
Metallika XL es una sinfonía de lujo y modernidad, un elegante y brillante efecto decorativo con reflejos metálicos. Sus superficies, ricas en tonos iridiscentes y un refinado brillo, capturan la luz de forma extraordinaria, transformando cualquier espacio en un lugar de prestigio y encanto.

COMPOSICIÓN
Metallika XL se compone de una emulsión acrílica especial, pigmentos metálicos bioestables y resistentes a los rayos UV, y diversos aditivos.

ÁREAS DE APLICACIÓN
- ✓ Ideal para revestir suelos, paredes y techos interiores en proyectos de diseño de alta gama y para la renovación de espacios públicos y privados, centros comerciales, tiendas, bares, villas y residencias.
- ✓ Su acabado completamente liso permite soluciones sin juntas, una verdadera innovación en la arquitectura moderna. Un acabado refinado capaz de crear un efecto metálico, aportando tridimensionalidad a las superficies que recubre.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
- ✓ Los sustratos deben estar secos, sólidos y libres de polvo, pintura, cera, aceite y partículas sueltas.
- ✓ Aplique una sola capa de Primer NK con un rodillo de pelo largo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
- ✓ El producto está listo para usar.

1. Aplique una primera capa de Microcem-FB con una llana de acero inoxidable.
2. Deje secar durante 12 horas (+20 °C).
3. Aplique una segunda capa de Microcem-FB como se describió para la primera capa.
4. Deje secar durante 24 horas (+20 °C).
5. Aplique una primera capa de Metallika XL con una llana de acero inoxidable sobre toda la superficie.
6. Deje secar durante 12 horas (+20 °C).
7. Aplique una segunda capa de Metallika XL como se describió para la primera capa.
8. Deje secar durante 24 horas (+20 °C).
9. Aplique una primera capa de PRP Glass Protekt con un rodillo de pelo corto e inmediatamente alise ligeramente el producto con una llana. Mientras aún esté fresco,
10. deje secar el producto durante 24 horas (+20 °C).
11. Aplique una segunda capa de PRP Glass Protekt como se hizo con la primera.
12. Deje secar el producto durante 24 horas (+20 °C).
13. Aplique una tercera capa de PRP Glass Protekt como se hizo con la segunda.
14. Deje secar el producto durante 72 horas (+20 °C).

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
- ✓ Resistencia a la tracción (EN 13892-2): 38 N/mm^2 después de 28 días
- ✓ Resistencia a la compresión (EN 13892-2): 38 N/mm^2 después de 28 días
- ✓ Resistencia a la flexión (EN 13892-2): 36 Nm después de 28 días
- ✓ Resistencia al impacto (UNI EN ISO 6272-1): 0,500 Nm/501
- ✓ Resistencia a la permeabilidad (UNI EN 1062-3): 0,0001 kg/m^2*h0,5 a 5 días

METALLIKA XL

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Aspecto a +23 °C: Cremoso
- ✓ Peso específico: 1,080 ± 5 % kg/L
- ✓ Colores básicos: Acero líquido y Oro líquido
- ✓ Aspecto a +23 °C: Cremoso
- ✓ Viscosidad Brookfield: 4300 cps ± 5 % G6 RPM 100 a 25 °C.
- ✓ Clasificación de COV: 8,7 g/L
- ✓ pH: > 9,00
- ✓ Cobertura: 20 m^2/L (dependiendo del efecto deseado)
- ✓ Dilución: Listo para usar
- ✓ Temperatura de uso: +10 °C a +30 °C
- ✓ Secado: Secado al tacto en 2 horas, secado completo en 24 horas a 20 °C
- ✓ Aplicación: Espátula de acero inoxidable, espátula de plástico, brocha, pulverizador sin aire
- ✓ Limpieza de herramientas: Agua
- ✓ Envase: 1 litro
- ✓ Rango de temperatura de uso: +5 °C a +35 °C
- ✓ Almacenamiento: Conservar en el envase original bien cerrado, en un lugar seco, entre +5 °C y +30 °C
- ✓ Resistencia al lavado: Resistente a más de 30 000 ciclos de lavado (Gadner UNI 10795 UNI 10560)
- ✓ Permeabilidad al vapor de agua: Alta (UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2)
- ✓ Resistencia a los álcalis: UNI 10795
- ✓ Acumulación de suciedad: Baja (UNI EN 10792)
- ✓ Información de seguridad: Consulte la Ficha de Datos de Seguridad actualizada para conocer la clasificación de riesgos, las precauciones de uso y el equipo de protección personal.

Cumple con la norma UNI EN 15457 (resistencia al crecimiento de hongos). Gracias a la presencia de aditivos específicos de amplio espectro, el producto previene la formación de moho, hongos, algas y musgo con el tiempo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz solar.
- ✓ No aplicar sobre superficies polvorientas.
- ✓ No aplicar sobre superficies mojadas. No aplicar sobre superficies congeladas.
- ✓ No aplicar sobre superficies húmedas ni reparaciones.
- ✓ No aplicar en presencia de sol intenso, viento fuerte o lluvia (uso en exteriores).
- ✓ Asegúrese de que la temperatura no baje de +10 °C antes de la aplicación.
- ✓ No aplicar donde se haya confirmado humedad ascendente o infiltración.
- ✓ Consulte el pronóstico del tiempo local (aplicación en exteriores).
- ✓ Cubra bien ventanas, puertas, etc., antes de la aplicación.

ADVERTENCIAS

- ✓ Producto para uso profesional; cumpla con las normas y regulaciones nacionales.
- ✓ Aplicar cuando la temperatura del sustrato sea superior a +10 °C.
- ✓ Aplicar sobre sustratos completamente secos.
- ✓ Proteger de la luz solar directa y las corrientes de aire durante las primeras 6 horas.
- ✓ No aplicar sobre superficies sucias o sueltas.
- ✓ Eliminar de acuerdo con la normativa vigente.

METALLIKA XL

- ✓ Los materiales expuestos a cambios de temperatura (debido al transporte, almacenamiento, obra, etc.) pueden sufrir alteraciones importantes en el producto (p. ej., cristalización, endurecimiento parcial, fluidificación, curado acelerado o retardado).
- ✓ En la mayoría de los casos, al restaurar los productos a sus condiciones óptimas, se recuperarán sus características originales.
- ✓ Proteja las superficies y objetos en la zona de aplicación del contacto accidental.
- ✓ Si es necesario, solicite la ficha de datos de seguridad o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Atención al Cliente de Nikkolor Italia en el +39 333 861 8963.
- ✓ www.nikkolor.net

Datos tomados a una temperatura de +20 °C, 65 % de humedad relativa y sin ventilación. Estos datos pueden variar según las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y capacidad de absorción del sustrato.

Esta información puede estar sujeta a adiciones o modificaciones por parte de Nikkolor Italia s.r.l. Para cualquier actualización, consulte el sitio web www.nikkolor.net.


Por lo tanto, Nikkolor Italia s.r.l. solo se responsabiliza de la validez, actualidad y vigencia de su información si esta se obtiene directamente de su sitio web.

La ficha técnica se ha elaborado con base en nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación.

Sin embargo, dado que no podemos influir directamente en las condiciones de la obra ni en la ejecución del trabajo, estos datos son orientativos y no vinculantes para nuestra empresa.

Por consiguiente, recomendamos realizar una prueba preliminar para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.



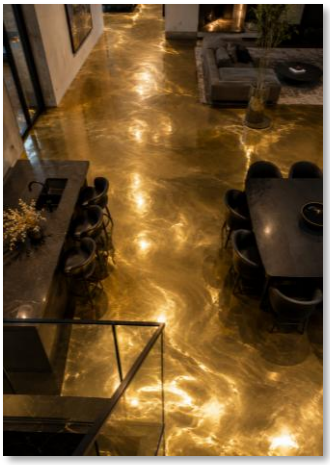



Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net