

ALLÙSTRA

Emitida el 28/09/2026 - Rev. n. 1 del 28/09/2026



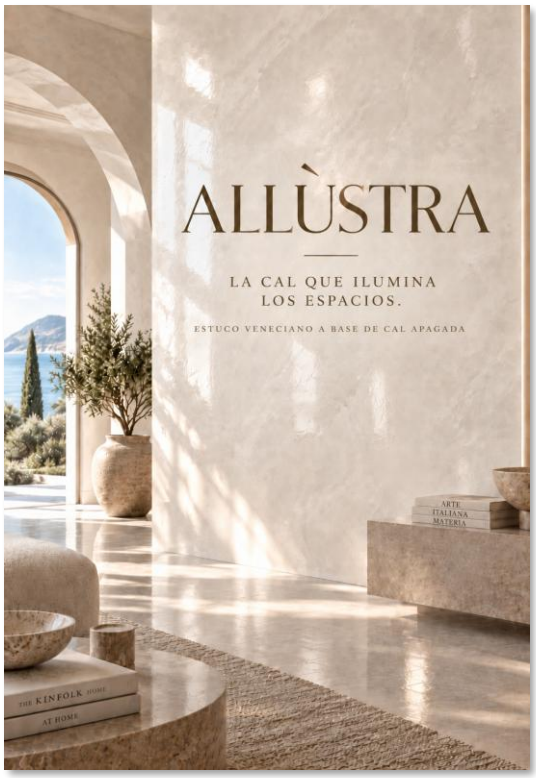

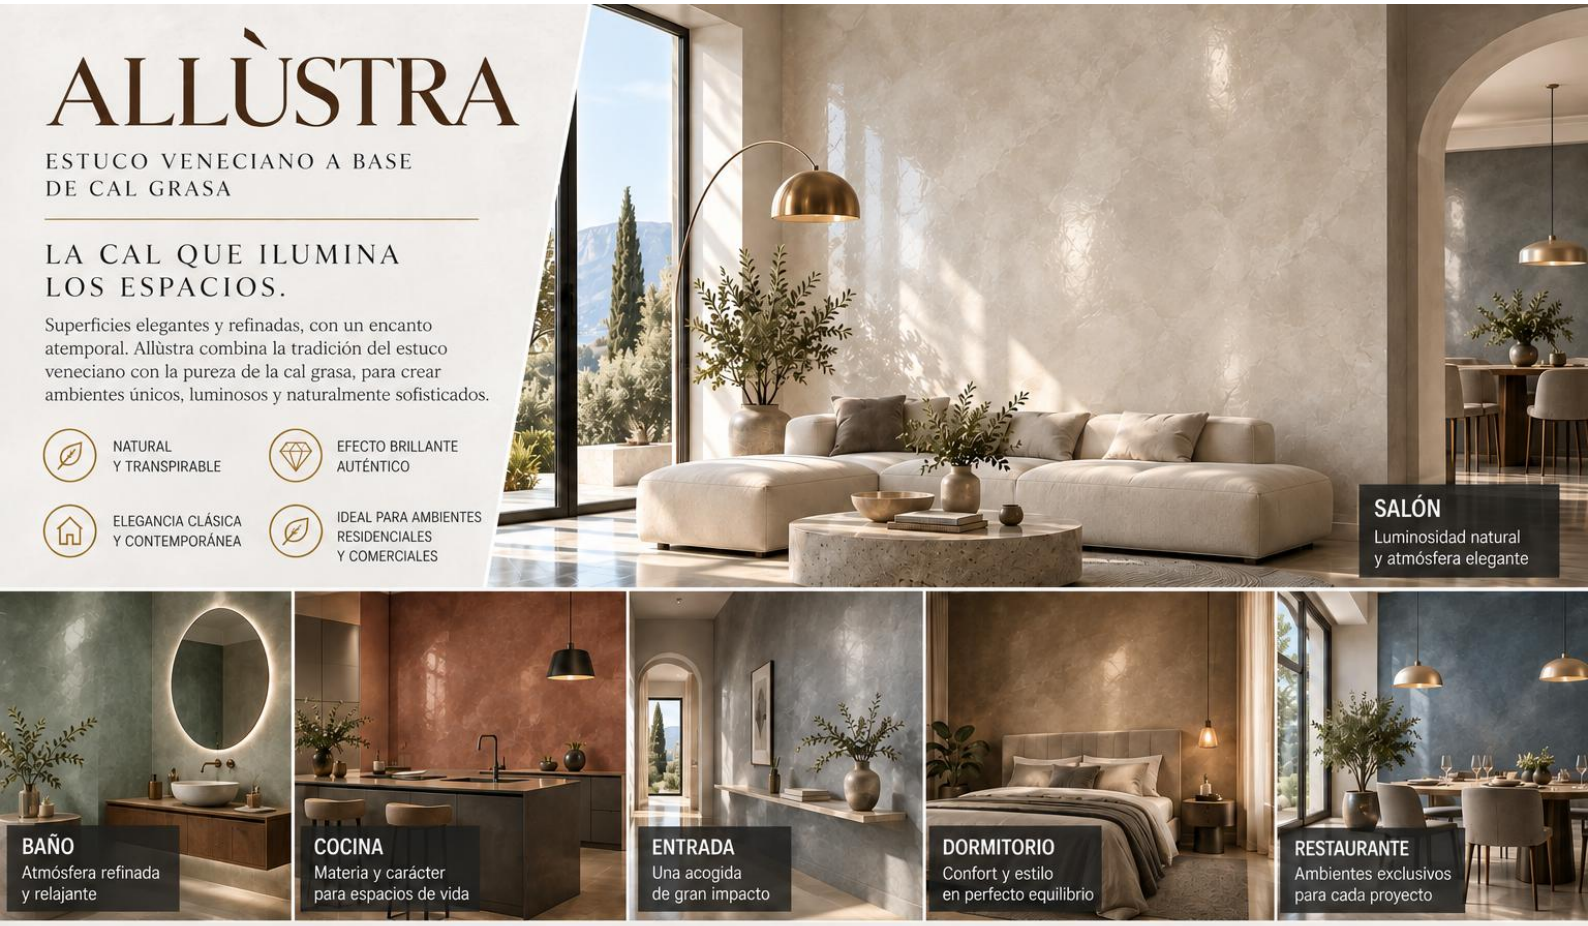

ALLÙSTRA

DESCRIPCIÓN
De la tradición del Estuco Veneciano nace ALLÙSTRA, el nuevo acabado decorativo de Nikkolor Italia a base de pasta de cal, concebido para transformar las paredes en superficies elegantes, luminosas y llenas de profundidad.

La aplicación artesanal con llana crea matices siempre diferentes, mientras que el pulido natural de la cal realza la materia y aporta reflejos y variaciones que hacen que cada superficie sea única e irrepetible.

Un acabado que combina la tradición italiana con el diseño contemporáneo, ideal para viviendas, hoteles, restaurantes, boutiques y ambientes en los que la pared se convierte en parte integrante de la arquitectura.

COMPOSICIÓN
- ✓ **ALLÙSTRA** es un estuco decorativo en pasta a base de **pasta de cal**, formulado con materias primas minerales seleccionadas para la realización de acabados de alta calidad aplicados con llana sobre superficies interiores.
- ✓ Su particular composición confiere al producto una elevada transpirabilidad y permite, mediante la aplicación y el pulido con llana, obtener el característico aspecto liso, brillante y profundo del **Estuco Veneciano**.

CAMPOS DE APLICACIÓN
- ✓ **ALLÙSTRA** está indicado para la realización de acabados decorativos de alta calidad sobre **paredes y superficies interiores**, permitiendo obtener el característico aspecto liso, brillante y profundo del **Estuco Veneciano**.
- ✓ Gracias a su composición a base de **pasta de cal**, puede utilizarse tanto en arquitectura contemporánea como en trabajos de **restauración y recuperación conservativa**, respetando los acabados minerales tradicionales a base de cal.
- ✓ La elevada **permeabilidad al vapor de agua** favorece la transpirabilidad natural de las superficies, mientras que la alcalinidad propia de la cal contribuye a crear condiciones desfavorables para la proliferación de microorganismos.
- ✓ **ALLÙSTRA** está especialmente indicado para viviendas, edificios históricos, establecimientos de hostelería, locales comerciales y espacios representativos, donde se desea combinar **materialidad, luminosidad y elegancia**.
- ✓ La naturaleza mineral del producto lo hace además adecuado para proyectos de **bioconstrucción** y para proyectos en los que se privilegian los acabados tradicionales a base de cal.

CARACTERÍSTICAS PRESTACIONALES
- ✓ Aspecto natural, elegante y característico del **Estuco Veneciano**
- ✓ Acabado **liso y brillante**, con matices y variaciones cromáticas determinados por la aplicación con llana
- ✓ Superficie decorativa **continua y sin juntas**
- ✓ Elevada **permeabilidad al vapor de agua** y excelente durabilidad en el tiempo
- ✓ Aplicable sobre **paredes interiores, verandas interiores, elementos de mobiliario y paneles decorativos**

ALLÙSTRA

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

✓ Los soportes deben estar secos, sólidos y libres de polvo, pinturas, ceras, aceites y partes friables

1. Aplicar una sola capa de Primer NK de manera uniforme sobre toda la superficie a tratar utilizando un rodillo de pelo corto y una brocha
2. Dejar secar durante 12h (+20°C)

PREPARACIÓN Y COLORACIÓN

1. Mezclar Allùstra cuidadosamente utilizando un mezclador mecánico hasta obtener una pasta homogénea
2. Añadir la cantidad de tóner colorante y mezclar hasta dispersar completamente el colorante
3. Dejar reposar el producto durante 15 minutos

APLICACIÓN

1. Aplicar una primera capa de Allùstra de manera uniforme sobre toda la superficie utilizando una llana de acero inoxidable
2. Dejar secar durante 12h (+20°C)
3. Aplicar una segunda capa de Allùstra sobre aproximadamente 3/4 m^2, volver sobre la zona y alisar la superficie hasta dejarla lisa y plana, inclinando la llana de acero inoxidable

APLICACIÓN CON ACABADO CREAM WAX

1. Aplicar una primera capa de Allùstra de manera uniforme sobre toda la superficie utilizando una llana de acero inoxidable
2. Dejar secar durante 12h (+20°C)
3. Aplicar una segunda capa de Allùstra sobre aproximadamente 3/4 m^2, volver sobre la zona y alisar la superficie hasta dejarla lisa y plana, inclinando la llana de acero inoxidable
4. Dejar secar durante 24h (+20°C)
5. Aplicar una sola capa de Cream Wax sobre toda la superficie utilizando una llana de acero inoxidable
6. Dejar secar durante 4/6 horas (+20°C)
7. Pulir toda la superficie tratada con Cream Wax utilizando una pulidora eléctrica con la almohadilla específica de lana suave

CONSEJOS ÚTILES

✓ Mezclar el producto antes de usarlo
✓ Producto listo para usar
✓ Tiempo de espera antes de las capas siguientes: ~ 12 horas
✓ Endurecimiento superficial: ~ 8 horas
✓ Secado en profundidad: ~ 36 - 48 horas

DATOS TÉCNICOS

✓ Aspecto: Producto en pasta
✓ Peso específico - UNI EN ISO 2811-1: ~ 1,60 Kg\Lt
✓ pH - Prd. DTN 10/E01: > 12,00
✓ Viscosidad - UNI EN ISO 3219: ~ 110000 mPa*s
✓ Naturaleza mineralógica del árido: Silíceo/carbonatado
✓ Número de capas - Prd. DTN 10/E09: 2 capas

ALLÙSTRA

- ✓ Rendimiento - Prd. DTN 10/E02: ~ 0.350 – 0,500 Kg\m2
- ✓ Color: Característico
- ✓ Envase: 14 L
- ✓ Clasificación según el uso final - UNI EN 1062.1 – 4.1: Decoración y protección
- ✓ Clasificación según el tipo de ligante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Cal hidratada
- ✓ Clasificación según el estado físico - UNI EN 1062.1 – 4.3: Dispersión acuosa
- ✓ Clasificación según los COV: De conformidad con el D.Lgs. n. 161 del 27/03/2006 (por el que se aplica la Directiva 2004/42/CE)
- ✓ Clasificación UNI 8681: Estuco para capa de acabado, en dispersión acuosa, monocomponente, de secado químico, mate, para soportes de albañilería, a base de cal E4.C0.C2.A3.SA
- ✓ Información de seguridad: Consulte la Ficha de Datos de Seguridad actualizada para conocer la clasificación de riesgos, las precauciones de uso y el equipo de protección personal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Temperatura de aplicación: de +5 a máx. +30 °C
- ✓ Proteger ventanas, puertas, etc.
- ✓ Aplicar sobre soportes perfectamente secos y limpios
- ✓ No aplicar sobre superficies sujetas a humedad ascendente
- ✓ No aplicar sobre revocos nuevos que no estén completamente curados ni sobre reparaciones que aún no estén secas
- ✓ No aplicar sobre superficies tratadas con pinturas o revestimientos orgánicos
- ✓ Al tratarse de un producto mineral, la viscosidad puede aumentar durante el almacenamiento; para restablecer la reología inicial, basta con mezclar mecánicamente, añadiendo eventualmente un 1% de agua
- ✓ En caso de grandes superficies, prever interrupciones técnicas específicas.
- ✓ Para evitar posibles diferencias cromáticas, completar la aplicación sin interrupciones, evitando retomar material ya seco
- ✓ El aspecto cromático puede variar en función de la absorción del soporte, las condiciones climáticas y el método de aplicación utilizado
- ✓ Los posibles matices o efectos cromáticos no uniformes son característicos de los productos a base de cal y pueden presentar variaciones de tonalidad si se aplican en momentos diferentes
- ✓ Conservar en un lugar fresco y seco y no exponer a la luz solar directa
- ✓ En caso de necesidad, solicitar la ficha de datos de seguridad o contactar con el Technical Customer Service de Nikkolor Italia +39 333 861 8963
- ✓ www.nikkolor.net

Datos medidos a una temperatura de +20 °C, 65% H.R. y en ausencia de ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte.

Esta información puede estar sujeta a adiciones o modificaciones por parte de Nikkolor Italia s.r.l. Para cualquier actualización, consulte el sitio web www.nikkolor.net.

ALLÙSTRA

Por tanto, Nikkolor Italia s.r.l. responde de la validez, actualidad y actualización de su información únicamente cuando esta se obtiene directamente de su sitio web.

La ficha técnica se redacta sobre la base de nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación.

Sin embargo, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas indicaciones son de carácter general y no vinculan en modo alguno a nuestra Empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net