

EMOTIONS

Emitido el 12/03/2013 - Rev. n.º 1 del 05/09/2023

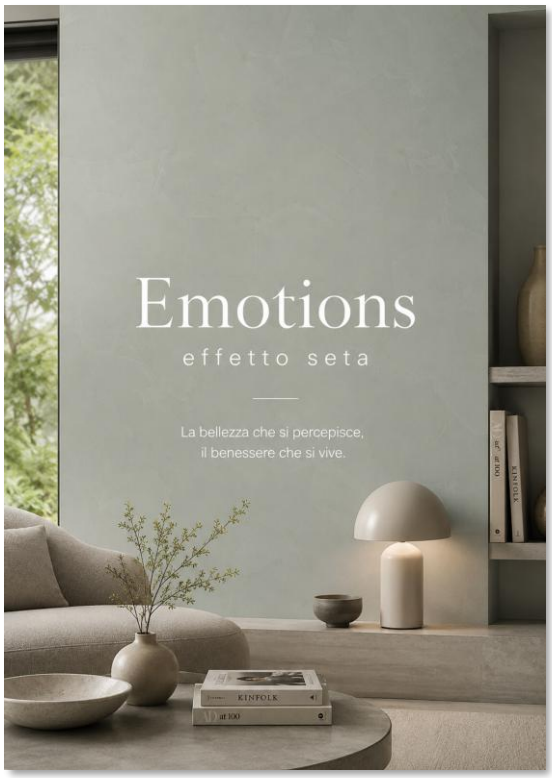

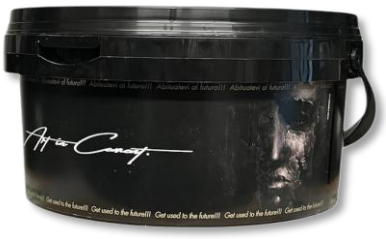

EMOTIONS

REVESTIMIENTO DECORATIVO MINERAL
EFECTO TERCIOPELO SOFT TOUCH

MATERIA QUE SE SIENTE.
ELEGANCIA QUE SI VIVE.

Emotions es un revestimiento decorativo opaco que aporta superficies suaves y tridimensionales, con un refinado efecto aterciopelado. Diseño decidido, sensación única.



OPEN SPACE ELEGANTE
Superficies continuas y sin juntas para ambientes modernos y de gran diseño.



DORMITORIO
Luz, profundidad y suavidad para un espacio íntimo y acogedor.



PAREDES CON DETALLES
La elegancia del detalle que realza cada ambiente.

EFECTO TERCIOPELO SOFT TOUCH | APLICACIÓN EN DOS MANOS | TRANSPIRABLE Y MINERAL | RESISTENTE A MOHO Y BACTERIAS | SIN FORMALDEHÍDO* Y SIN APEO** | 32 COLORES TINTABLES

NIKKOLOR® ITALIA
www.nikkolor.net

EMOTIONS

DESCRIPCIÓN
Líneas únicas con un carácter audaz y elegante, inconfundible por su precisión arquitectónica, el nuevo acabado Emotions cobra vida y despliega todo su esplendor en la excepcionalidad de sus increíbles aplicaciones arquitectónicas, desde los diseños más exclusivos y sofisticados.

COMPOSICIÓN
- ✓ Emulsión acrílica especial, una mezcla de micas naturales bioestables, microesferas cerámicas, diversos pigmentos y aditivos.
- ✓ Revestimiento decorativo mate, no tóxico, que no amarillea, permeable al vapor de agua, perfumado al aplicarlo, resistente a hongos y bacterias. Es un producto avanzado y sostenible, sin formaldehído ni APEO añadidos, y con un contenido muy bajo de COV.

ÁREAS DE USO
- ✓ Ideal para revestir paredes y techos interiores destinados a diseños de alta gama y para la renovación de espacios públicos y privados, centros comerciales, tiendas, bares, villas y residencias.
- ✓ La ausencia total de juntas permite soluciones sin fisuras, una verdadera innovación en la arquitectura moderna, un acabado refinado capaz de crear un efecto aterciopelado, aportando tridimensionalidad a las superficies y un tacto suave y liso.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL SUSTRATO
- ✓ Los sustratos deben estar secos, sólidos y libres de polvo, pintura, cera, aceite y partículas sueltas.

1. Aplique una capa uniforme de Primer NK sobre toda la superficie a tratar con un rodillo de pelo corto y una brocha.
2. Deje secar durante 24 horas (+20 °C).
3. Aplique una primera capa de Emotions con una llana de acero inoxidable, de forma uniforme sobre toda la superficie.
4. Deje secar durante 8 horas (+20 °C).
5. Aplique una segunda capa de Emotions sobre aproximadamente 3 m^2, trabajando hacia atrás con movimientos cruzados y escalonados para diseñar la superficie.
6. Deje secar durante al menos 12 horas (+20 °C).

DATOS TÉCNICOS
- ✓ Aspecto a +23 °C: Cremoso. Densidad: 0,700 kg/L +/- 5%
- ✓ Composición: Emulsión acrílica, mezcla de micas naturales bioestables, microesferas cerámicas, aditivos
- ✓ Colores base: Plata, Blanco, Oro Ducal, Aluminio
- ✓ Colores disponibles con tóner: 32 tonalidades
- ✓ Viscosidad a +23 °C: ≈ Tixotrópica
- ✓ pH: > 9,00
- ✓ Clasificación de COV: 8,6 g/l
- ✓ Cobertura: 10 m^2/L en dos capas, según la absorción del sustrato
- ✓ Dilución: Listo para usar
- ✓ Temperatura de funcionamiento: entre +10 °C y +30 °C.
- ✓ Secado: Secado al tacto en 2 horas, secado completo en 24 horas a 20 °C.

EMOTIONS

- ✓ Aplicación: Espátula de acero inoxidable, espátula de plástico, brocha y espátula.
- ✓ Limpieza después del uso: Agua.
- ✓ Envase: 2,5 litros.
- ✓ Instrucciones de limpieza: Limpiar con un paño de microfibra húmedo.
- ✓ Almacenamiento: Conservar en el embalaje original bien cerrado y en un lugar seco entre +5 °C y +30 °C.
- ✓ Resistencia al lavado: Resistente a más de 5000 ciclos de lavado (Gadner UNI 10795 UNI 10560).
- ✓ Permeabilidad al vapor de agua: Alta (UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2).
- ✓ Información de seguridad: Consulte la Ficha de Datos de Seguridad actualizada para conocer la clasificación de riesgos, las precauciones de uso y el equipo de protección personal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz solar.
- ✓ No aplicar sobre superficies polvorientas.
- ✓ No aplicar sobre superficies mojadas.
- ✓ No aplicar sobre superficies congeladas.
- ✓ No aplicar sobre superficies húmedas ni reparaciones.
- ✓ No aplicar bajo la luz solar directa (aplicación en exteriores).
- ✓ No aplicar con vientos fuertes (aplicación en exteriores).
- ✓ No aplicar bajo la lluvia (aplicación en exteriores).
- ✓ Asegúrese de que la temperatura no descienda por debajo de +10 °C antes de la aplicación.
- ✓ No aplicar donde se haya detectado humedad ascendente o filtrante.
- ✓ Consulte la previsión meteorológica local (aplicación en exteriores).
- ✓ Cubra adecuadamente los accesorios, puertas, etc., antes de la aplicación.

ADVERTENCIAS

- ✓ Producto para uso profesional; cumpla con las normas y regulaciones nacionales.
- ✓ Aplicar a temperaturas superficiales superiores a +10 °C.
- ✓ Aplicar sobre superficies completamente secas.
- ✓ Proteger de la luz solar directa y las corrientes de aire durante las primeras 6 horas.
- ✓ No aplicar sobre superficies sucias o sueltas.
- ✓ Eliminar de acuerdo con la normativa vigente.
- ✓ Los materiales expuestos a cambios de temperatura (debido al transporte, almacenamiento, obra, etc.) pueden sufrir alteraciones importantes (p. ej., cristalización, endurecimiento parcial, fluidificación, curado acelerado o retardado).
- ✓ En la mayoría de los casos, restaurar los productos a sus condiciones óptimas también restablecerá sus características originales.
- ✓ Proteja las superficies y los objetos en la zona de instalación para evitar el contacto accidental.
- ✓ Si es necesario, solicite la ficha de datos de seguridad o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Atención al Cliente de Nikkolor Italia en el +39 333 861 8963.
- ✓ www.nikkolor.net

EMOTIONS

Datos medidos a +20 °C, 65 % de humedad relativa y sin ventilación. Pueden variar según las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y absorbencia del sustrato.

Esta información puede estar sujeta a adiciones o modificaciones por parte de Nikkolor Italia s.r.l. Para cualquier actualización, consulte el sitio web www.nikkolor.net.

Por lo tanto, Nikkolor Italia s.r.l. solo se responsabiliza de la validez, actualidad y veracidad de su información si esta se obtiene directamente de su sitio web.

La ficha técnica se ha elaborado con base en nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación.

Sin embargo, dado que no podemos influir directamente en las condiciones de la obra ni en la ejecución de los trabajos, estas directrices son de carácter general y no vinculan a nuestra empresa de ninguna manera.

Por lo tanto, recomendamos realizar una prueba preliminar para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net