CREAM WAX

Emitido el 21/11/2024 - Rev. n.º 1 del 21/11/2024





CREAM WAX

CERA PROTECTORA EFECTO ATERCIOPELADO
PARA SUPERFICIES DECORATIVAS

PROTEGE. REALZA. DURA EN EL TIEMPO.


Cera parafínica a base de agua, lista para usar.
Crea un elegante efecto aterciopelado fácil de limpiar, resistente y duradero, sin alterar el aspecto natural de las superficies.

- **EFECTO ATERCIOPELADO**
  Acabado suave y elegante, natural
- **PROTECCIÓN AVANZADA**
  Protege y realza las superficies decorativas
- **FÁCIL DE LIMPIAR**
  Basta un paño húmedo de microfibra
- **TRANSPIRABLE**
  Deja respirar la superficie
- **MUY BAJO VOC**
  Bajo impacto ambiental
- **SIN FORMALDEHÍDO* Y APEO****
  Seguro para ti, tu hogar y el medio ambiente






1. ESPACIOS ABIERTOS
Superficies elegantes, fáciles de mantener.
Protección invisible, resultados duraderos.

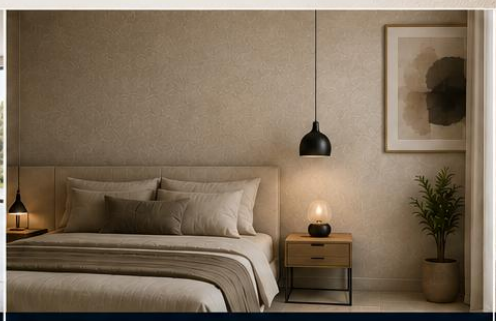

2. DORMITORIOS
Efecto aterciopelado al tacto.
Una belleza que perdura en el tiempo.

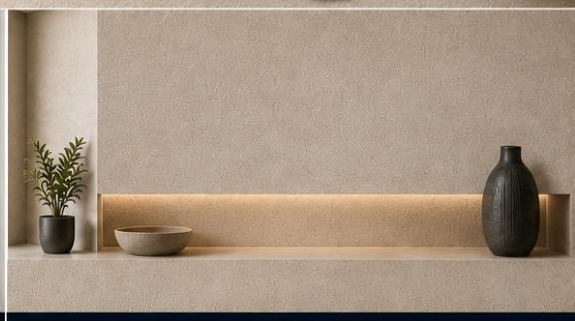

3. PAREDES CON DETALLES
Protege el acabado sin modificarlo.
Perfecto para ambientes de diseño.

HIDRÓFUGO
Bloquea la penetración de agua y suciedad

PROTECCIÓN DURADERA
Acción duradera en el tiempo

FÁCIL DE LIMPIAR
Superficies siempre limpias con mínimo mantenimiento

TRANSPIRABLE
Mantiene la transpirabilidad natural del soporte

ECOLÓGICO
Muy bajo contenido en VOC, respetuoso con el medio ambiente

SIN FORMALDEHÍDO* Y APEO**
Seguro para tu salud

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento:	≈ 63 g/m² en dos capas	Tránsito ligero:	7 días
Aplicación:	Llana de acero inoxidable	Limpieza:	Agua
Secado:	6 horas al tacto – 12 horas completo (+20°C)	Presentación:	2,5 L – 1 L
Acabado:	Con paño de algodón y fieltro de lana	Conservación:	24 meses (+10°C / +35°C)

NIKKOLOR ITALIA

TECNOLOGÍA ITALIANA • CALIDAD PROFESIONAL • RESULTADOS EXCEPCIONALES

www.nikkolor.net

*APEO-free significa la ausencia de APEO (alquifenol etoxilado), sustancias clasificadas como cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.
**Dato actualizado a enero de 2016 en Italia de conformidad con el catálogo de sustancias sujetas a autorización, según el Anexo XIV del Reglamento REACH.

CREAM WAX

DESCRIPCIÓN
Crema de cera es una cera de parafina lista para usar, a base de agua, diseñada específicamente para proteger paredes interiores tratadas con Marmorino Lime, Cemento 3D, Marblex Mirror, Microcem-FB y ArchiMetal. La crema de cera crea una capa aterciopelada, fácil de limpiar, ecológica y de alta calidad. No contiene formaldehído ni APEO añadidos y tiene un contenido muy bajo de COV (compuestos orgánicos volátiles).

ÁMBITOS DE USO
- ✓ La cera en crema protege y decora las paredes interiores de tiendas, almacenes, hospitales, bares, restaurantes, industrias mecánicas, farmacéuticas y alimentarias, viviendas particulares, hoteles, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- ✓ Efecto aterciopelado y suave al tacto
- ✓ Aplicación en una sola capa
- ✓ Textura suave, cálida y con efecto tridimensional
- ✓ Fórmula natural y transpirable
- ✓ Ideal también para grandes superficies continuas

ÁMBITOS DE USO
- ✓ Paredes interiores residenciales
- ✓ Boutiques, hoteles, espacios de diseño
- ✓ Cocinas, salas de estar y dormitorios

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
- ✓ El producto está listo para usar; agitar antes de usar.

1. Aplicar una primera capa de cera en crema con una llana de acero inoxidable sobre toda la superficie.
2. Dejar secar durante 6 horas (+20 °C).
3. Aplicar una segunda capa de cera en crema con el mismo método que la primera.
4. Dejar secar durante 12 horas (+20 °C).
5. Pulir toda la superficie tratada con cera cremosa utilizando una pulidora eléctrica con la almohadilla de lana suave adecuada.

DATOS TÉCNICOS
- ✓ Aspecto: Cremoso
- ✓ Composición: Mezcla de ceras de parafina en dispersión. Base acuosa.
- ✓ Rendimiento: 63 g/m^2 en dos capas, según la absorción del sustrato.
- ✓ Color: Característico
- ✓ pH: >9
- ✓ Peso específico: 0,850 kg/l +/- 3%
- ✓ Viscosidad: ≈8000 mPas
- ✓ Temperatura de aplicación: +5 °C a +30 °C
- ✓ Tiempo de curado antes de la limpieza: 7 días
- ✓ Consejos de limpieza: Un paño de microfibra húmedo.
- ✓ Limpieza de herramientas: Agua.

CREAM WAX

- ✓ Presentación: 2,5 L y 1 L
- ✓ Almacenamiento: 24 meses en un lugar fresco, alejado de fuentes de calor (+10 °C a +35 °C)
- ✓ Información de seguridad: Consulte la Ficha de Datos de Seguridad actualizada para conocer la clasificación de riesgos, las precauciones de uso y el equipo de protección personal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz solar.
- ✓ No aplicar sobre superficies polvorientas.
- ✓ No aplicar sobre superficies mojadas.
- ✓ No aplicar sobre superficies congeladas.
- ✓ No aplicar sobre superficies húmedas ni reparaciones.
- ✓ No aplicar bajo la luz solar directa (aplicación en exteriores).
- ✓ No aplicar con viento fuerte (aplicación en exteriores).
- ✓ No aplicar bajo la lluvia (aplicación en exteriores).
- ✓ Asegúrese de que la temperatura no baje de +10 °C antes de la aplicación. Aplicación
- ✓ No aplicar en zonas donde se haya confirmado humedad ascendente o por infiltración.
- ✓ Consulte el pronóstico meteorológico local (aplicación en exteriores).
- ✓ Cubra adecuadamente los accesorios, puertas, etc., antes de la aplicación.

ADVERTENCIAS

- ✓ Producto para uso profesional; cumpla con las normas y reglamentos nacionales.
- ✓ Aplicar cuando la temperatura de la superficie sea superior a +10 °C.
- ✓ Aplicar sobre superficies completamente secas.
- ✓ Proteger de la luz solar directa y de las corrientes de aire durante las primeras 6 horas.
- ✓ No aplicar sobre superficies sucias o sueltas.
- ✓ Eliminar de acuerdo con la normativa vigente.
- ✓ Los materiales expuestos a cambios de temperatura (debido al transporte, almacenamiento, obra, etc.) pueden sufrir cambios sustanciales en el producto (p. ej., cristalización, endurecimiento parcial, fluidificación, curado acelerado o retardado).
- ✓ En la mayoría de los casos, restaurar los productos a sus condiciones óptimas también restaurará sus características originales.
- ✓ Proteja las superficies y los objetos en la zona de aplicación del contacto accidental.
- ✓ Si es necesario, solicite la ficha técnica del producto. Información de seguridad o contacte con el Servicio Técnico de Atención al Cliente de Nikkolor Italia en el +39 333 861 8963.
- ✓ www.nikkolor.net

Datos medidos a +20 °C, 65 % de humedad relativa y sin ventilación. Pueden variar según las condiciones específicas de la obra: temperatura, ventilación y capacidad de absorción del sustrato.

Esta información puede estar sujeta a adiciones o modificaciones por parte de Nikkolor Italia s.r.l. Para cualquier actualización, consulte el sitio web www.nikkolor.net.

CREAM WAX

Nikkolor Italia s.r.l. solo se responsabiliza de la validez, actualidad y veracidad de la información que se obtiene directamente de su sitio web.

La ficha técnica se elabora con base en nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación.

Sin embargo, dado que no podemos influir directamente en las condiciones de la obra ni en la ejecución del trabajo, se trata de información general que no vincula a nuestra empresa de ninguna manera.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba preliminar para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net