
ALLÙSTRA

Ausgestellt am 28/09/2026 - Rev. Nr. 1 vom 28/09/2026



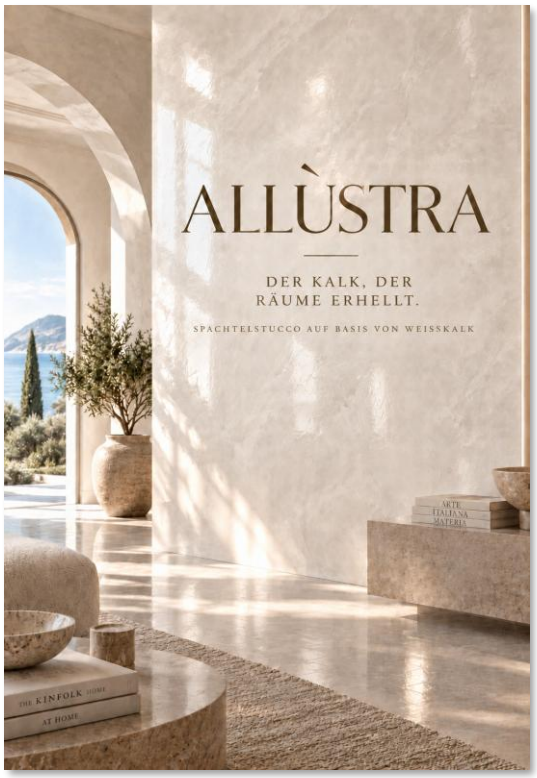

ALLÙSTRA

VENEZIANISCHER SPACHTELPUTZ
AUF BASIS VON KALKPUTZ

DER KALK, DER RÄUME ZUM STRAHLEN BRINGT.

Edle und raffinierte Oberflächen, mit zeitloser Ausstrahlung. Allùstra vereint die Tradition des venezianischen Spachtelputzes mit der Reinheit des Kalkputzes, um einzigartige, helle und natürlich anspruchsvolle Räume zu schaffen.


- NATÜRLICH UND ATMUNGSAKTIV
- AUTHENTISCHER GLANZEFFEKT
- KLASSISCHE UND ZEITGENÖSSISCHE ELEGANZ
- IDEAL FÜR WOHN- UND GEWERBERÄUME









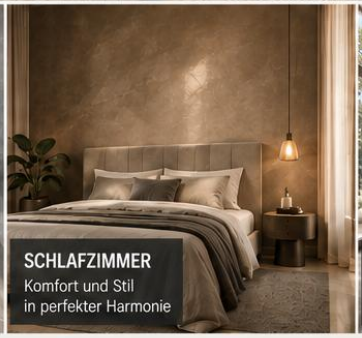



NATÜRLICH UND ATMUNGSAKTIV | HANDWERKLICHE SPACHTELTECHNIK | AUTHENTISCHER GLANZEFFEKT | HOHE BESTÄNDIGKEIT IM LAUFE DER ZEIT | FÜR WOHN- UND GEWERBERÄUME

NIKKOLOR ITALIA
www.nikkolor.net

ALLÙSTRA

BESCHREIBUNG
Aus der Tradition des venezianischen Stucks entsteht ALLÙSTRA, die neue dekorative Oberfläche von Nikkolor Italia auf Basis von Kalkspachtel, entwickelt, um Wände in elegante, leuchtende und tiefenwirksame Oberflächen zu verwandeln.

Die handwerkliche Verarbeitung mit der Kelle erzeugt stets unterschiedliche Nuancen, während die natürliche Politur des Kalks das Material hervorhebt und Reflexe sowie Variationen entstehen lässt, die jede Oberfläche einzigartig und unverwechselbar machen.

Eine Oberfläche, die italienische Tradition und zeitgenössisches Design verbindet, ideal für Wohnräume, Hotels, Restaurants, Boutiquen und Bereiche, in denen die Wand zu einem integralen Bestandteil der Architektur wird.

ZUSAMMENSETZUNG
- ✓ **ALLÙSTRA** ist ein dekorativer pastöser Spachtel auf Basis von **Kalkspachtel**, formuliert mit ausgewählten mineralischen Rohstoffen für hochwertige gespachtelte Oberflächen im Innenbereich.
- ✓ Seine besondere Zusammensetzung verleiht dem Produkt eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und ermöglicht durch Verarbeitung und Polieren mit der Kelle das charakteristische glatte, glänzende und tiefenwirksame Erscheinungsbild des **venezianischen Stucks**.

ANWENDUNGSBEREICHE
- ✓ **ALLÙSTRA** eignet sich zur Herstellung hochwertiger dekorativer Oberflächen auf **Innenwänden und Innenflächen**, wodurch das charakteristische glatte, glänzende und tiefenwirksame Erscheinungsbild des **venezianischen Stucks**.
- ✓ Dank seiner Zusammensetzung auf Basis von **Kalkspachtel**, eignet es sich sowohl für zeitgenössische Architektur als auch für **Restaurierungs- und denkmalgerechte Sanierungsarbeiten**, unter Wahrung traditioneller mineralischer Oberflächen auf Kalkbasis.
- ✓ Die hohe **Wasserdampfdurchlässigkeit** unterstützt die natürliche Atmungsaktivität der Oberflächen, während die für Kalk typische Alkalität dazu beiträgt, ungünstige Bedingungen für die Vermehrung von Mikroorganismen zu schaffen.
- ✓ **ALLÙSTRA** eignet sich besonders für Wohnräume, historische Gebäude, Beherbergungsbetriebe, Geschäftsräume und repräsentative Bereiche, in denen **Materialität, Leuchtkraft und Eleganz**.
- ✓ Die mineralische Beschaffenheit des Produkts macht es außerdem geeignet für **ökologisches Bauen** und für Projekte, bei denen traditionelle Oberflächen auf Kalkbasis bevorzugt werden.

LEISTUNGSMERKMALE
- ✓ Natürliches, elegantes und charakteristisches Erscheinungsbild des **venezianischen Stucks**
- ✓ Oberfläche **glatt und glänzend**, mit Nuancen und Farbvariationen, die durch die Verarbeitung mit der Kelle entstehen
- ✓ Dekorative Oberfläche **durchgehend und fugenlos**
- ✓ Hohe **Wasserdampfdurchlässigkeit** und ausgezeichnete Langzeitbeständigkeit
- ✓ Anwendbar auf **Innenwänden, geschlossenen Veranden, Einrichtungselementen und dekorativen Paneelen**

ALLÙSTRA

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

✓ Die Untergründe müssen trocken, fest und frei von Staub, Anstrichen, Wachsen, Ölen und losen Bestandteilen sein

1. Eine Schicht Primer NK gleichmäßig auf die gesamte zu behandelnde Fläche mit einer Kurzflorrolle und einem Pinsel auftragen
2. 12h trocknen lassen (+20°C)

VORBEREITUNG UND EINFÄRBUNG

1. Allùstra mit einem mechanischen Rührwerk gründlich mischen, bis eine homogene Paste entsteht
2. Die erforderliche Menge Farbtöner hinzufügen und mischen, bis der Farbstoff vollständig dispergiert ist
3. Das Produkt 15 Minuten ruhen lassen

ANWENDUNG

1. Eine erste Schicht Allùstra mit einer Edelstahlkelle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auftragen
2. 12h trocknen lassen (+20°C)
3. Eine zweite Schicht Allùstra auf ca. 3/4 m^2 auftragen, anschließend zurückgehen und die Oberfläche durch geneigtes Führen der Edelstahlkelle glätten und ebnen

ANWENDUNG MIT CREAM WAX-FINISH

1. Eine erste Schicht Allùstra mit einer Edelstahlkelle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auftragen
2. 12h trocknen lassen (+20°C)
3. Eine zweite Schicht Allùstra auf ca. 3/4 m^2 auftragen, anschließend zurückgehen und die Oberfläche durch geneigtes Führen der Edelstahlkelle glätten und ebnen
4. 24h trocknen lassen (+20°C)
5. Eine Schicht Cream Wax mit einer Edelstahlkelle auf die gesamte Oberfläche auftragen
6. 4/6 Stunden trocknen lassen (+20°C)
7. Die gesamte mit Cream Wax behandelte Oberfläche mit einer elektrischen Poliermaschine und dem dafür vorgesehenen weichen Wollpad polieren

NÜTZLICHE HINWEISE

✓ Produkt vor Gebrauch mischen
✓ Gebrauchsfertiges Produkt
✓ Wartezeit vor den folgenden Schichten: ~ 12 Stunden
✓ Oberflächenhärtung: ~ 8 Stunden
✓ Durchtrocknung: ~ 36 - 48 Stunden

TECHNISCHE DATEN

✓ Aussehen: Pastöses Produkt
✓ Spezifisches Gewicht - UNI EN ISO 2811-1: ~ 1,60 Kg\Lt
✓ pH - Prd. DTN 10/E01: > 12,00
✓ Viskosität - UNI EN ISO 3219: ~ 110000 mPa*s
✓ Mineralogische Beschaffenheit des Zuschlags: Silikatisch/karbonatisch
✓ Anzahl der Schichten - Prd. DTN 10/E09: 2 Schichten
✓ Verbrauch - Prd. DTN 10/E02: ~ 0.350 – 0,500 Kg\m2

ALLÙSTRA

- ✓ Farbe: Charakteristisch
- ✓ Gebinde: 14 L
- ✓ Klassifizierung nach Endverwendung - UNI EN 1062.1 – 4.1: Dekoration und Schutz
- ✓ Klassifizierung nach Bindemittelart - UNI EN 1062.1 – 4.2: Kalkhydrat
- ✓ Klassifizierung nach physikalischem Zustand - UNI EN 1062.1 – 4.3: Wässrige Dispersion
- ✓ VOC-Klassifizierung: Gemäß D.Lgs. Nr. 161 vom 27/03/2006 (Umsetzung der Richtlinie 2004/42/EG)
- ✓ Klassifizierung UNI 8681: Spachtelmasse für die Endbeschichtung, in wässriger Dispersion, einkomponentig, chemisch trocknend, matt, für mineralische Untergründe, auf Kalkbasis E4.C0.C2.A3.SA
- ✓ Sicherheitshinweise: Bitte entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt Informationen zur Gefahreneinstufung, zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung sowie zur persönlichen Schutzausrüstung.

HAUPTMERKMALE

- ✓ Verarbeitungstemperatur: von +5 bis max. +30 °C
- ✓ Fenster, Türen usw. schützen
- ✓ Auf vollständig trockenen und sauberen Untergründen auftragen
- ✓ Nicht auf Flächen mit aufsteigender Feuchtigkeit anwenden
- ✓ Nicht auf neuen, noch nicht vollständig ausgehärteten Putzen oder auf noch nicht getrockneten Ausbesserungen anwenden
- ✓ Nicht auf Oberflächen anwenden, die mit organischen Farben oder Beschichtungen behandelt wurden
- ✓ Da es sich um ein mineralisches Produkt handelt, kann die Viskosität während der Lagerung zunehmen; zur Wiederherstellung der ursprünglichen Rheologie genügt mechanisches Mischen, gegebenenfalls unter Zugabe von 1 % Wasser
- ✓ Bei großen Flächen geeignete technische Unterbrechungen vorsehen.
- ✓ Um mögliche Farbunterschiede zu vermeiden, die Verarbeitung ohne Unterbrechung abschließen und bereits getrocknetes Material nicht erneut bearbeiten
- ✓ Das Farberscheinungsbild kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds, klimatischen Bedingungen und verwendeter Auftragungsmethode variieren
- ✓ Eventuelle Nuancen oder ungleichmäßige Farbeffekte sind charakteristisch für Produkte auf Kalkbasis und können bei zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgender Verarbeitung Farbtonabweichungen aufweisen
- ✓ Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- ✓ Bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt anfordern oder den Technical Customer Service von Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren
- ✓ www.nikkolor.net

Messwerte bei +20 °C, 65 % r.F. und ohne Belüftung. Sie können je nach spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Diese Informationen können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia s.r.l. ergänzt und/oder geändert werden. Entsprechende Aktualisierungen können auf der Website www.nikkolor.net eingesehen werden.

Nikkolor Italia s.r.l. übernimmt daher die Verantwortung für Gültigkeit, Aktualität und Aktualisierung seiner Informationen nur, wenn diese direkt von der eigenen Website stammen.

ALLÙSTRA

Dieses Technische Datenblatt wurde auf Grundlage unserer besten technischen und anwendungstechnischen Kenntnisse erstellt.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, stellen diese Angaben allgemeine Hinweise dar und sind für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich.

Daher wird eine Vorprüfung empfohlen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net