
MARMORINO LIME

Ausgestellt am 05.02.2025 - Rev. Nr. 1 vom 05.02.2025



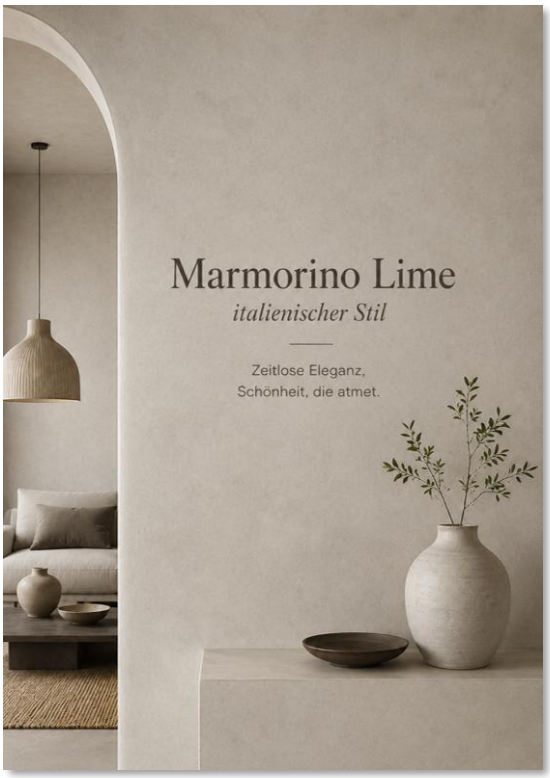

MARMORINO LIME

MINERALISCHE KALKBASIERTE BESCHICHTUNG
FÜR INNENRÄUME MIT ESSENZIELLEM UND MATERISCHEM CHARAKTER

LEBENDIGE MATERIE. ZEITLOSE ELEGANZ.

- NATÜRLICHE UND MATERISCHE WIRKUNG
- ATMUNGSAKTIV UND SCHIMMELHEMMEND
- NAHTLOSE OBERFLÄCHE OHNE FUGEN
- HANDWERKLICHE, LEICHT NUANCIERTE TEXTUR
- AUTHENTISCHE UND RAFFINIERTE ÄSTHETIK













ATMUNGSAKTIV
Fördert ein gesundes Raumklima

NATÜRLICH UND MINERALISCH
Auf Basis sorgfältig ausgewählter Kalk

HOHE HAFTUNG
Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen

IDEAL FÜR INNENRÄUME
Perfekt für jeden Raum im privaten und gewerblichen Bereich

ÖKOLOGISCH (NIEDRIGER VOC-GEHALT)
Respektiert die Umwelt und die Luftqualität

NIKKOLOR ITALIA

MARMORINO LIME

BESCHREIBUNG
Marmorino Lime ist der raffinierteste Ausdruck italienischer Dekorationskunst, eine hochwertige Beschichtung, die die zeitlose Eleganz venezianischer Tradition mit der Raffinesse zeitgenössischen Designs verbindet.

ZUSAMMENSETZUNG
→ Hergestellt aus natürlichem Kalk, organischen Bindemitteln in wässriger Lösung, feinsten mineralischen Füllstoffen und Additiven, steht Marmorino Lime nicht nur für Schönheit, sondern auch für Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Seine umweltfreundliche Zusammensetzung fördert die Atmungsaktivität der Oberflächen, trägt zum Wohlbefinden der Räume bei und reduziert die Umweltbelastung.

ANWENDUNGSBEREICHE
→ Ideal zur Beschichtung von Innenwänden und -decken für anspruchsvolles Design sowie für die Renovierung öffentlicher und privater Räume, Einkaufszentren, Geschäfte, Bars, Villen und Wohnanlagen.

LEISTUNGSMERKMALE
→ Natürliches und charakteristisches Erscheinungsbild von Kalk
→ Durchgehende, fugenlose Oberfläche
→ Hohe Atmungsaktivität und lange Lebensdauer
→ Anwendbar auf Innen- und Außenwänden, Möbeln und dekorativen Paneelen

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE
→ Die Untergründe müssen trocken, fest sowie frei von Staub, Farben, Wachsen, Ölen und losen Teilen sein
1. Eine einzige Schicht Primer NK mit einer kurzflorigen Rolle und einem Pinsel gleichmäßig auf die gesamte zu behandelnde Oberfläche auftragen
2. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)

VORBEREITUNG UND EINFÄRBUNG
1. Marmorino Lime mit einem mechanischen Rührgerät sorgfältig mischen, bis eine homogene und klumpenfreie Masse entsteht
2. Die erforderliche Menge Farbtöner hinzufügen und mischen, bis sich der Farbstoff vollständig verteilt hat
3. Das Produkt 10 Minuten ruhen lassen

ANWENDUNG MIT FINISH CREAM WAX
1. Eine erste Schicht Marmorino Lime mit einer Edelstahlglättkelle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auftragen
2. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)
3. Eine zweite Schicht Marmorino Lime auf etwa 3/4 m^2 auftragen, anschließend zurückarbeiten und die Oberfläche durch Neigen der Edelstahlglättkelle glätten und ebnen;
4. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)
5. Eine einzige Schicht Cream Wax mit einer Edelstahlglättkelle auf die gesamte Oberfläche auftragen;
6. 12 Stunden trocknen lassen (+20°C)

MARMORINO LIME

7. Die gesamte mit Cream Wax behandelte Oberfläche mit einer elektrischen Poliermaschine und dem dafür vorgesehenen weichen Wollpad polieren

ANWENDUNG MIT FINISH VELATURA SILOSSANICA

1. Eine erste Schicht Marmorino Lime mit einer Edelstahlglättkelle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auftragen
2. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)
3. Eine zweite Schicht Marmorino Lime auf etwa 3/4 m^2 auftragen, anschließend zurückarbeiten und die Oberfläche durch Neigen der Edelstahlglättkelle glätten und ebnen
4. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)
5. Eine erste Schicht Velatura Silossanica, mit 70 % Trinkwasser verdünnt, mit einem Pinsel mit weichen Borsten auftragen
6. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)
7. Eine zweite Schicht eingefärbte Velatura Silossanica, mit maximal 10 % Trinkwasser verdünnt, mit einem Pinsel mit weichen Borsten auf etwa 2/3 m^2 auftragen, anschließend zurückarbeiten und die Farbe mit einem Halbmondschwamm verblenden, um das für die Velatura charakteristische Hell-Dunkel-Spiel nachzubilden
8. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)

ANWENDUNG MIT FINISH PROTEKTO ECOSILAN

1. Eine erste Schicht Marmorino Lime mit einer Edelstahlglättkelle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auftragen
2. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)
3. Eine zweite Schicht Marmorino Lime auf etwa 3/4 m^2 auftragen, anschließend zurückarbeiten und die Oberfläche durch Neigen der Edelstahlglättkelle glätten und ebnen
4. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)
5. Eine reichliche Schicht ProteKto EcoSilan mit einer kurzflorigen Mohairrolle auftragen
6. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)

TECHNISCHE DATEN

- → Aussehen: Paste
- → Farbe: Charakteristisches Weiß
- → Spezifisches Gewicht (UNI EN ISO 2811-1): 1,6 kg/L
- → Viskosität (UNI EN ISO 3219): ~ 130000 mPa*s
- → pH: >12
- → Ergiebigkeit: 1,6 kg/m^2 bei zwei Schichten, abhängig vom Untergrund und der aufgetragenen Schichtdicke
- → Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C
- → Berührungstrocken: 4 Std. bei +20°C
- → Überarbeitbar: 12 Std. bei +20°C
- → Vollständige Aushärtung: ~48 Std. bei +20°C
- → Lagerung: 24 Monate an einem kühlen, vor Wärmequellen geschützten Ort. (+10°C bis +30°C)
- → Mit Toner erzielbare Farben: 32 Farbtöne
- → Gebinde: 14 L und 5 L
- → Klassifizierung für die Endanwendung (UNI EN 1062.1 – 4.1): Dekoration und Schutz
- → Klassifizierung nach Bindemitteltyp (UNI EN 459-1:2001): Natürliche hydraulische Kalke
- → Klassifizierung nach Zustand (UNI EN 1062.1 – 4.3): Wässrige Dispersion

MARMORINO LIME

- → VOC-Klassifizierung: Entspricht dem Gesetzesdekret Nr. 161 vom 27.03.2006 (Umsetzung der Richtlinie 2004/42/EG)
- → Klassifizierung UNI 8681: Spachtelmasse für die Endbeschichtung, in wässriger Dispersion, einkomponentig, chemisch trocknend, matt, für Wanduntergründe, auf Kalkbasis; E4.C0.C2.A3.SA;
- → Sicherheitshinweise: Bitte entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt Informationen zur Gefahreneinstufung, zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung sowie zur persönlichen Schutzausrüstung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- → Trocken und vor Feuchtigkeit sowie Sonneneinstrahlung geschützt lagern
- → Nicht auf staubigen Untergründen anwenden
- → Nicht auf nassen Untergründen anwenden
- → Nicht auf gefrorenen Untergründen anwenden
- → Nicht auf noch feuchten Untergründen und Ausbesserungen anwenden
- → Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden (Außenanwendung)
- → Nicht bei starkem Wind anwenden (Außenanwendung)
- → Nicht bei Regen anwenden (Außenanwendung)
- → Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Temperatur nicht unter +10°C fällt
- → Nicht anwenden, wenn aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Wasser festgestellt wurde
- → Lokale Wettervorhersage beachten (Außenanwendung)
- → Fenster- und Türrahmen, Türen usw. vor der Anwendung sorgfältig abdecken

WARNHINWEISE

- → Produkt für den professionellen Gebrauch; nationale Normen und Vorschriften beachten
- → Bei Untergrundtemperaturen über +10 °C anwenden
- → Auf dauerhaft trockenen Untergründen anwenden
- → In den ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen
- → Nicht auf verschmutzten oder nicht tragfähigen Oberflächen anwenden
- → Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen
- → Materialien, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (durch Transport, Lagerung, Baustelle usw.), können wesentliche Veränderungen des Produkts verursachen (z. B. Kristallisation, teilweise Aushärtung, Verflüssigung, beschleunigte oder verzögerte Katalyse)
- → In den meisten Fällen werden durch die Rückführung der Produkte auf optimale Bedingungen auch die ursprünglichen Eigenschaften wiederhergestellt
- → Oberflächen und Gegenstände im Verarbeitungsbereich vor unbeabsichtigtem Kontakt schützen
- → Bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt anfordern oder den Technical Customer Service Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren
- → www.nikkolor.net

Datenermittlung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Die Werte können je nach spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

MARMORINO LIME

Diese Informationen können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia s.r.l. ergänzt und/oder geändert werden. Entsprechende Aktualisierungen können auf der Website www.nikkolor.net eingesehen werden.

Nikkolor Italia s.r.l. übernimmt daher die Gewähr für Gültigkeit, Aktualität und Aktualisierung der eigenen Informationen nur dann, wenn diese direkt von der eigenen Website entnommen wurden.

Das technische Datenblatt wurde auf Grundlage unserer besten technischen und anwendungstechnischen Kenntnisse erstellt.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, stellen diese Angaben allgemeine Hinweise dar und sind für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net