
EMOTIONS

Ausgestellt am 12.03.2013 - Rev. Nr. 1 vom 05.09.2023



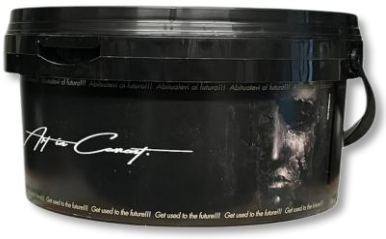

EMOTIONS

MINERALISCHE DEKORATIVE BESCHICHTUNG
SAMT-EFFEKT SOFT TOUCH

MATERIE, DIE MAN FÜHLT.
ELEGANZ, DIE MAN LEBT.

Emotions ist eine matte dekorative Beschichtung, die Oberflächen mit einer weichen, dreidimensionalen Struktur und einem edlen Samteffekt veredelt. Entschlossenes Design, einzigratige Ausstrahlung.



ELEGANTER OPEN SPACE
Fugenlose Oberflächen für moderne Räume und anspruchsvolles Design.



SCHLAFZIMMER
Licht, Tiefe und Weichheit für einen intimen und behaglichen Raum.



WÄNDE MIT DETAILS
Die Eleganz der Details, die jeden Raum aufwertet.

SAMT-EFFEKT SOFT TOUCH | APPLIKATION IN ZWEI SCHICHTEN | ATMUNGSAKTIV UND MINERALISCH | WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN SCHIMMEL UND BAKTERIEN | OHNE FORMALDEHYD* UND OHNE APEO** | 32 FARBEN ZUM ABTÖNEN

NIKKOLOR® ITALIA
www.nikkolor.net

EMOTIONS

BESCHREIBUNG
Einzigartige Linien mit markantem und elegantem Charakter, unverwechselbar in ihrer architektonischen Präzision: Die neue Oberfläche Emotions erwacht zum Leben und zeigt ihre ganze Ausstrahlung in der außergewöhnlichen und besonderen architektonischen Anwendung, die vom exklusivsten bis zum anspruchsvollsten Design reicht.

ZUSAMMENSETZUNG
- → Spezielle Acrylemulsion, Mischung aus natürlichen biostabilen Glimmern, Keramik-Mikrokugeln, verschiedenen Pigmenten und Additiven
- → Matte dekorative Wandbeschichtung, ungiftig, nicht vergilbend, wasserdampfdurchlässig, während der Anwendung angenehm duftend, resistent gegen Pilze und Bakterien; ein ökologisch nachhaltiges und fortschrittliches Produkt, ohne zugesetztes *Formaldehyd und **APEO, mit äußerst niedrigem VOC-Gehalt

ANWENDUNGSBEREICHE
- → Ideal zur Beschichtung von Innenwänden und -decken für anspruchsvolles Design sowie für die Renovierung öffentlicher und privater Räume, Einkaufszentren, Geschäfte, Bars, Villen und Wohnanlagen
- → Die Besonderheit der vollständigen Fugenlosigkeit ermöglicht durchgehende Lösungen, eine echte Innovation im Bereich der modernen Architektur: eine raffinierte Oberfläche, die einen Samteffekt erzeugt und den beschichteten Flächen Dreidimensionalität, Weichheit und Soft-Touch verleiht

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE UND ANWENDUNG
- → Die Untergründe müssen trocken, fest, staubfrei sowie frei von Farben, Wachsen, Ölen und losen Teilen und vollständig ausgehärtet sein

1. Eine einzige Schicht Primer NK mit einer kurzflorigen Rolle und einem Pinsel gleichmäßig auf die gesamte zu behandelnde Oberfläche auftragen
2. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)
3. Eine erste Schicht Emotions mit einer Edelstahlglättkelle gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auftragen
4. 8 Std. trocknen lassen (+20°C)
5. Eine zweite Schicht Emotions auf etwa 3 m^2 auftragen, anschließend zurückarbeiten und die Oberfläche mit kreuzenden und versetzten Bewegungen gestalten
6. Mindestens 12 Std. trocknen lassen (+20°C)

TECHNISCHE DATEN
- → Aussehen bei +23°C: Cremig
- → Spezifisches Gewicht: 0,700 kg/L +/- 5%
- → Zusammensetzung: Acrylemulsion, Mischung aus natürlichen biostabilen Glimmern, Keramik-Mikrokugeln, Additive
- → Grundfarben: Silver, White, Oro Ducale, Alluminio
- → Mit Toner erzielbare Farben: 32 Farbtöne
- → Viskosität bei +23°C: ≈ thixotrop
- → pH: > 9,00
- → VOC-Klassifizierung: 8,6 g/L
- → Ergiebigkeit: 10 m^2/L bei zwei Schichten, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds
- → Verdünnung: Gebrauchsfertig

EMOTIONS

- → Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C.
- → Trocknung: Berührungstrocken nach 2 Std., durchgetrocknet nach 24 Std. bei 20°C
- → Anwendung: Edelstahl- oder Kunststoffglättkelle, Pinsel und Flächenstreicher
- → Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch: Wasser
- → Gebinde: 2,5 L
- → Reinigungshinweis: Mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen
- → Lagerung: In gut verschlossenen Originalgebinden an einem trockenen Ort zwischen +5°C und +30°C
- → Waschbeständigkeit: Waschbeständig > 5000 Zyklen Gadner UNI 10795 UNI 10560
- → Wasserdampfdurchlässigkeit: Hoch UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
- → Sicherheitshinweise: Bitte entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt Informationen zur Gefahreneinstufung, zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung sowie zur persönlichen Schutzausrüstung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- → Trocken und vor Feuchtigkeit sowie Sonneneinstrahlung geschützt lagern
- → Nicht auf staubigen Untergründen anwenden
- → Nicht auf nassen Untergründen anwenden
- → Nicht auf gefrorenen Untergründen anwenden
- → Nicht auf noch feuchten Untergründen und Ausbesserungen anwenden
- → Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden (Außenanwendung)
- → Nicht bei starkem Wind anwenden (Außenanwendung)
- → Nicht bei Regen anwenden (Außenanwendung)
- → Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Temperatur nicht unter +10°C fällt
- → Nicht anwenden, wenn aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Wasser festgestellt wurde
- → Lokale Wettervorhersage beachten (Außenanwendung)
- → Fenster- und Türrahmen, Türen usw. vor der Anwendung sorgfältig abdecken

WARNHINWEISE

- → Produkt für den professionellen Gebrauch; nationale Normen und Vorschriften beachten
- → Bei Untergrundtemperaturen über +10 °C anwenden
- → Auf dauerhaft trockenen Untergründen anwenden
- → In den ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen
- → Nicht auf verschmutzten oder nicht tragfähigen Oberflächen anwenden
- → Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen
- → Materialien, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (durch Transport, Lagerung, Baustelle usw.), können wesentliche Veränderungen des Produkts verursachen (z. B. Kristallisation, teilweise Aushärtung, Verflüssigung, beschleunigte oder verzögerte Katalyse)
- → In den meisten Fällen werden durch die Rückführung der Produkte auf optimale Bedingungen auch die ursprünglichen Eigenschaften wiederhergestellt
- → Oberflächen und Gegenstände im Verarbeitungsbereich vor unbeabsichtigtem Kontakt schützen
- → Bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt anfordern oder den Technical Customer Service Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren
- → www.nikkolor.net

EMOTIONS

Datenermittlung bei +20 °C, 65% relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Die Werte können je nach spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Diese Informationen können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia s.r.l. ergänzt und/oder geändert werden. Entsprechende Aktualisierungen können auf der Website www.nikkolor.net eingesehen werden.

Nikkolor Italia s.r.l. übernimmt daher die Gewähr für Gültigkeit, Aktualität und Aktualisierung der eigenen Informationen nur dann, wenn diese direkt von der eigenen Website entnommen wurden.

Das technische Datenblatt wurde auf Grundlage unserer besten technischen und anwendungstechnischen Kenntnisse erstellt.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, stellen diese Angaben allgemeine Hinweise dar und sind für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net