
NAMIBIA

Ausgestellt am 19.04.2024 - Rev. Nr. 1 vom 19.04.2024



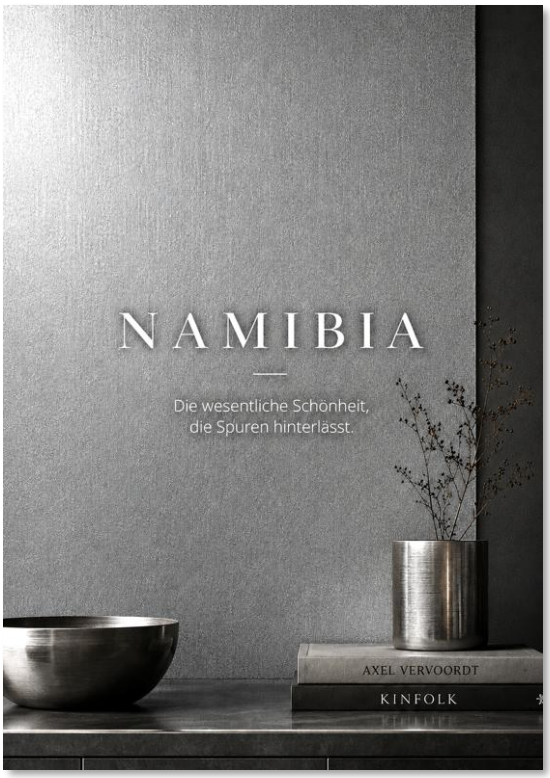

NAMIBIA

DREIDIMENSIONALE DEKORATIVE BESCHICHTUNG

GEWEBE-EFFEKT STRUKTUR

Dekorative Beschichtung auf Basis von Nano-Harzen, ausgewählten Kristallen und metallischen Pigmenten, entwickelt für die Gestaltung fugenloser Oberflächen mit hoher ästhetischer Wirkung und Leistungsfähigkeit.
Weiche, dreidimensionale Struktur mit angenehm samtiger Haptik, chemikalienbeständig und geeignet für Innen- und Außenbereiche.

HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FUGENLOSE OBERFLÄCHEN
Kontinuierliche Oberflächen ohne Fugen

ATMUNGSAKTIV
Wasserdampfdurchlässig

HYGIENISCH
Beständig gegen Schimmel und Bakterien

KRATZFEST UND FLEXIBEL
Hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit

UMWELTFREUNDLICH
Sehr niedriger VOC-Gehalt
Frei von Formaldehyd und APEO



1 ELEGANTER OFFENER WOHNBEREICH – CHROM
Fugenlose Oberflächen für zeitgenössische Architektur.



2 SCHLAFZIMMER – REINGOLD
Visueller Komfort und fortschrittliche Materialtiefe.



3 KÜCHE – CHROM
Widerstandsfähigkeit und Hygiene für technische Bereiche.



4 WAND MIT DETAILS – REINGOLD
Dreidimensionale Textur mit Gewebe-Effekt, die das Material aufwertet.

DREIDIMENSIONALER GEWEBE-EFFEKT
Einzigartige Tiefe und besondere Materialwirkung

BESTÄNDIG GEGEN CHEMIKALIEN UND DESINFEKTIONSMITTEL
Ideal für Bereiche mit hoher Beanspruchung

ANTIBAKTERIELL UND ANTI-SCHIMMEL
Gesunde und geschützte Umgebungen

ATMUNGSAKTIV
Wasserdampfdurchlässig

UMWELTFREUNDLICH
Sehr niedriger VOC-Gehalt
Frei von Formaldehyd und APEO

EINFACHE UND SCHNELLE VERARBEITUNG
2 Schichten gebrauchsfertig

TECHNISCHE DATEN

Theoretische Ergiebigkeit	~ 10 m²/L
Auftrag	2 Schichten
Trocknungszeit	24 h (+20°C)
pH-Wert	> 9
VOC	Sehr niedrig
Waschbeständigkeit	> 50.000 Zyklen

DIE OBERFLÄCHEN



CHROM REINGOLD

NIKKOLOR® ITALIA

ITALIENISCHE TECHNOLOGIE • PROFESSIONELLE QUALITÄT • HERAUSRAGENDE ERGEBNISSE

www.nikkolor.net

NAMIBIA

BESCHREIBUNG
Aus dem außergewöhnlichen Anspruch, Schönheit und immer widerstandsfähigere Produkte für den Luxusmarkt zu schaffen, entstand die neue Oberfläche Namibia, die sich kraftvoll auf dem internationalen Interior-Design-Markt etabliert. Sie ist äußerst beständig gegen Desinfektions- und Hygienemittel, für Innen- und Außenbereiche geeignet und präsentiert sich als neueste Oberfläche von Nikkolor Italia mit einer vollständig dreidimensionalen, weich anzufassenden Textur, die die vollkommene Perfektion edler Stoffe nachbildet.

ZUSAMMENSETZUNG
- → Innovative Mischung aus Nanoharz, ausgewählten Kristallen, Metallpigmenten und Additiven.
- → Dank seiner technisch-chemischen Eigenschaften ist das Produkt kratzfest und flexibel, einfach und schnell aufzutragen, ungiftig, vergilbungsfrei, wasserdampfdurchlässig sowie resistent gegen Pilze und Bakterien;
- → Namibia ist ein ökologisch nachhaltiges und fortschrittliches Produkt, enthält kein zugesetztes *Formaldehyd und keine **APEO und weist einen äußerst niedrigen VOC-Gehalt auf.

ANWENDUNGSBEREICHE
- → Ideal zur Beschichtung von Innenwänden und -decken für anspruchsvolles Design sowie für die Renovierung öffentlicher und privater Räume, Einkaufszentren, Geschäfte, Bars, Villen und Wohnanlagen.
- → Die Besonderheit der vollständigen Fugenlosigkeit ermöglicht durchgehende Lösungen, eine echte Innovation im Bereich der modernen Architektur: eine raffinierte Oberfläche, die einen Stoffeffekt erzeugt und den beschichteten Flächen Dreidimensionalität verleiht.

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG NAMIBIA FILI DI LINO
- → Die Untergründe müssen trocken, fest sowie frei von Staub, Farben, Wachsen, Ölen und losen Teilen sein

1. Eine einzige Schicht Primer NK mit einer kurzflorigen Rolle und einem Pinsel gleichmäßig auf die gesamte zu behandelnde Oberfläche auftragen
2. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)
3. Eine erste Schicht Namibia auf einer Fläche von etwa 2 m^2 mit einer kurzflorigen Rolle auftragen und das noch frische Produkt anschließend mit einem Strukturpad in vertikaler Richtung strukturieren
4. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)
5. Eine zweite Schicht Namibia wie die erste Schicht auftragen
6. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG NAMIBIA CASHMERE
- → Die Untergründe müssen trocken, fest sowie frei von Staub, Farben, Wachsen, Ölen und losen Teilen sein

1. Eine einzige Schicht Primer NK mit einer kurzflorigen Rolle und einem Pinsel gleichmäßig auf die gesamte zu behandelnde Oberfläche auftragen
2. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)
3. Eine erste Schicht Namibia auf einer Fläche von etwa 2 m^2 mit einer kurzflorigen Rolle auftragen und die behandelte Oberfläche unmittelbar danach mit einer Edelstahlglättkelle glätten
4. 12 Std. trocknen lassen (+20°C)

NAMIBIA

5. Eine zweite Schicht Namibia wie die erste Schicht auftragen
6. 24 Std. trocknen lassen (+20°C)

TECHNISCHE DATEN

→ Aussehen: Cremig;
→ Spezifisches Gewicht: 1,100 +/- 5% kg/L;
→ Zusammensetzung: Nanoharz, ausgewählte Kristalle, Metallpigmente, Additive;
→ Farben: Chrom und reines Gold;
→ Viskosität bei +23°C: ≈ 5500 cps ± 5% G6 RPM 100 bei 25°C;
→ pH: > 9,00;
→ VOC-Klassifizierung: 8.6 g/L;
→ Ergiebigkeit: 10 m^2/L, abhängig von der Art der Anwendung und der Saugfähigkeit des Untergrunds;
→ Verdünnung: Gebrauchsfertig;
→ Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C;
→ Trocknung: Berührungstrocken nach 2 Std., durchgetrocknet nach 24 Std. bei 20°C;
→ Anwendung: Flächenstreicher;
→ Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch: Wasser;
→ Gebinde: 1 L;
→ Reinigungshinweise: Mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen
→ Lagerung: In gut verschlossenen Originalgebinden an einem trockenen Ort zwischen +5°C und +30°C;
→ Waschbeständigkeit: Waschbeständig > 50000 Zyklen Gadner UNI 10795 UNI 10560;
→ Wasserdampfdurchlässigkeit: Hoch UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2;
→ Alkalibeständigkeit: UNI 10795;
→ Schmutzaufnahme: Gering UNI EN 10792.
→ Sicherheitshinweise: Bitte entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt Informationen zur Gefahreneinstufung, zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung sowie zur persönlichen Schutzausrüstung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

→ Trocken und vor Feuchtigkeit sowie Sonneneinstrahlung geschützt lagern
→ Nicht auf staubigen Untergründen anwenden
→ Nicht auf nassen Untergründen anwenden
→ Nicht auf gefrorenen Untergründen anwenden
→ Nicht auf noch feuchten Untergründen und Ausbesserungen anwenden
→ Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden (Außenanwendung)
→ Nicht bei starkem Wind anwenden (Außenanwendung)
→ Nicht bei Regen anwenden (Außenanwendung)
→ Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Temperatur nicht unter +10°C fällt
→ Nicht anwenden, wenn aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Wasser festgestellt wurde
→ Lokale Wettervorhersage beachten (Außenanwendung)
→ Fenster- und Türrahmen, Türen usw. vor der Anwendung sorgfältig abdecken

WARNHINWEISE

→ Produkt für den professionellen Gebrauch; nationale Normen und Vorschriften beachten
→ Bei Untergrundtemperaturen über +10 °C anwenden
→ Auf dauerhaft trockenen Untergründen anwenden

NAMIBIA

- In den ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen
- Nicht auf verschmutzten oder nicht tragfähigen Oberflächen anwenden
- Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen
- Materialien, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (durch Transport, Lagerung, Baustelle usw.), können wesentliche Veränderungen des Produkts verursachen (z. B. Kristallisation, teilweise Aushärtung, Verflüssigung, beschleunigte oder verzögerte Katalyse)
- In den meisten Fällen werden durch die Rückführung der Produkte auf optimale Bedingungen auch die ursprünglichen Eigenschaften wiederhergestellt
- Oberflächen und Gegenstände im Verarbeitungsbereich vor unbeabsichtigtem Kontakt schützen
- Bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt anfordern oder den Technical Customer Service Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren
- www.nikkolor.net

Datenermittlung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Die Werte können je nach spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Diese Informationen können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia s.r.l. ergänzt und/oder geändert werden. Entsprechende Aktualisierungen können auf der Website www.nikkolor.net eingesehen werden.

Nikkolor Italia s.r.l. übernimmt daher die Gewähr für Gültigkeit, Aktualität und Aktualisierung der eigenen Informationen nur dann, wenn diese direkt von der eigenen Website entnommen wurden.

Das technische Datenblatt wurde auf Grundlage unserer besten technischen und anwendungstechnischen Kenntnisse erstellt.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, stellen diese Angaben allgemeine Hinweise dar und sind für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich. Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net