
PERLA D’ORIENTE

Ausgestellt am 12.03.2013 - Rev. Nr. 1 vom 05.09.2023



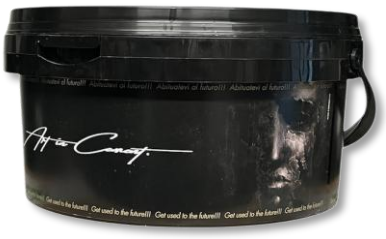

PERLA D’ORIENTE

PERLMUTT-SAND-EFFEKT DEKORATIVER WANDANSTRICH

SOFORTIGER WOW-EFFEKT.
KEINE KOMPROMISSE.

Verwandeln Sie jede Wand in eine exklusive Designoberfläche.
Perla d’Oriente erzeugt elegante Lichtreflexe und raffinierte Tiefenwirkung
mit einer einfachen und schnellen Anwendung.

MEHR WAHRGENOMMENER WERT.
Steigert den Wert jedes Wohn- und Arbeitsraums.

MEHR VISUELLE WIRKUNG.
Lichtreflexe, die den Blick fesseln.

MEHR UNTERSCHIED.
Wählen Sie einen einzigartigen Stil, nicht irgendeine Farbe.

EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG
Leicht aufzutragen, professionelles Ergebnis.

ATMUNGSAKTIV UND MINERALISCH
Lässt die Wände atmen.

SCHIMMEL- UND BAKTERIENRESISTENT
Wirksamer und langanhaltender Schutz.

NIEDRIGER VOC-GEHALT
Respektiert die Umwelt und Ihre Gesundheit.

OHNE FORMALDEHYD
Sicher für Verarbeiter und Bewohner.

32 FARBEN ZUM ABTÖNEN
Breite Farbpalette für jeden Stil.



ELEGANTES WOHNZIMMER / ESSBEREICH
Mehr Licht, mehr Raum, mehr Wirkung.



SCHLAFZIMMER
Visueller Komfort und raffinierte Atmosphäre.



KÜCHE
Modernes Design, auch in stark beanspruchten Bereichen.



EINGANGSBEREICH
Beeindruckt sofort. Bleibt in Erinnerung.



WAND MIT DETAILS
Perlmuttartige Textur, die jedes Projekt aufwertet.

PERLMUTT-SAND-EFFEKT
Edle Lichtreflexe und raffinierte Tiefenwirkung.

EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG
Einfach aufzutragen, professionelles Ergebnis.

FUGENLOSE OBERFLÄCHEN
Gleichmäßige Lösung ohne Unterbrechungen.

ATMUNGSAKTIV UND MINERALISCH
Lässt die Wände atmen, ideal für jedes Ambiente.

SCHIMMEL- UND BAKTERIENRESISTENT
Wirksamer Schutz über lange Zeit.

NIEDRIGER VOC-GEHALT
Respektiert die Umwelt und Ihre Gesundheit.

OHNE FORMALDEHYD
Sicher für Sie, sicher für andere.

32 FARBEN ZUM ABTÖNEN
Große Farbvielfalt für jeden Stil.

PERLA D’ORIENTE

BESCHREIBUNG
Die Sandoptik-Serie schlechthin, Perla d'Oriente, wird zu einem Haute-Couture-Element für das Design, ein Traum, der Wirklichkeit wird. Eine Linie perlglänzender Metalleffekte, eine Symphonie des Lichts, die das Wesen der Eleganz verkörpert und ihre Nuancen mit einer bezaubernden Wirkung zum Leuchten bringt. Wasser, die geheime Formel, im Einklang mit der Umwelt, eine verantwortungsvolle Wahl mit niedrigem VOC-Gehalt, die zur Luftqualität beiträgt und den Schutz der Verarbeiter gewährleistet. Formaldehyd ist aus diesem Produkt verbannt und gewährleistet ein sicheres Arbeitsumfeld für alle, die Reinheit schätzen. Farben, die der Zeit und dem Sonnenlicht standhalten, die lebendige Oberfläche bleibt unverändert, ohne zu verblassen.

ZUSAMMENSETZUNG
- → Eine spezielle Harzemulsion, eine Mischung aus biostabilen natürlichen Glimmern, Glasmikrokugeln, Pigmenten und Additiven machen Perla d'Oriente zu einer dekorativen Sandoptik-Oberfläche, die einfach und schnell aufzutragen, ungiftig, vergilbungsfrei, wasserdampfdurchlässig sowie resistent gegen Pilze und Bakterien ist.
- → Perla d'Oriente ist ein fortschrittliches und nachhaltiges Produkt, frei von zugesetztem Formaldehyd und APEO, mit einem sehr niedrigen VOC-Gehalt.

ANWENDUNGSBEREICHE
- → Ideal zur Beschichtung von Innenwänden und -decken in hochwertigen Designprojekten sowie für die Renovierung öffentlicher und privater Räume, Einkaufszentren, Geschäfte, Bars, Villen und Wohnräume.
- → Die besondere Eigenschaft einer durchgehenden Oberfläche ermöglicht fugenlose Lösungen, eine echte Innovation in der modernen Architektur. Eine raffinierte Oberfläche, die einen samtigen Effekt erzeugt, den beschichteten Flächen Dreidimensionalität verleiht und sich weich und glatt anfühlt.

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG
- → Die Untergründe müssen trocken, fest sowie frei von Staub, Farbe, Wachs, Öl und losen Partikeln sein.

1. Eine einzige Schicht Primer NK gleichmäßig auf die gesamte zu beschichtende Oberfläche auftragen. Mit einer kurzflorigen Rolle oder einem Pinsel verteilen.
2. 12 Stunden trocknen lassen (bei +20°C).
3. Eine einzige Schicht Perla d'Oriente mit einem Pinsel in kreuzenden Bewegungen auf die gesamte zu behandelnde Oberfläche auftragen.
4. 24 Stunden trocknen lassen (bei +20°C).

TECHNISCHE DATEN
- → Aussehen bei +23°C: Cremig
- → Dichte: 1100 ± 5% kg/L
- → Zusammensetzung: Harzemulsion, Mischung aus biostabilen natürlichen Glimmern, Glasmikrokugeln, verschiedene Additive
- → Grundfarben: Argento, Bianco Perla, Oro Ducale, Alluminio, Platino
- → Verfügbare Farbtöne: 32 Farbtöne
- → Viskosität bei +23°C: ≈ 4300 cps ± 5% G6 RPM 100 bei 25°C
- → pH: > 9,00
- → VOC-Klassifizierung: 8,6 g/L
- → Ergiebigkeit: 12 m^2/L bei zwei Schichten, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds.

PERLA D’ORIENTE

- → Verdünnung: Gebrauchsfertig
- → Verarbeitungstemperatur: zwischen +10 °C und +35 °C.
- → Trocknung: Berührungstrocken nach 1 Stunde, vollständig trocken nach 24 Stunden bei 20°C
- → Anwendung: Pinsel, Rolle und Edelstahlglättkelle
- → Reinigung der Werkzeuge: Wasser
- → Gebinde: 2,5 Liter
- → Reinigungshinweise: Mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen
- → Lagerung: In der gut verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort zwischen +5°C und +30°C lagern
- → Waschbeständigkeit: Beständig gegen über 30.000 Waschzyklen (Gadner UNI 10795 UNI 10560)
- → Wasserdampfdurchlässigkeit: Hoch (UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2)
- → Alkalibeständigkeit: UNI 10795
- → Schmutzaufnahme: Gering (UNI EN 10792)
- → Sicherheitshinweise: Bitte entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt Informationen zur Gefahreneinstufung, zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung sowie zur persönlichen Schutzausrüstung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- → An einem trockenen, vor Sonnenlicht geschützten Ort lagern.
- → Nicht auf staubigen Oberflächen anwenden.
- → Nicht auf nassen Oberflächen anwenden.
- → Nicht auf gefrorenen Oberflächen anwenden.
- → Nicht auf feuchten Oberflächen oder noch feuchten Ausbesserungen anwenden.
- → Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden (Außenanwendung).
- → Nicht bei starkem Wind anwenden (Außenanwendung).
- → Nicht bei Regen anwenden (Außenanwendung).
- → Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Temperatur nicht unter +10°C fällt. Nicht bei aufsteigender Feuchtigkeit oder eindringendem Wasser anwenden.
- → Lokale Wettervorhersage beachten (Außenanwendung).
- → Fenster- und Türrahmen, Türen usw. vor der Anwendung sorgfältig abdecken. Anwendung

WARNHINWEISE

- → Produkt für den professionellen Gebrauch; nationale Normen und Vorschriften beachten.
- → Bei Untergrundtemperaturen über +10 °C anwenden.
- → Auf vollständig trockenen Untergründen anwenden.
- → In den ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen.
- → Nicht auf verschmutzten oder nicht tragfähigen Oberflächen anwenden.
- → Das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
- → Materialien, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (durch Transport, Lagerung, Baustelle usw.), können wesentliche Veränderungen erfahren (z. B. Kristallisation, teilweise Aushärtung, Verflüssigung, beschleunigte oder verzögerte Polymerisation).
- → In den meisten Fällen werden durch die Rückführung der Produkte auf optimale Bedingungen auch die ursprünglichen Eigenschaften wiederhergestellt.
- → Oberflächen und Gegenstände im Verarbeitungsbereich vor unbeabsichtigtem Kontakt schützen.

PERLA D’ORIENTE

- → Bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt anfordern oder den Servizio Clienti Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren.
- → www.nikkolor.net

Datenermittlung bei +20°C, 65% relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Die Ergebnisse können je nach spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Diese Informationen können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia s.r.l. ergänzt und/oder geändert werden. Entsprechende Aktualisierungen können auf der Website www.nikkolor.net eingesehen werden.

Nikkolor Italia s.r.l. übernimmt daher nur für die Gültigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Informationen Verantwortung, die direkt von der eigenen Website stammen.

Dieses technische Datenblatt wurde auf Grundlage unserer besten technischen und anwendungstechnischen Kenntnisse erstellt.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen oder die Ausführung der Arbeiten haben, sind diese Angaben allgemeiner Natur und für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich.

Daher empfehlen wir, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net