
VELATURA SILOSSANICA

Ausgestellt am 12.03.2013 - Rev. Nr. 1 vom 05.09.2023



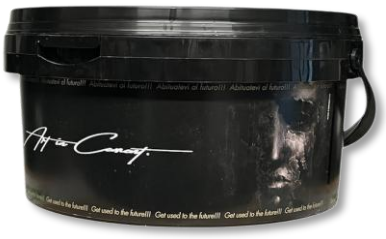

VELATURA SILOSSANICA

DEKORATIVE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG SAMTEFFEKT

ES IST KEINE WAND.
ES IST EIN GEFÜHL.

Kontinuierliche Oberflächen, weich in der Haptik, lebendig im Licht.
Ein samtiger Effekt, der jeden Raum in etwas Besonderes verwandelt.

ELEGANTER ALS EINE FARBE | TIEFER ALS EINE EINFACHE OBERFLÄCHE | WIDERSTANDSFÄHIGER, ALS SIE DENKEN

HOHE LEISTUNG
Beständig gegen Waschen und externe Mittel

FUGENLOS
Kontinuierliche und gleichmäßige Oberflächen

ATMUNGSAKTIV
Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

HYGIENISCH
Schimmel- und antibakteriell

UMWELTFREUNDLICH
Sehr niedriger VOC – APEO frei



1. ELEGANTER OFFENER RAUM
Kontinuierliches Design. Keine Unterbrechungen.
Sofortige Wirkung.



2. WAND MIT DETAILS
Das Licht streicht darüber. Das Material bewegt sich.
Jeder Winkel verändert die Wahrnehmung.



3. AUSSENBEREICH
Nicht nur Ästhetik.
Widersteht, schützt, hält.

SAMTEFFEKT WEICHE HAPTIK
Weiche und dreidimensionale Oberflächen

EINFACHE VERARBEITUNG
Rolle, Pinsel oder Airless

ATMUNGSAKTIV UND MINERALISCH
Überlegener Wohnkomfort

WASCHBESTÄNDIG
> 5000 Zyklen Gardner UNI 10795

SCHIMMEL- UND ANTIBAKTERIELL
Langfristiger Schutz

NACHHALTIG
Ohne Formaldehyd und APEO
Sehr niedriger VOC

TECHNISCHE DATEN

- Ergiebigkeit: ~ 30 m²/L (1 Anstrich)
- Auftrag: Rolle / Pinsel / Airless
- Trocknung: 1 Anstrich – 24h vollständig
- pH: > 9
- VOC: Sehr niedrig
- Werkzeugreinigung: Wasser

NIKKOLOR® ITALIA

ITALIENISCHE TECHNOLOGIE • PROFESSIONELLE QUALITÄT • ECHTE ERGEBNISSE www.nikkolor.net

VELATURA SILOSSANICA

BESCHREIBUNG
Eine besondere Oberfläche, die sich durch ihren ausgesprochen markanten und innovativen Charakter mit bewusst unregelmäßigen Hell-Dunkel-Nuancen von jeder anderen Oberfläche unterscheidet. Velatura Silossanica hat ihre Wurzeln in der Vergangenheit, insbesondere in der alten Kunst der Schneiderei.

ZUSAMMENSETZUNG
Matte dekorative Wandbeschichtung, ungiftig, vergilbungsfrei, wasserdampfdurchlässig und beständig gegen Pilze und Bakterien, auf Basis einer speziellen Acryl-Siloxan-Emulsion, lichtbeständiger Pigmente, spezifischer Additive und Bakterizide. Ökologisch nachhaltig und fortschrittlich, ohne zugesetztes *Formaldehyd und **APEO, mit äußerst niedrigem VOC-Gehalt.

ANWENDUNGSBEREICHE
- → Ideal zur Beschichtung von Innen- und Außenwänden sowie Böden für anspruchsvolles Design und die Renovierung öffentlicher und privater Bereiche, historischer Zentren, Einkaufszentren, Geschäfte, Bars, Villen und Wohnanlagen

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE
- → Microcem-FB
- → Cemento 3D
- → Terra Veneziana
- → Marmorino Lime
- → Etna

TECHNISCHE DATEN
- → Aussehen bei +23°C: Flüssig
- → Spezifisches Gewicht: 1,040 +/- 5%
- → Zusammensetzung: Spezielle Acryl-Siloxan-Emulsion, lichtbeständige Pigmente, spezifische Additive und Bakterizide
- → Grundfarbe: Milchig-neutral
- → Viskosität: 200” - 250” Ford-Becher 4
- → pH: >9
- → Ergiebigkeit: 30 m^2/L bei einer Schicht
- → Verdünnung: Gebrauchsfertig oder je nach Anwendung mit 30 % bis 100 % Trinkwasser verdünnbar
- → Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C
- → Trocknung: Berührungstrocken nach 1 Std., durchgetrocknet nach 24 Std. bei 20°C
- → Anwendung: Rolle, Pinsel, Schwamm, Airless
- → Reinigung der Werkzeuge: Wasser
- → Gebinde: 2,5 L
- → Reinigungshinweise: Mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen
- → Lagerung: In gut verschlossenen Originalgebinden an einem trockenen Ort zwischen +5°C und +30°C
- → Waschbeständigkeit: Waschbeständig > 5000 Zyklen Gadner UNI 10795 UNI 10560
- → Wasserdampfdurchlässigkeit: Hoch UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
- → Alkalibeständigkeit: UNI 10795
- → Schmutzaufnahme: Gering UNI EN 10792

VELATURA SILOSSANICA

→ Sicherheitshinweise: Bitte entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt Informationen zur Gefahreneinstufung, zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung sowie zur persönlichen Schutzausrüstung.

Entspricht der Norm UNI EN 15457 (Beständigkeit gegen Pilzwachstum). Durch spezielle Additive mit breitem Wirkungsspektrum kann das Produkt langfristig die Bildung von Schimmel, Pilzen, Algen und Moos verhindern.

*Seit dem 1. Januar 2016 ist Formaldehyd in Italien als krebserzeugend eingestuft. Die IARC (International Agency for Research on Cancer) klassifiziert diese Stoffe danach, wie schädlich sie für den Menschen sind.

**APEO-free bezeichnet die Eigenschaft eines Produkts, frei von APEO (Alkylphenolethoxylaten) zu sein, einem für die Umwelt und Wasserorganismen gefährlichen Stoff. Die REACH-Verordnung (Verordnungen EG 552/2009, EG 1907/2006 REACH) verbietet in Europa die Verwendung von APEO in Konzentrationen von 1.000 ppm (Teile pro Million) oder mehr.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

→ Trocken und vor Feuchtigkeit sowie Sonneneinstrahlung geschützt lagern
→ Nicht auf staubigen Untergründen anwenden
→ Nicht auf nassen Untergründen anwenden
→ Nicht auf gefrorenen Untergründen anwenden
→ Nicht auf noch feuchten Untergründen und Ausbesserungen anwenden
→ Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden (Außenanwendung)
→ Nicht bei starkem Wind anwenden (Außenanwendung)
→ Nicht bei Regen anwenden (Außenanwendung)
→ Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Temperatur nicht unter +10°C fällt
→ Nicht anwenden, wenn aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Wasser festgestellt wurde
→ Lokale Wettervorhersage beachten (Außenanwendung)
→ Fenster- und Türrahmen, Türen usw. vor der Anwendung sorgfältig abdecken

WARNHINWEISE

→ Produkt für den professionellen Gebrauch; nationale Normen und Vorschriften beachten
→ Bei Untergrundtemperaturen über +10 °C anwenden
→ Auf dauerhaft trockenen Untergründen anwenden
→ In den ersten 6 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen
→ Nicht auf verschmutzten oder nicht tragfähigen Oberflächen anwenden
→ Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen
→ Materialien, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (durch Transport, Lagerung, Baustelle usw.), können wesentliche Veränderungen des Produkts verursachen (z. B. Kristallisation, teilweise Aushärtung, Verflüssigung, beschleunigte oder verzögerte Katalyse)

VELATURA SILOSSANICA

- In den meisten Fällen werden durch die Rückführung der Produkte auf optimale Bedingungen auch die ursprünglichen Eigenschaften wiederhergestellt
- Oberflächen und Gegenstände im Verarbeitungsbereich vor unbeabsichtigtem Kontakt schützen
- Bei Bedarf das Sicherheitsdatenblatt anfordern oder den Technical Customer Service Nikkolor Italia unter +39 333 861 8963 kontaktieren
- www.nikkolor.net

Datenermittlung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Belüftung. Die Werte können je nach spezifischen Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Belüftung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Diese Informationen können im Laufe der Zeit von Nikkolor Italia s.r.l. ergänzt und/oder geändert werden. Entsprechende Aktualisierungen können auf der Website www.nikkolor.net eingesehen werden.

Nikkolor Italia s.r.l. übernimmt daher die Gewähr für Gültigkeit, Aktualität und Aktualisierung der eigenen Informationen nur dann, wenn diese direkt von der eigenen Website entnommen wurden.

Das technische Datenblatt wurde auf Grundlage unserer besten technischen und anwendungstechnischen Kenntnisse erstellt.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, stellen diese Angaben allgemeine Hinweise dar und sind für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich. Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.





Nikkolor Italia s.r.l.
V.le Vittorio Veneto, 186 - 96014 Floridia (SR)
+39 0931 941789 - www.nikkolor.net